
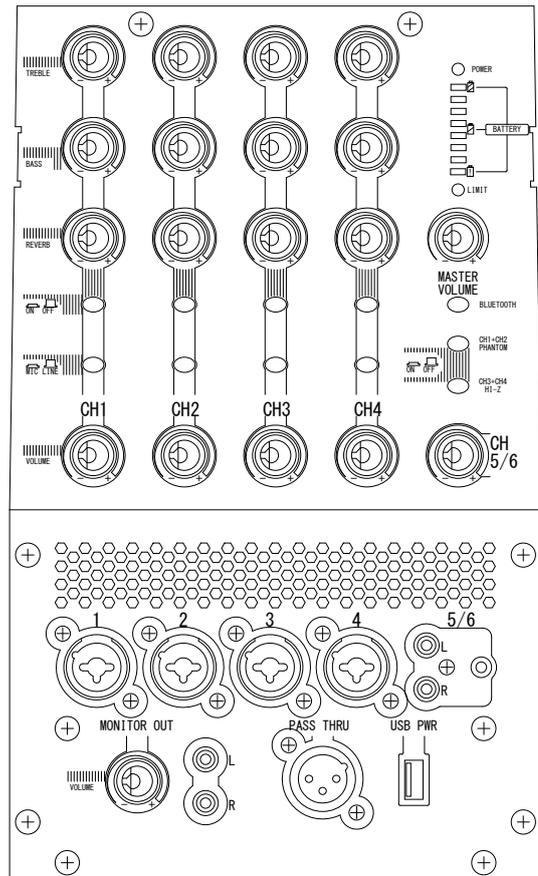


仕様

周波数レンジ(-10dB)	37.5Hz~18.5kHz	
指向角度(水平×垂直)	100° × 50°	
最大音圧レベル	118dB SPL(ピーク)	
ドライバー構成	LF	8インチ(203mm)
	HF	2インチ(51mm)×6
パワーアンプ	250W(LF:130W+HF:120W)、Class D	
入力	チャンネル数	6(4モノラル+1ステレオ)
	端子・形式	CH1~4:XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子 CH5/6:RCAまたはステレオ・ミニフォーン
	インピーダンス	CH1~4:40kΩ(バランス、HI-Z ON時の標準フォーンはアンバランス) CH5/6:【RCA】5kΩ(アンバランス) 【ステレオ・ミニフォーン】10kΩ(アンバランス)
出力	端子・形式	モニターL/R:RCA スルー:XLR
	インピーダンス	モニターL/R:100Ω(アンバランス) スルー:37Ω(バランス)
イコライザー	高域/低域:±12dB、シェルビング	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ)	140W	
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒	
寸法(W×H×D)	使用時(最大)	267×2,023×400mm(除突起部)
	収納時	267×592×400mm(除突起部)
質量	17kg	
付属品	高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、和文取扱説明書	

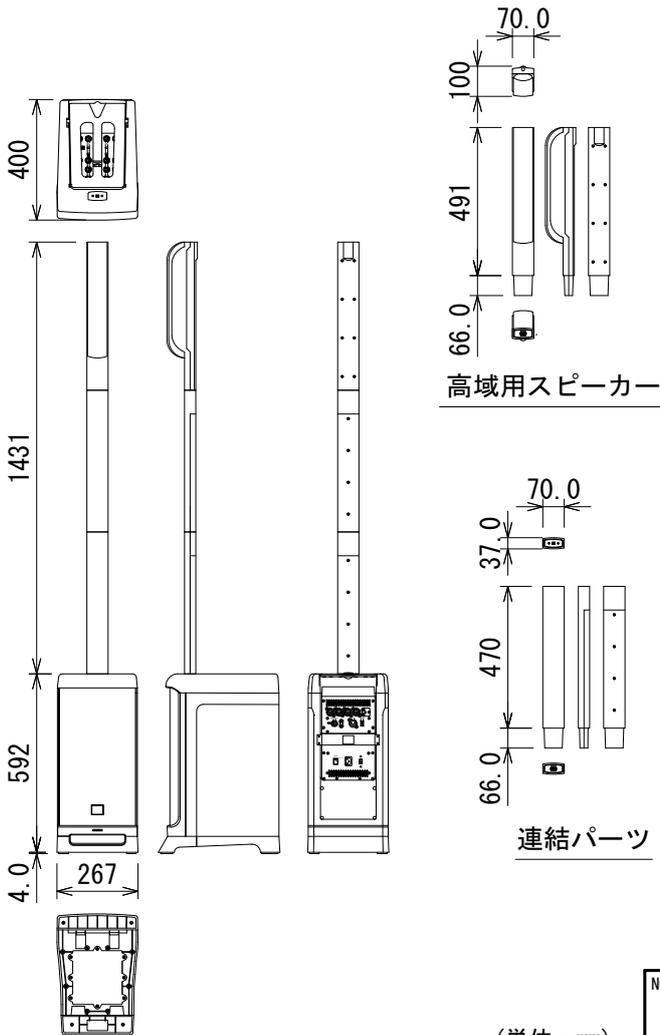

ミキサー操作パネル拡大図

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE		TITLE			
		JBL PROFESSIONAL ポータブルPAシステム EON ONE PRO			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/25	'18.06.		N. Sasaki	
					DRAWING NO.