


仕様

周波数レンジ(-10dB)	37Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	140° × 30°	
最大音圧レベル	123dB SPL (AC) 119dB SPL (バッテリー)	
ドライバー構成	LF	10インチ(254mm)
	HF	2インチ(51mm)×8
パワーアンプ	1500W(ピーク)	
入力	チャンネル数	6(4モノラル+1ステレオ)
	端子・形式	CH1~3:XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子
		CH4:標準フォーン
		CH5/6:ステレオ・ミニフォーン
インピーダンス	CH1~3:4kΩ(バランス) CH4:2MΩ(バランス) CH5/6:10kΩ(アンバランス)	
スルー出力	端子・形式	標準フォーン
Bluetooth	通信方式	Bluetooth 標準規格Ver. 5.0
	最長通信距離	見通しの良い状態で約15m
	対応コーデック	SBC
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	最大300W	
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒	
寸法(W×H×D)	使用時(最大)	325×2,000×490mm(除突起部)
	収納時	325×596×490mm(除突起部)
質量	19kg	
付属品	高域用スピーカー、電池内蔵スピーサー、スピーサー、電源コード、和文取扱説明書	

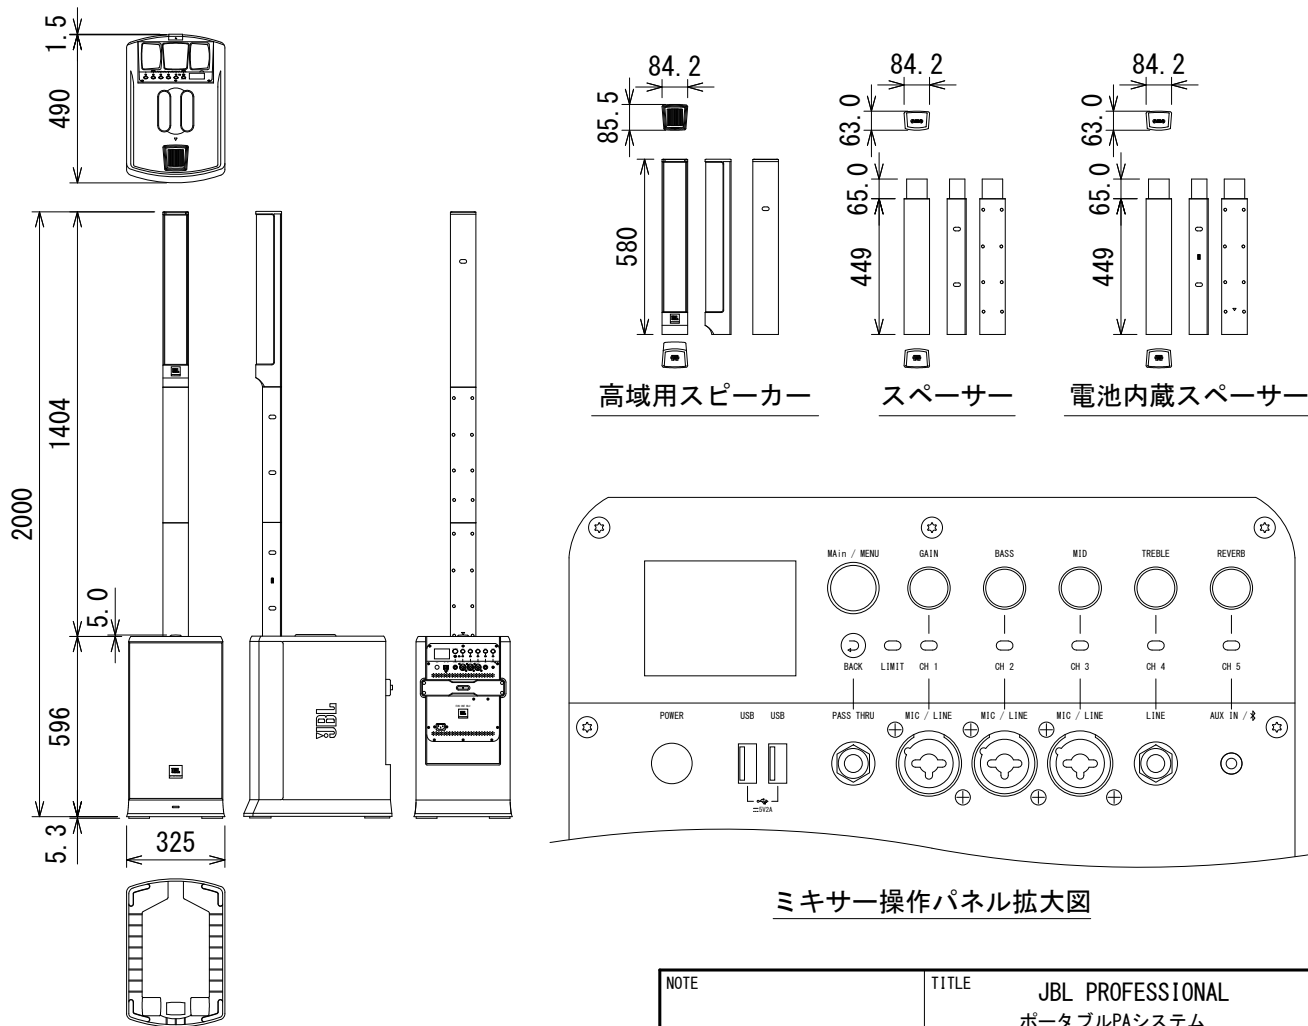

ミキサー操作パネル拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE		TITLE			
		JBL PROFESSIONAL ポータブルPAシステム EON ONE MK2-Y3			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/25	'22.02.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		