
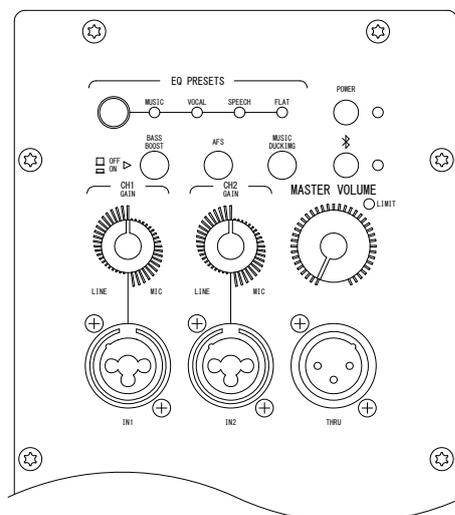


仕様

周波数レスポンス(±3dB)	54Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	90° × 60°	
最大音圧レベル	124dB SPL	
ドライバー構成	LF	8インチ(203mm)
	HF	1インチ(25mm)
パワーアンプ	1,300W	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
	インピーダンス	10kΩ(バランス)
出力端子・形式	スルー:XLR	
Bluetooth	通信方式	Bluetooth標準規格Ver. 5.0
	最長通信距離	見通しの良い状態で約20m
	対応コーデック	SBC
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力時)	19W	
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒	
寸法(W×H×D)	313×492×262mm	
質量	8.1kg	
付属品	電源コード、和文取扱説明書	

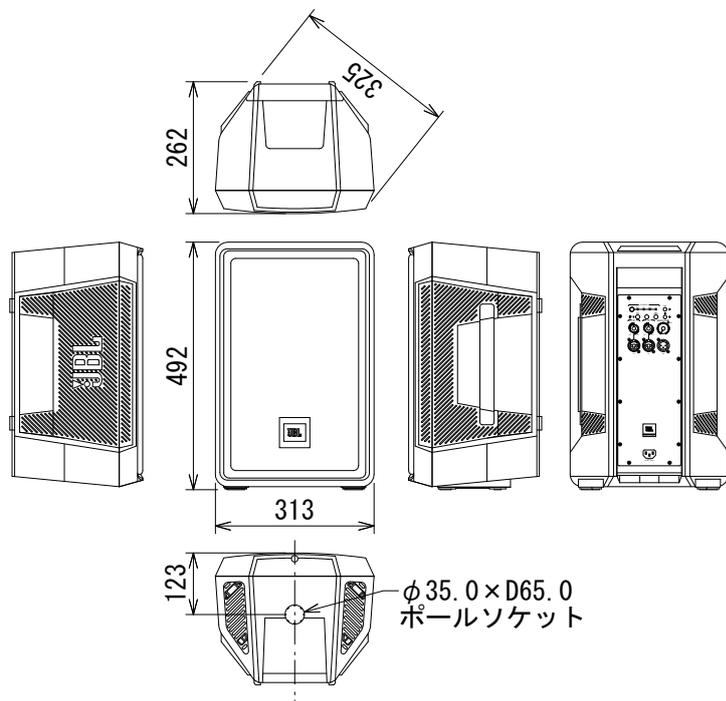

背面パネル拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL ポータブルPAシステム IRX108BT-Y3			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'20.12.		N. Sasaki		