


仕様



	Ivx-DS115	Ivx-DC115
周波数レンジ(±3dB)	130Hz~20kHz	
指向角度	水平(固定)	130°
	垂直(可変)	DDAソフトウェアによる自動設定 開口角:15~40° 仰角:-16~16°
最長到達距離※1	10~20m	
最大音圧レベル(30m、Aウェイト)	88dB SPL(ピーク)	
ドライバー構成	4インチ(102mm)×6、1インチ(25mm)×2	
パワーアンプ	40W×8、Class D	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	WAGOターミナルブロック 3ピン×2
	インピーダンス	6.8kΩ(バランス)
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	325W	
色	白※2	
寸法(W×H×D)	135×1,149×92mm(除突起部)	
質量	12kg	

※1 設置環境により異なる。

※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能(要問い合わせ)。

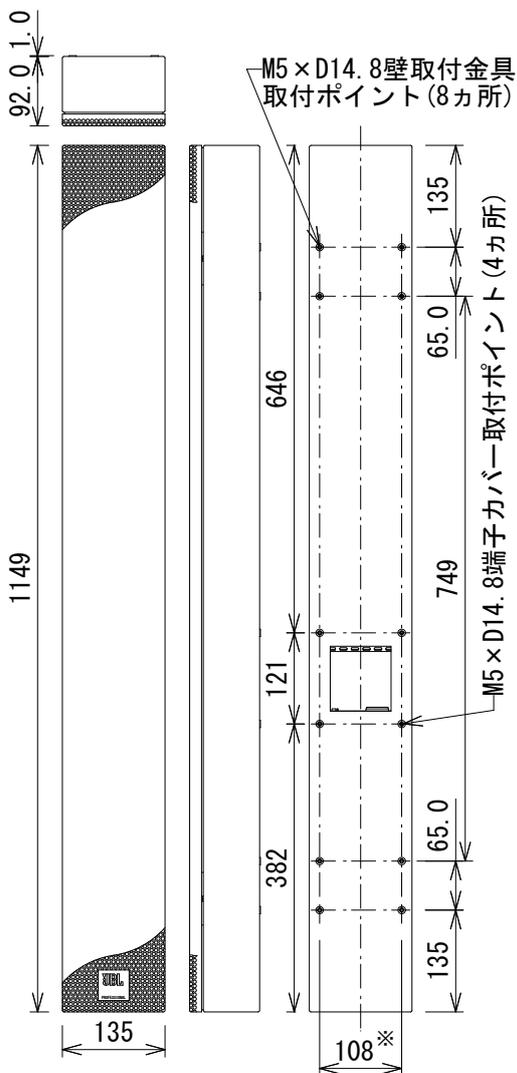

(単位: mm)

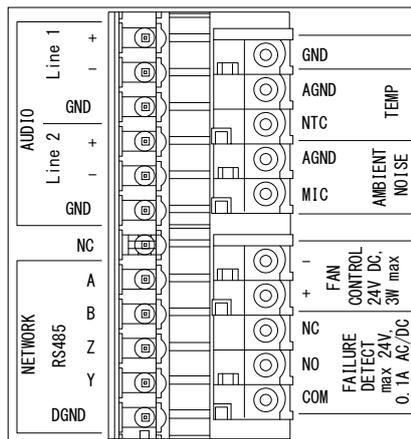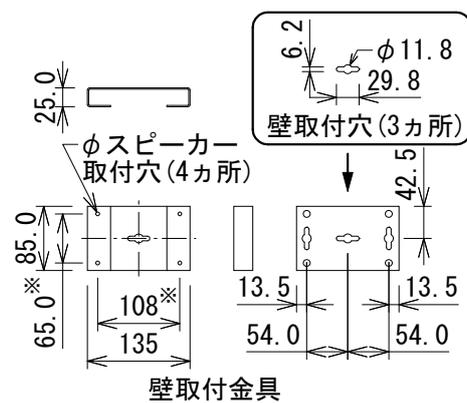

端子拡大図

※センター振り分け

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・コラムスピーカー Ivx-DS115、Ivx-DC115			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.01.		N. Sasaki		

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。