


※この仕様書にはメーカー提供の図面や計測値を使用しています。弊社で実測していないため、現物とは寸法や質量が異なる場合があります。ご了承ください。

仕様

	Ivx-DS430	Ivx-DSX430	Ivx-DC430
周波数レンジ(±3dB)	130Hz~10kHz	130Hz~18kHz	130Hz~10kHz
指向角度	水平(固定)	130°	
	垂直(可変)	DDAソフトウェアによる自動設定	
開口角			開口角:6~14° 仰角:-16~16°
最長到達距離※1	40~55m		
最大音圧レベル(30m、Aウェイト)	95dB SPL(ピーク)	94dB SPL(ピーク)	95dB SPL(ピーク)
ドライバー構成	4インチ(102mm)×17	4インチ(102mm)×13、 1インチ(25mm)×8	4インチ(102mm)×17
パワーアンプ	40W×16、Class D		
入力	チャンネル数	2	
	端子・形式	WAGOターミナルブロック 3ピン×2	
	インピーダンス	6.8kΩ(バランス)	
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力	750W		
色	白※2		
寸法(W×H×D)	135×4,350×92mm(除突起部)		
質量	37kg		

※1 設置環境により異なる。

※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能(要問い合わせ)。

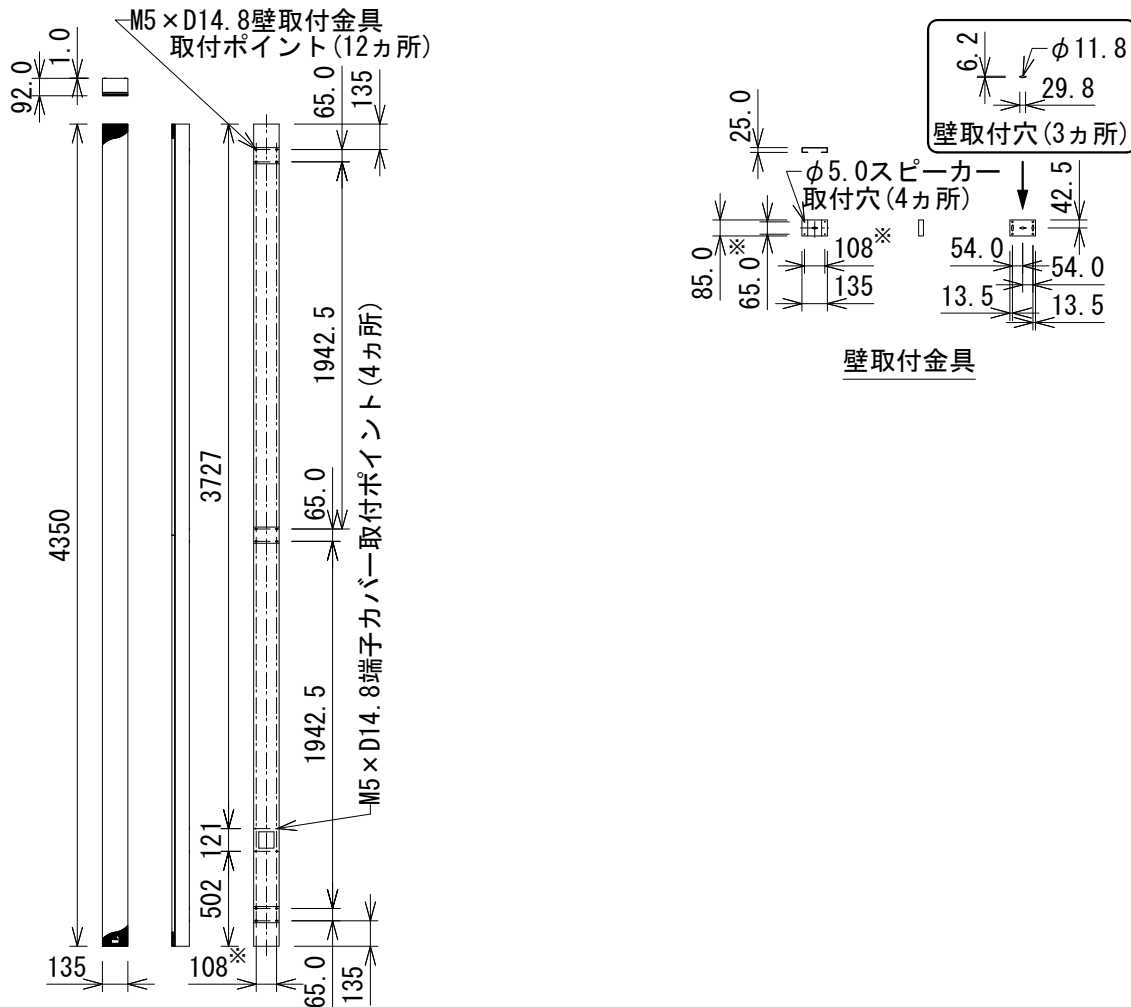

壁取付金具

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			パワード・コラムスピーカー			
			Ivx-DS430、Ivx-DSX430、Ivx-DC430			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/40	'17.01.		N. Sasaki		