



JBL PROFESSIONAL AE Series

豊富なラインナップを揃えた設備用スピーカーシステム

AE Series COMPACT Models ——— P.2-7

AE Series ——— P.8-19

AE Series

COMPACT Models

AE SERIES
COMPACT MODELS

エンクロージャーの幅を極限まで抑えたスリムなボディに
JBL PROFESSIONALが誇る優れた音響技術を凝縮した設備用スピーカーシステム。

スリムなエンクロージャーは目立ちにくく、狭い隙間へも設置できます。
出力パワーやカバレッジ角の異なる2-Wayフルレンジ・スピーカー6機種8モデルを揃え、
妥協のない音響性能を届けます。

小規模の固定設備用途はもちろん、
通常のAE Seriesのスピーカーと組み合わせて使用することも可能。
あらゆるスペースで上質な音響システムを構築できます。



- 高域ホーンには、極めて均一な音圧を低歪率で出力するPT (Progressive Transition) ウェーブ・ガイドを採用(※)。複数のエンクロージャーを組み合わせた場合もエンクロージャー間の音の干渉を最小限に抑え、自然な音楽再生や聞き取りやすいスピーチを実現します。〈※1〉
(※) AC16、AC26、AC18/95、AC18/26、AC28/95、AC28/26の6モデル



〈※1〉

- 低域ドライバーには、高調波ひずみを低減させるJBL PROFESSIONAL独自の磁気回路設計SFG (Symmetrical Field Geometry) を導入。さらにボイスコイルとポールピース部に銅コーティングを施すことで、インダクタンスと歪みを低減し、パフォーマンスを格段に向上させています。
- 低域ドライバーを2個搭載しているAC25、AC26、AC28には、FAT (Filtered Array Technology) 技術を導入。各ドライバーの振幅と位相特性をスピーカーシステムの設計段階から個別に調整することで、滑らかな周波数特性と正確なカバレッジエリアを獲得しています。
- AC18、AC28は、ホーンを90°回転して縦置き・横置きいずれにも対応できます。また、AC28は、背面パネルにそれぞれの設置方法に対応するクロスオーバーネットワークが組み込まれており、カバレッジコントロールを正確に行えます。

- エンクロージャーに関する防水の程度についての保護等級 (IEC60529) IP-X3に適合しており、鉛直から60°の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がありません。
※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
※屋外に設置する場合は、防塵・防水加工 (P.19) を施したモデルをご使用ください (AC15、AC25は除く)。

- 連続48時間にわたって塩水噴霧、温度、振動に対する耐久性を試験する、MIL810規格をクリアしています。
※MIL810規格をクリアしていても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。



〈※2〉


- エンクロージャーには金具取付ポイントを用意しているため、オプションのU字金具を使って様々な場所に設置が可能です。
- エンクロージャーには頑丈な堅木合板を使用し高い耐久性を獲得。傷や摩擦、経年変化に強いDuraFlex (デュラフレックス) 塗装を施しています。〈※2〉

2-Wayフルレンジ・スピーカー

AC15

2本1組 136,080円 (本体価格126,000円)

2年保証



- シリーズの中で最もコンパクトなモデル。
- LF135mm×1、90°×90°、150W。
- 低域ドライバーにSFGを導入し、高調波ひずみを低減。

仕 様 AC15

周波数レンジ(−10dB)	80Hz~20kHz
カバレッジ角(水平×垂直)	90°×90°
感度(1W, 1m) ※1	86dB SPL
最大音圧(1m)	108dB SPL
公称インピーダンス	16Ω
許容入力 ※2	Peak 600W Program 300W Continuous 150W
クロスオーバー周波数	3.3kHz
ドライバー構成	LF 135mm (225J) HF 25mm (201J)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	153×242×178mm
質量	4.7kg

※1) 300Hz~16kHz ※2) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間
※オプション(P.19)の-WRC、-WRX加工はできません。

■オプション

U字金具


- MTU-15
11,880円 (本体価格11,000円)
黒または白(-WH)。

2-Wayフルレンジ・スピーカー

AC25

126,360円 (本体価格117,000円)

2年保証



- LF135mm×2、90°×90°、225W。
- 低域ドライバーにSFGを導入し、高調波ひずみを低減。
- FAT技術を投入し、滑らかな周波数特性と正確なカバレッジエリアを獲得。

仕 様 AC25

周波数レンジ(−10dB)	80Hz~20kHz
カバレッジ角(水平×垂直)	90°×90°
感度(1W, 1m) ※1	91dB SPL
最大音圧(1m)	115dB SPL
公称インピーダンス	16Ω
許容入力 ※2	Peak 900W Program 450W Continuous 225W
クロスオーバー周波数	3.3kHz
ドライバー構成	LF 135mm (225H) ×2 HF 25mm (201J)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	151×379×179mm (除突起部)
質量	7.0kg

※1) 300Hz~16kHz ※2) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間
※オプション(P.19)の-WRC、-WRX加工はできません。

■オプション (P.6~参照)

U字金具

- ACU25
21,600円 (本体価格20,000円)
黒(白も可能、要問合せ)。
国内生産品。

バトントランプハンガー

- BCH-140B
18,144円 (本体価格16,800円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。

天井取付金具

- SPH-140B
(2個) 24,840円 (本体価格23,000円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



壁取付金具

- SPA-140B-300
16,956円 (本体価格15,700円)
- SPA-140B-400
17,928円 (本体価格16,600円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。




2-Wayフルレンジ・スピーカー

AC16

137,160円 (本体価格127,000円)

2年保証



- LF165mm×1、90°×90°、160W。
- 極めて均一な音圧を低歪率で出力するPTウェーブ・ガイドを採用。
- 低域ドライバーにSFGを導入し、高調波ひずみを低減。

仕 様 AC16

周波数レンジ(−10dB)	55Hz~20kHz
カバレッジ角(水平×垂直)	90°×90°
感度(1W, 1m) ※1	90dB SPL
最大音圧(1m)	110dB SPL
公称インピーダンス	16Ω
許容入力 ※2	Peak 640W Program 320W Continuous 160W
クロスオーバー周波数	2.4kHz
ドライバー構成	LF 165mm (226J) HF 25mm (2414H)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pス피コン
仕上げ/色	DuraFlex/黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	200×382×227mm (除突起部)
質量	7.6kg

※1) 300Hz~16kHz ※2) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

■ オプション (P.6~参照)

U字金具

- **ACU16**
20,520円 (本体価格19,000円)
黒(白も可能、要問合せ)。
国内生産品。



バトンランプハンガー

- **BCH-140B**
18,144円 (本体価格16,800円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



天井取付金具

- **SPH-140B**
(2個) 24,840円 (本体価格23,000円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



壁取付金具

- **SPA-140B-300**
16,956円 (本体価格15,700円)
- **SPA-140B-400**
17,928円 (本体価格16,600円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



防塵・防水加工


- **-WRC、-WRX**
(P.19参照)

2-Wayフルレンジ・スピーカー

AC26

195,480円 (本体価格181,000円)

2年保証



- LF165mm×2、90°×90°、180W。
- 極めて均一な音圧を低歪率で出力するPTウェーブ・ガイドを採用。
- 低域ドライバーにSFGを導入し、高調波ひずみを低減。
- FAT技術を投入し、滑らかな周波数特性と正確なカバレッジエリアを獲得。

仕 様 AC26

周波数レンジ(−10dB)	55Hz~20kHz
カバレッジ角(水平×垂直)	90°×90°
感度(1W, 1m) ※1	92dB SPL
最大音圧(1m)	117dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
許容入力 ※2	Peak 720W Program 360W Continuous 180W
クロスオーバー周波数	2.2kHz
ドライバー構成	LF 165mm (226J) ×2 HF 25mm (2414H)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pス피コン
仕上げ/色	DuraFlex/黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	200×540×226mm (除突起部)
質量	12kg

※1) 300Hz~16kHz ※2) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

■ オプション (P.6~参照)

U字金具

- **ACU26**
31,320円 (本体価格29,000円)
黒(白も可能、要問合せ)。
国内生産品。



バトンランプハンガー

- **BCH-140B**
18,144円 (本体価格16,800円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



天井取付金具

- **SPH-140B**
(2個) 24,840円 (本体価格23,000円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



壁取付金具

- **SPA-140B-300**
16,956円 (本体価格15,700円)
- **SPA-140B-400**
17,928円 (本体価格16,600円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。乾旋商品。



防塵・防水加工

- **-WRC、-WRX**
(P.19参照)

2-Wayフルレンジ・スピーカー


AC18

167,400円(本体価格155,000円)

AC18/95 カバレッジ角 H90°×V50°

AC18/26 カバレッジ角 H120°×V60°

2年保証



- カバレッジ角90°×50°と120°×60°を用意。
- LF200mm×1、250W。
- ホーンを回転して、横置き設置も可能。
- 極めて均一な音圧を低歪率で出力するPTウェーブ・ガイドを採用。
- 低域ドライバーにSFGを導入し、高調波ひずみを低減。

仕 様	AC18/95	AC18/26
周波数レンジ(−10dB)	52Hz~20kHz	
カバレッジ角(水平×垂直)	90°×50°(90°単位で回転可能)	120°×60°(90°単位で回転可能)
感度(1W, 1m) ※1	93dB SPL	92dB SPL
最大音圧(1m)	117dB SPL	116dB SPL
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力 ※2	Peak	1,000W
	Program	500W
	Continuous	250W
クロスオーバー周波数	2.1kHz	1.6kHz
ドライバー構成	LF	200mm(228H)
	HF	25mm(2408H-1)
入カコネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン	
仕上げ/色	DuraFlex/黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	238×471×255mm(除突起部)	
質量	11kg	

※1) 300Hz~16kHz ※2) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

■オプション (P.6~参照)

U字金具

■ACU18
25,920円(本体価格24,000円)
黒(白も可能、要問合せ)。
国内生産品。



バントクランプハンガー

■BCH-140B
18,144円(本体価格16,800円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。特許商品。



天井取付金具

■SPH-140B
(2個)24,840円(本体価格23,000円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。特許商品。



壁取付金具

■SPA-140B-300
16,956円(本体価格15,700円)

■SPA-140B-400
17,928円(本体価格16,600円)

縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。特許商品。



防塵・防水加工

■-WRC、-WRX
(P.19参照)

2-Wayフルレンジ・スピーカー


AC28

225,720円(本体価格209,000円)

AC28/95 カバレッジ角 H90°×V50°

AC28/26 カバレッジ角 H120°×V60°

2年保証



- カバレッジ角90°×50°と120°×60°を用意。
- LF200mm×2、375W。
- ホーンを回転して、横置き設置も可能。
- 縦・横置きそれぞれに対応するネットワークを搭載。
- 極めて均一な音圧を低歪率で出力するPTウェーブ・ガイドを採用。
- 低域ドライバーにSFGを導入し、高調波ひずみを低減。
- FAT技術を投入し、滑らかな周波数特性と正確なカバレッジエリアを獲得。

仕 様	AC28/95	AC28/26
周波数レンジ(−10dB)	53Hz~20kHz	
カバレッジ角(水平×垂直)	90°×50°(90°単位で回転可能)	120°×60°(90°単位で回転可能)
感度(1W, 1m) ※1	94dB SPL	
最大音圧(1m)	120dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力 ※2	Peak	1,500W
	Program	750W
	Continuous	375W
クロスオーバー周波数	2kHz	2.1kHz
ドライバー構成	LF	200mm(228J)×2
	HF	25mm(2408H-1)
入カコネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン	
仕上げ/色	DuraFlex/黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	238×680×254mm(除突起部)	
質量	19kg	

※1) 300Hz~16kHz ※2) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

■オプション (P.6~参照)

U字金具

■ACU28
36,720円(本体価格34,000円)
黒(白も可能、要問合せ)。
国内生産品。



バントクランプハンガー

■BCH-140B
18,144円(本体価格16,800円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。特許商品。



天井取付金具

■SPH-140B
(2個)24,840円(本体価格23,000円)
縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。特許商品。



壁取付金具

■SPA-140B-300
16,956円(本体価格15,700円)

■SPA-140B-400
17,928円(本体価格16,600円)

縦横どちら向きにも設置可能。
U字金具と一緒に使用。黒。
オオハシ産業製。特許商品。



防塵・防水加工

■-WRC、-WRX
(P.19参照)

AE Series COMPACT Modelsオプション金具

※寸法図内の数値はmm表記です。


U字金具



ACU25

21,600円 (本体価格20,000円)


質量:1.2kg
同梱:ワッシャーM8用×4
ナイロンロック付ナットM8用×2

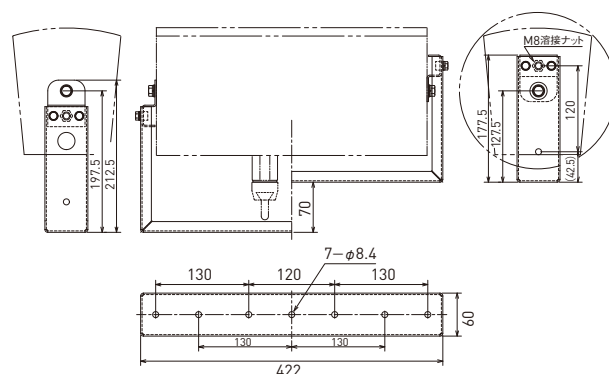

ACU16

20,520円 (本体価格19,000円)


質量:1.2kg
同梱:ワッシャーM8用×4
ナイロンロック付ナットM8用×2

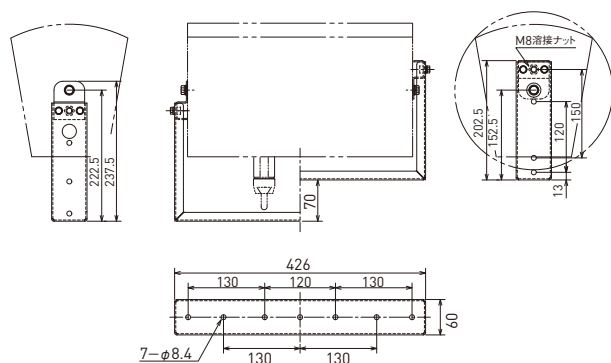

ACU26

31,320円 (本体価格29,000円)


質量:2.3kg
同梱:ワッシャーM8用×4
ナイロンロック付ナットM8用×2

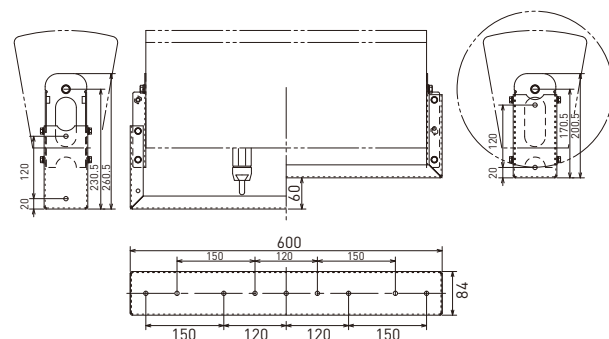

ACU18

25,920円 (本体価格24,000円)


質量:2.5kg
同梱:ワッシャーM8用×4
ナイロンロック付ナットM8用×2

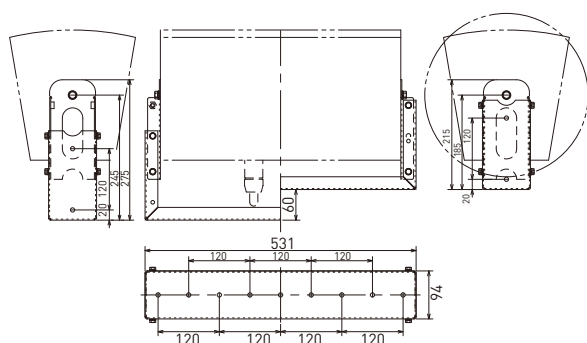

ACU28

36,720円 (本体価格34,000円)

質量:3.6kg
同梱:ワッシャーM8用×4
ナイロンロック付ナットM8用×2

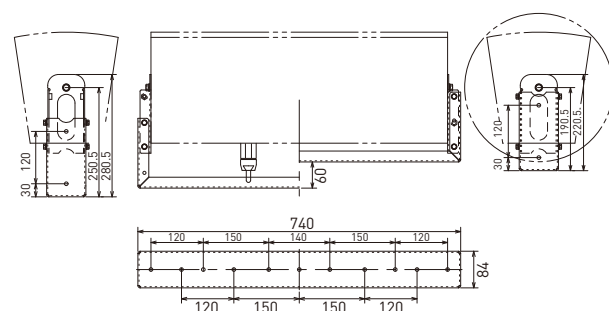


■ バトンクランプハンガー

BCH-140B

18,144円 (本体価格16,800円)

U字金具 (P.6) と一緒に使用。質量: 2.3kg
※「スピーカー取付用ねじ」は付属していません。

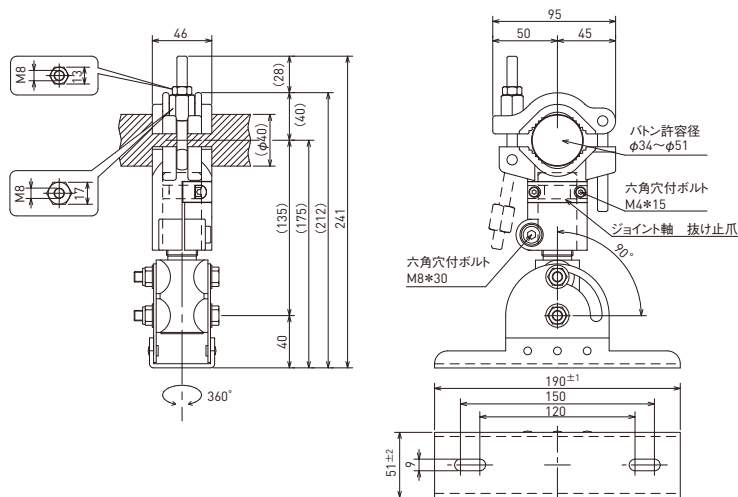


■ 天井取付金具

SPH-140B

〈2個〉24,840円 (本体価格23,000円)

U字金具 (P.6) と一緒に使用。質量: 1.9kg
※「スピーカー取付用ねじ」と「ハンガー固定ねじ」は付属していません。

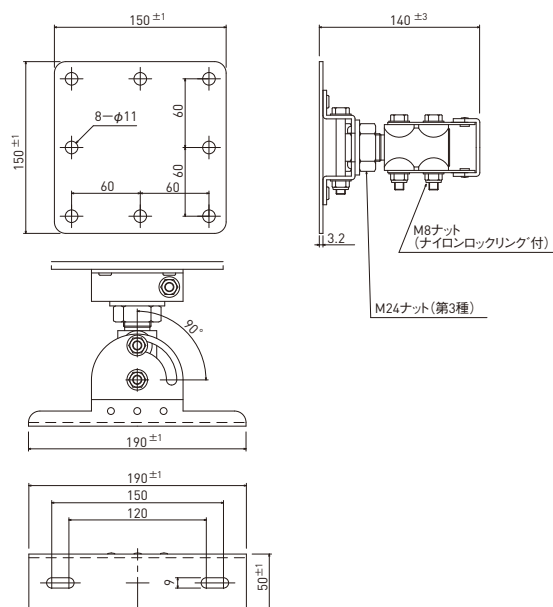

■ 壁取付金具


SPA-140B-300

16,956円 (本体価格15,700円)

SPA-140B-400

17,928円 (本体価格16,600円)

U字金具 (P.6) と一緒に使用。
質量: 4.4kg (SPA-140B-300)
5.2kg (SPA-140B-400)
※「スピーカー取付用ねじ」と「ハンガー固定ねじ」は付属していません。

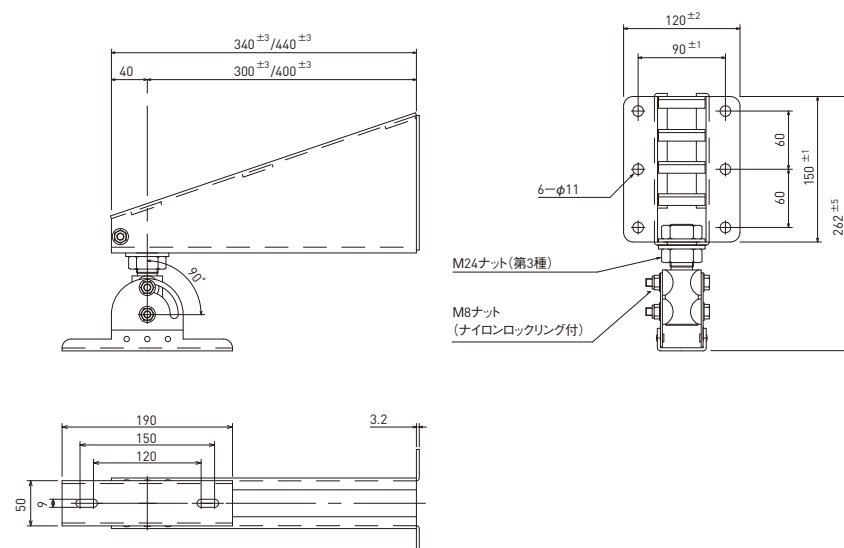

AE Series

AE SERIES
application engineered



形式	低域ドライバー	カバレッジ角 (水平×垂直)	2000 Series コンパクトモデル	4000 Series 中出力モデル	5000 Series 中出力モデル (軽量)
2-Wayフルレンジ・ スピーカー	300mm(12インチ)×1	60°× 40°	AC2212/64 P.10		AM5212/64
		60°× 60°			AM5212/66
		90°× 50°	AC2212/95 P.10		AM5212/95
		100°×100°	AC2212/00		AM5212/00
		120°×60°			AM5212/26
	380mm(15インチ)×1	60°× 40°	AC2215/64 P.10		AM5215/64
		60°×60°			AM5215/66
		90°× 50°	AC2215/95 P.10		AM5215/95
		100°×100°	AC2215/00		
		120°×60°			AM5215/26 P.11
3-Wayフルレンジ・ スピーカー	380mm(15インチ)×1	60°× 40°			
		90°× 50°			
2-Way中高域用 スピーカー		60°× 40°			
		90°× 50°			
低域用スピーカー	380mm(15インチ)×1				
サブウーファー	300mm(12インチ)×1				
	380mm(15インチ)×1				
	380mm(15インチ)×2				
	460mm(18インチ)×1				
	460mm(18インチ)×2			ASB4128 P.16	

単体・組み合わせのどちらにも対応。

ホールやスタジアムなど中～大規模の固定設備に最適なスピーカーシステム。

システム構成や出力パワー、カバレッジ角などの違いにより19機種39モデルもの豊富なラインナップを用意しており、会場の大きさや形状、設置スペース、予算など、条件の厳しい固定設備に妥協のない音響性能をお届けします。

■ 中高域のホーンに採用されたPT (Progressive Transition) ウェーブ・ガイドは、カバーエリアに極めて均一な音質を低歪率で出力します。また、中域ドライバーには、新開発のCMCD (Cone Midrange Compression Drivers) を搭載。1つのドライバーで再生可能な周波数帯域が大幅に拡大し、つなぎ目のない、極めて明瞭度の高いスピーチを提供します。さらに低域ドライバーには、定評あるVGC (Vented Gap Cooling) 技術やSVG (Super Vented Gap) 技術を搭載し、迫力のある低音再生を実現しました。

■ アレイを構成しやすいフォルムを採用しており、アレイフレームなどのオプション取付金具も多数用意しました。さらに、10mmねじの吊り下げポイントをほとんど全てのモデルに搭載しています。



■ エンクロージャーに関する防水の程度についての保護等級 (IEC60529) IP-X3に適合しており、鉛直から60°の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がありません。

※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。

※屋外に設置する場合は、防塵・防水加工を施したモデルをご使用ください (P.19)。

■ 連続48時間にわたって塩水噴霧、温度、振動に対する耐久性を試験する、MIL810規格をクリアしています。

※MIL810規格をクリアしていても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。

■ エンクロージャーには頑丈な11層のカバ材合板を使用。仕上がりにはDuraFlex (デュラフレックス) 塗装を採用し、耐久性を高めています。

	6000 Series	7000 Series
	高出力モデル	高出力モデル (超遠達)
		AM7212/64
		AM7212/66
		AM7212/95 P.12
		AM7212/00
		AM7212/26
		AM7215/64
		AM7215/66 P.12
		AM7215/95
		AM7215/26 P.12
		AM7315/64 P.13
		AM7315/95
		AM7200/64 P.13
		AM7200/95
		AL7115 P.13
ASB6112	P.14	
ASB6115	P.14	
ASB6125		
ASB6118	P.15	ASB7118 P.15
ASH6118		
ASB6128	P.16	ASB7128 P.17
ASB6128V	P.17	

型番の見方

AM7315/95

M	Performance Maximized
C	Compact
L	Low Frequency
SB	Subwoofer
SH	Subwoofer Horn-Loaded

7000	高出力モデル (超遠達)
6000	高出力モデル
5000	中出力モデル (軽量)
4000	中出力モデル
2000	コンパクトモデル

3	3-Way
2	2-Way
1	1-Band

2	2×LF ドライバー
1	1×LF ドライバー
0	中高域用

8	18インチ
5	15インチ
2	12インチ
0	10インチ

水平角	
0	100°
9	90°
6	60°
2	120°


垂直角	
0	100°
6	60°
5	50°
4	40°

2-Wayフルレンジ・スピーカー

2年保証

AC2212

AC2212/64	カバーレージ角 H60°×V40°	172,800円 (本体価格160,000円)
AC2212/95	カバーレージ角 H90°×V50°	172,800円 (本体価格160,000円)
AC2212/00	カバーレージ角 H100°×V100°	181,440円 (本体価格168,000円)

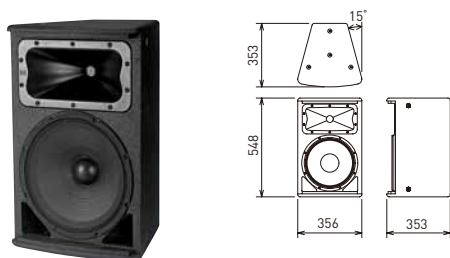

- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。内蔵されたネットワークは、ユニット間の位相の乱れを最小限に抑え、クリアな音質を実現。

仕 様	AC2212/64	AC2212/95	AC2212/00
周波数レンジ(−10dB)	50Hz~19kHz		
カバーレージ角(水平×垂直)	60°×40°	90°×50°	100°×100°
許容入力	300W(2h)、250W(100h) LF:300W(2h)、250W(100h) HF:30W(2h)		
感度(1W, 1m)	95dB SPL		
公称インピーダンス	8Ω		
最大音圧(1m)	120dB SPL		
クロスオーバー周波数	2.1kHz(18dB/oct)	1.7kHz(18dB/oct)	1.3kHz(24dB/oct)
ドライバー構成	LF:300mm(M112-8) HF:25mm(2412H/MTA)※3	LF:300mm(M112-8) HF:25mm(2412H)※3	LF:300mm(M112-8) HF:44mm(2418H-1/MTA)※3
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン		
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白		
寸法(W×H×D)	356×548×353mm		
質量	18kg	18kg	19kg

※1) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB ※3) ボイスコイル径

コネクター・ピンアサイン

NL4	パッシブ	バイアンプ
1+/1-	Full Range	Low
2+/2-	—	High

■ オプション (P.18~参照)


アイボルト ■229-00009-01 (3個) 6,480円 (本体価格6,000円)	U字金具 ■MTU-4 33,480円 (本体価格31,000円)	アレイフレーム ■PAF-1K 255,960円 (本体価格237,000円) ※AC2212/00には使用不可
防塵・防水加工 ■-WRC、-WRX		

2-Wayフルレンジ・スピーカー

2年保証

AC2215

AC2215/64	カバーレージ角 H60°×V40°	189,000円 (本体価格175,000円)
AC2215/95	カバーレージ角 H90°×V50°	189,000円 (本体価格175,000円)
AC2215/00	カバーレージ角 H100°×V100°	195,480円 (本体価格181,000円)

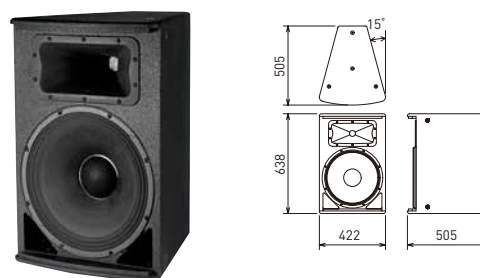

- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。内蔵されたネットワークは、ユニット間の位相の乱れを最小限に抑え、クリアな音質を実現。

仕 様	AC2215/64	AC2215/95	AC2215/00
周波数レンジ(−10dB)	42Hz~19kHz		
カバーレージ角(水平×垂直)	60°×40°	90°×50°	100°×100°
許容入力	275W(2h)、250W(100h) LF:275W(2h)、250W(100h) HF:30W(2h)		
感度(1W, 1m)	97dB SPL		
公称インピーダンス	8Ω		
最大音圧(1m)	121dB SPL		
クロスオーバー周波数	2.2kHz(24dB/oct)	1.3kHz(24dB/oct)	1.3kHz(24dB/oct)
ドライバー構成	LF:380mm(M115-8A) HF:25mm(2412H/MTA)※3	LF:380mm(M115-8A) HF:25mm(2412H)※3	LF:380mm(M115-8A) HF:44mm(2418H-1/MTA)※3
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン		
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白		
寸法(W×H×D)	422×638×505mm		
質量	24kg	24kg	25kg

※1) IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB ※3) ボイスコイル径

コネクター・ピンアサイン

NL4	パッシブ	バイアンプ
1+/1-	Full Range	Low
2+/2-	—	High

■ オプション (P.18~参照)

アイボルト ■229-00009-01 (3個) 6,480円 (本体価格6,000円)	U字金具 ■MTU-2 32,400円 (本体価格30,000円)	防塵・防水加工 ■-WRC、-WRX
--	---	-----------------------


2-Wayフルレンジ・スピーカー

AM5212

282,960円(本体価格262,000円)

- AM5212/64 カバレッジ角 H60°×V40°
AM5212/66 カバレッジ角 H60°×V60°
AM5212/95 カバレッジ角 H90°×V50°
AM5212/00 カバレッジ角 H100°×V100°
AM5212/26 カバレッジ角 H120°×V60°

2年保証

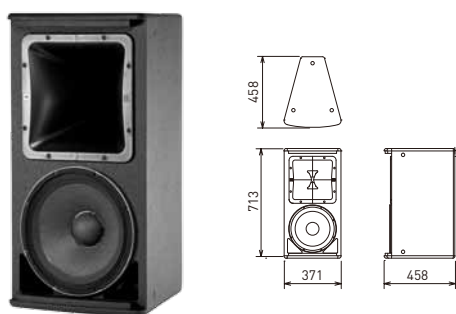

- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- ホーンを90°単位で回転でき、縦置きにも横置きにも対応。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。内蔵されたネットワークは、ユニット間の位相の乱れを最小限に抑え、クリアな音質を実現。

仕 様	AM5212/64	AM5212/66	AM5212/95	AM5212/00	AM5212/26
周波数レンジ(−10dB)	37Hz~20kHz				
カバレッジ角 (水平×垂直)	60°×40° (90°単位で回転可能)	60°×60°	90°×50° (90°単位で回転可能)	100°×100°	120°×60° (90°単位で回転可能)
許容入力	400W(2h)※2、300W(100h)※1				
	バイアンプ※2 LF:400W(2h)、300W(100h) HF:40W(2h)				
感度 (1W, 1m)	96dB SPL				
	バイアンプ				
公称インピーダンス	8Ω				
	バイアンプ				
最大音圧 (1m)	121dB SPL				
	バイアンプ				
クロスオーバー周波数	1.6kHz	2.0kHz	1.4kHz	1.6kHz	1.5kHz
ドライバー構成	LF:300mm(262H-1) HF:38mm(2408H-1)※3				
入カコネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン				
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白				
寸法(W×H×D)	371×713×458mm				
質量	20kg				

※1)IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2)AESピンクノイズ、クレストファクター6dB ※3)ボイスコイル径

コネクター・ピンアサイン

NL4	パッシブ	バイアンプ
1+/1-	Full Range	Low
2+/2-	—	High

オプション (P.18~参照)

U字金具
■MTU-3
33,480円(本体価格31,000円)

防塵・防水加工
■-WRC、-WRX


2-Wayフルレンジ・スピーカー

AM5215

298,080円(本体価格276,000円)

- AM5215/64 カバレッジ角 H60°×V40°
AM5215/66 カバレッジ角 H60°×V60°
AM5215/95 カバレッジ角 H90°×V50°
AM5215/26 カバレッジ角 H120°×V60°

2年保証

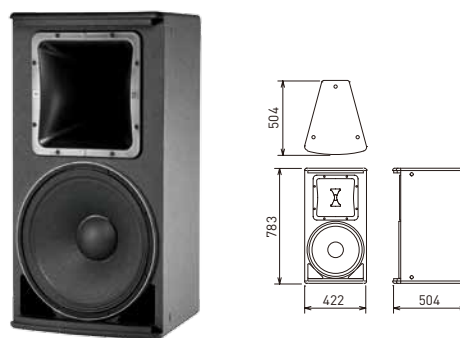

- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- ホーンを90°単位で回転でき、縦置きにも横置きにも対応。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。内蔵されたネットワークは、ユニット間の位相の乱れを最小限に抑え、クリアな音質を実現。

仕 様	AM5215/64	AM5215/66	AM5215/95	AM5215/26
周波数レンジ(−10dB)	35Hz~20kHz			
カバレッジ角 (水平×垂直)	60°×40° (90°単位で回転可能)	60°×60°	90°×50° (90°単位で回転可能)	120°×60° (90°単位で回転可能)
許容入力	500W(2h)※2、350W(100h)※1			
	バイアンプ※2 LF:500W(2h)、350W(100h) HF:40W(2h)			
感度 (1W, 1m)	98dB SPL			
	バイアンプ			
公称インピーダンス	8Ω			
	バイアンプ			
最大音圧 (1m)	124dB SPL			
	バイアンプ			
クロスオーバー周波数	1.9kHz	2.0kHz	1.8kHz	1.3kHz
ドライバー構成	LF:380mm(265H-1) HF:38mm(2408H-1)※3			
入カコネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン			
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白			
寸法(W×H×D)	422×783×504mm			
質量	25kg			

※1)IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2)AESピンクノイズ、クレストファクター6dB ※3)ボイスコイル径

コネクター・ピンアサイン

NL4	パッシブ	バイアンプ
1+/1-	Full Range	Low
2+/2-	—	High

オプション (P.18~参照)

U字金具
■MTU-1
32,400円(本体価格30,000円)

防塵・防水加工
■-WRC、-WRX


2-Wayフルレンジ・スピーカー

AM7212

424,440円 (本体価格393,000円)

- AM7212/64 カバレッジ角 H60°×V40°
AM7212/66 カバレッジ角 H60°×V60°
AM7212/95 カバレッジ角 H90°×V50°
AM7212/00 カバレッジ角 H100°×V100°
AM7212/26 カバレッジ角 H120°×V60°

2年保証

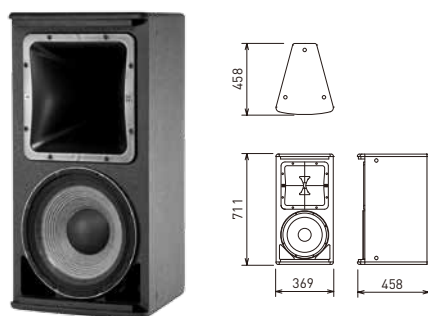

- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- ホーンを90°単位で回転でき、縦置きにも横置きにも対応。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。内蔵されたネットワークは、ユニット間の位相の乱れを最小限に抑え、クリアな音質を実現。

仕 様	AM7212/64	AM7212/66	AM7212/95	AM7212/00	AM7212/26
周波数レンジ(−10dB)	36Hz~20kHz				
カバレッジ角 (水平×垂直)	60°×40° (90°単位で回転可能)	60°×60°	90°×50 (90°単位で回転可能)	100°×100°	120°×60° (90°単位で回転可能)
許容入力	700W(2h) ※2、600W(100h) ※1				
	LF:1,000W(2h)、700W(100h) HF:100W(2h)				
感度 (1W、1m)	95dB SPL				
	LF:96dB SPL HF:115dB SPL	LF:96dB SPL HF:114dB SP	LF:96dB SPL HF:113dB SPL	LF:96dB SPL HF:111dB SPL	LF:96dB SPL HF:113dB SPL
公称インピー ダンス	8Ω				
	LF:8Ω、HF:8Ω				
最大音圧 (1m)	123dB SPL				
	LF:126dB SPL HF:135dB SPL	LF:126dB SPL HF:134dB SPL	LF:126dB SPL HF:133dB SPL	LF:126dB SPL HF:131dB SPL	LF:126dB SPL HF:133dB SPL
クロスオーバー周波数	1.8kHz	1.6kHz	1.4kHz	1.5kHz	
ドライバー構成	LF:300mm(2262H) HF:38mm(2432H)				
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン				
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白				
寸法(W×H×D)	369×711×458mm				
質量	23kg				

※1)IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2)AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	パッシブ	バイアンプ
1+/1-	Full Range	Low
2+/2-	—	High

■オプション (P.18~参照)

アイボルト
■229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)

U字金具
■MTU-3
33,480円 (本体価格31,000円)

防塵・防水加工
■-WRC、-WRX


2-Wayフルレンジ・スピーカー

AM7215

446,040円 (本体価格413,000円)

- AM7215/64 カバレッジ角 H60°×V40°
AM7215/66 カバレッジ角 H60°×V60°
AM7215/95 カバレッジ角 H90°×V50°
AM7215/26 カバレッジ角 H120°×V60°

2年保証

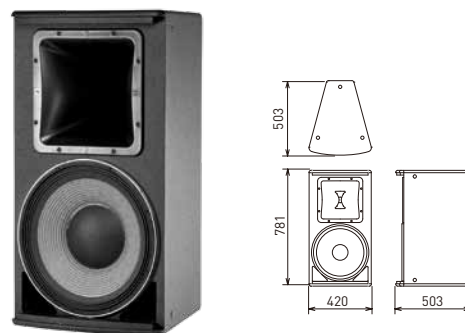

- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- ホーンを90°単位で回転でき、縦置きにも横置きにも対応。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。内蔵されたネットワークは、ユニット間の位相の乱れを最小限に抑え、クリアな音質を実現。

仕 様	AM7215/64	AM7215/66	AM7215/95	AM7215/26
周波数レンジ(−10dB)	34Hz~20kHz			
カバレッジ角 (水平×垂直)	60°×40° (90°単位で回転可能)	60°×60°	90°×50° (90°単位で回転可能)	120°×60° (90°単位で回転可能)
許容入力	750W (2h) ※2、600W (100h) ※1			
	LF:1,000W (2h)、750W (100h) HF:100W (2h)			
感度 (1W、1m)	96dB SPL			
	LF:98dB SPL HF:115dB SPL	LF:98dB SPL HF:114dB SPL	LF:98dB SPL HF:113dB SPL	
公称インピー ダンス	8Ω			
	LF:8Ω、HF:8Ω			
最大音圧 (1m)	124dB SPL			
	LF:128dB SPL HF:135dB SPL	LF:128dB SPL HF:134dB SPL	LF:128dB SPL HF:133dB SPL	
クロスオーバー周波数	1.8kHz	1.4kHz	1.2kHz	1.4kHz
ドライバー構成	LF:380mm (2265H) HF:38mm (2432H)			
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン			
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白			
寸法(W×H×D)	420×781×503mm			
質量	27kg			

※1)IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2)AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	パッシブ	バイアンプ
1+/1-	Full Range	Low
2+/2-	—	High

■オプション (P.18~参照)

アイボルト
■229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)

U字金具
■MTU-1
32,400円 (本体価格30,000円)

防塵・防水加工
■-WRC、-WRX

3-Wayフルレンジ・スピーカー


2年保証

AM7315

632,880円 (本体価格586,000円)

AM7315/64 カバレッジ角 H60°×V40°

AM7315/95 カバレッジ角 H90°×V50°

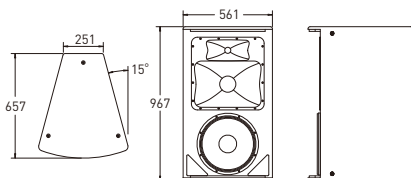

- 低域ドライバーには、独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 中域にCMCDドライバーを採用。歪みを抑え、帯域を広げながら感度を向上。
- 極めて均一な音質を出力するPTウェーブ・ガイドを搭載。
- ホーンを90°単位で回転でき、縦置きにも横置きにも対応。
- バイアンプ/トライアンプの切り替えが可能。

仕 様	AM7315/64	AM7315/95
周波数レンジ(−10dB)	38Hz~20kHz	
カバレッジ角 (水平×垂直)	60°×40° (90°単位で回転可能)	90°×50° (90°単位で回転可能)
許容入力	バイアンプ LF:1000W (2h) ※2, 600W (100h) ※1 MF/HF:200W (100h) ※1 トライアンプ ※2 LF:1000W (2h), 750W (100h) MF:350W (2h) HF:100W (2h)	
感度 (1W, 1m)	バイアンプ LF:97dB SPL, MF/HF:108dB SPL トライアンプ LF:97dB SPL MF:108dB SPL HF:113dB SPL	
公称インピーダンス	バイアンプ LF:8Ω, MF/HF:8Ω トライアンプ LF:8Ω, MF:8Ω, HF:8Ω	
最大音圧 (1m)	バイアンプ LF:127dB SPL, MF/HF:133dB SPL トライアンプ LF:127dB SPL MF:133dB SPL HF:135dB SPL	
クロスオーバー周波数	300Hz, 2.3kHz	
ドライバー構成	LF:380mm (2265H) MF:200mm (CMCD-82H) HF:38mm (2432H)	
入力コネクター	ねじ止め端子, 8Pスピコン	
仕上げ/色	DuraFlex / 黒、白	
寸法 (W×H×D)	561×967×657mm	
質量	46kg	

※1)IECピンクノイズ, クレストファクター6dB ※2)AECピンクノイズ, クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

	バイアンプ	トライアンプ
NL8		
1+/1-	Low	Low
2+/2-	Mid-High	Mid
3+/3-	-	High
4+/4-	(Thru)	(Thru)

■ オプション (P.18~参照)

アイボルト	アイレイフレーム
■229-00009-01 (3個) 6,480円 (本体価格6,000円)	■PAF-2K 319,680円 (本体価格296,000円)
アイレイフレーム	防塵・防水加工
■PAF-3K 338,040円 (本体価格313,000円)	■-WRC、-WRX

2-Way中高域用スピーカー


2年保証

AM7200

467,640円 (本体価格433,000円)

AM7200/64 カバレッジ角 H60°×V40°

AM7200/95 カバレッジ角 H90°×V50°



- 新開発のCMCDやPTウェーブ・ガイドを搭載。
- ホーンを90°単位で回転でき、縦置きにも横置きにも対応。
- パッシブ/バイアンプの切り替えが可能。
- 高さが同じ低域用モデル (AL7115)、サブウーファー (ASB6118) とアレイを組んで、3-Way構成が可能。

仕 様	AM7200/64	AM7200/95
周波数レンジ(−10dB)	260Hz~20kHz	
カバレッジ角 (水平×垂直)	60°×40° (90°単位で回転可能)	90°×50° (90°単位で回転可能)
許容入力	パッシブ ※1 200W (100h) バイアンプ ※2 MF:350W (2h) HF:100W (2h)	
感度 (1W, 1m)	パッシブ 108dB SPL バイアンプ MF:108dB SPL HF:115dB SPL	108dB SPL MF:108dB SPL HF:113dB SPL
公称インピーダンス	パッシブ 8Ω バイアンプ MF:8Ω, HF:8Ω	
最大音圧 (1m)	パッシブ 133dB SPL バイアンプ MF:133dB SPL HF:135dB SPL	
クロスオーバー周波数	2.3kHz	
ドライバー構成	MF:200mm (CMCD-82H) HF:38mm (2432H)	
入力コネクター	ねじ止め端子, 4Pスピコン	
仕上げ/色	DuraFlex / 黒、白	
寸法 (W×H×D)	561×548×657mm	
質量	27kg	

※1)IECピンクノイズ, クレストファクター6dB ※2)AECピンクノイズ, クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

	パッシブ	バイアンプ
NL4		
1+/1-	Mid-High	Mid
2+/2-	-	High

■ オプション (P.18~参照)


アイボルト	アイレイフレーム
■229-00009-01 (3個) 6,480円 (本体価格6,000円)	■PAF-2K 319,680円 (本体価格296,000円)
アイレイフレーム	防塵・防水加工
■PAF-3K 338,040円 (本体価格313,000円)	■-WRC、-WRX

低域用スピーカー

2年保証

AL7115

273,240円 (本体価格253,000円)



- 独自のディファレンシャル・ドライブ方式を採用した380mm低域ドライバーを搭載。
- 高さが同じ2-Way中高域用モデル (AM7200) とアレイを組んで、3-Way構成が可能。

仕 様	AL7115
周波数レンジ(−10dB)	40Hz~4.2kHz
許容入力 ※1	1000W (2h), 600W (100h)
感度 (1W, 1m)	97dB SPL (50Hz~125Hz) 97dB SPL (125Hz~800Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧 (1m)	127dB SPL (50Hz~125Hz) 126dB SPL (125Hz~800Hz)
ドライバー構成	380mm (2265H)
入力コネクター	ねじ止め端子, 4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex / 黒、白
寸法 (W×H×D)	561×548×657mm
質量	26kg

※1)AECピンクノイズ, クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	
1+/1-	LF
2+/2-	(Thru)

■ オプション (P.18~参照)


アイボルト	アイレイフレーム
■229-00009-01 (3個) 6,480円 (本体価格6,000円)	■PAF-3K 338,040円 (本体価格313,000円)
アイレイフレーム	防塵・防水加工
■-WRC、-WRX	

サブウーファー

ASB6112

241,920円 (本体価格224,000円)

2年保証



- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジウム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 低歪率で高出力。

仕 様 ASB6112

周波数レンジ(−10dB)	35Hz~1kHz
許容入力※1	1,000W(2h)、700W(100h)
感度(1W, 1m)	96dB SPL (40Hz~300Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧(1m)	126dB SPL (40Hz~300Hz)
ドライバー構成	300mm(2263H)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	369×406×483mm
質量	16kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	
1+/1-	LF
2+/2-	(Thru)

■ オプション (P.19参照)

アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)


防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB6115

273,240円 (本体価格253,000円)

2年保証



- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジウム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 低歪率で高出力。

仕 様 ASB6115

周波数レンジ(−10dB)	32Hz~1kHz
許容入力※1	800W(2h)、675W(100h)
感度(1W, 1m)	97dB SPL (35Hz~400Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧(1m)	126dB SPL (35Hz~400Hz)
ドライバー構成	380mm(2265H-1)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	419×483×597mm
質量	21kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	
1+/1-	LF
2+/2-	(Thru)

■ オプション (P.19参照)

アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)


防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB6125

428,760円 (本体価格397,000円)

2年保証



- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジウム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 低歪率で高出力。
- 2個のドライバーを個別にドライブする動作モードと、並列接続する動作モードが切り替えられ、フレキシブルな設定が可能。

仕 様 ASB6125

周波数レンジ(−10dB)	32Hz~1kHz
許容入力※1	個別動作モード: 800W+800(2h)、675W+675W(100h) 並列動作モード: 1,600W(2h)、1,350W(100h)
感度(1W, 1m)	100dB SPL (35Hz~400Hz)
公称インピーダンス	個別動作モード: 8Ω×2 並列動作モード: 4Ω
最大音圧(1m)	132dB SPL (35Hz~400Hz)
ドライバー構成	380mm(2265H-1)×2
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	419×965×597mm
質量	37kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	並列	個別
1+/1-	LF1 & LF2	LF1
2+/2-	—	LF2

■ オプション (P.19参照)

アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)


防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB6118

352,080円(本体価格326,000円)

2年保証



- VGC技術を採用した460mm低域ドライバーを搭載し、迫力あるサウンドを出力。
- 高さが同じAC2212や中高域用モデルAM7200とアレイが可能。低域増強や3-Way構成が可能。

仕 様 ASB6118

周波数レンジ(−10dB)	28Hz~1kHz
許容入力※1	1,200W(2h)、800W(100h)
感度(1W, 1m)	98dB SPL(30Hz~100Hz) 98dB SPL(100Hz~500Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧(1m)	129dB SPL(30Hz~100Hz) 129dB SPL(100Hz~500Hz)
ドライバー構成	460mm(2242H)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	561×548×816mm
質量	45kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	
1+/1-	LF
2+/2-	(Thru)

■ オプション (P.18~参照)

アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円(本体価格6,000円)

アレイフレーム
■ PAF-1K
255,960円(本体価格237,000円)

アレイフレーム
■ PAF-2K
319,680円(本体価格296,000円)


防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASH6118

578,880円(本体価格536,000円)

2年保証



- ホーンロードタイプのサブウーファー。
- VGC技術を採用した460mm低域ドライバーを搭載し、迫力あるサウンドを出力。

仕 様 ASH6118

周波数レンジ(−10dB)	1キャビネット:25Hz~250Hz 2キャビネット:24Hz~250Hz 4キャビネット:22Hz~250Hz
許容入力※1	1キャビネット:1,200W(2h)、800W(100h) 2キャビネット:2,400W(2h)、1,600W(100h) 4キャビネット:4,800W(2h)、3,200W(100h)
感度(1W, 1m)	1キャビネット:102dB SPL(30Hz~150Hz) 2キャビネット:104dB SPL(30Hz~150Hz) 4キャビネット:107dB SPL(30Hz~150Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧(1m)	1キャビネット:133dB SPL(30Hz~140Hz) 2キャビネット:138dB SPL(30Hz~140Hz) 4キャビネット:144dB SPL(30Hz~140Hz)
ドライバー構成	460mm(2242H)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	1,433×566×1,288mm
質量	159kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	
1+/1-	LF
2+/2-	(Thru)

■ オプション (P.19参照)


防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB7118

525,960円(本体価格487,000円)

2年保証



- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 速達性に優れており、低歪率で高出力。

仕 様 ASB7118

周波数レンジ(−10dB)	22Hz~1kHz
許容入力※1	2,000W(2h)、1,200W(100h)
感度(1W, 1m)	96dB SPL(25Hz~200Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧(1m)	129dB SPL(25Hz~200Hz)
ドライバー構成	460mm(2269H)
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	560×546×815mm
質量	43kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	
1+/1-	LF
2+/2-	(Thru)

■ オプション (P.19参照)

アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円(本体価格6,000円)

防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB4128

423,360円 (本体価格392,000円)

2年保証



- 2個のドライバーを個別にドライブする動作モードと、並列接続する動作モードが切り替えられ、フレキシブルな設定が可能。

仕 様 ASB4128

周波数レンジ(−10dB)	30Hz~1kHz
許容入力 ※1	個別動作モード 500W+500W(2h)、300W+300W(100h) 並列動作モード 1,000W(2h)、600W(100h)
感度(1W, 1m)	103dB SPL(30Hz~100Hz) 103dB SPL(100Hz~500Hz)
公称インピーダンス	個別動作モード 8Ω×2 並列動作モード 4Ω
最大音圧(1m)	133dB SPL(30Hz~100Hz) 133dB SPL(100Hz~500Hz)
ドライバー構成	460mm(2042H)×2
入力コネクター 仕上げ/色	ねじ止め端子、4Pスピコン DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	561×1,095×818mm
質量	65kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	並列	個別
1+/1-	LF1&LF2	LF1
2+/2-	—	LF2

■ オプション (P.19参照)

アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)

防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB6128

554,040円 (本体価格513,000円)

2年保証



- VGC技術を採用した460mm低域ドライバーを2個搭載し、迫力あるサウンドを出力。
- 2個のドライバーを個別にドライブする動作モードと、並列接続する動作モードが切り替えられ、フレキシブルな設定が可能。

仕 様 ASB6128

周波数レンジ(−10dB)	28Hz~1kHz
許容入力 ※1	個別動作モード 1,200W+1,200W(2h)、800W+800W(100h) 並列動作モード 2,400W(2h)、1,600W(100h)
感度(1W, 1m)	102dB SPL(30Hz~100Hz) 102dB SPL(100Hz~500Hz)
公称インピーダンス	個別動作モード 8Ω×2 並列動作モード 4Ω
最大音圧(1m)	136dB SPL(30Hz~100Hz) 136dB SPL(100Hz~500Hz)
ドライバー構成	460mm(2242H)×2
入力コネクター 仕上げ/色	ねじ止め端子、4Pスピコン DuraFlex/黒、白
寸法(W×H×D)	561×1,095×818mm
質量	73kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	並列	個別
1+/1-	LF1&LF2	LF1
2+/2-	—	LF2

■ オプション (P.19参照)


アイボルト
■ 229-00009-01
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)

防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB6128V 605,880円 (本体価格561,000円)

2年保証



- NDD (ネオジウム・ディファレンシャル・ドライブ) ドライバーを搭載したV字型モデル。
- 2個のドライバーを個別にドライブする動作モードと、並列接続する動作モードが切り替えられ、フレキシブルな設定が可能。
- 高さが同じAM7315とアレイが可能。

仕 様 ASB6128V

周波数レンジ(−10dB)	22Hz~300Hz
許容入力 ※1	個別動作モード 1,200W+1,200W (2h)、 800W+800W (100h) 並列動作モード 2,400W (2h)、1,600W (100h)
感度 (1W, 1m)	98dB SPL (25Hz~80Hz) 102dB SPL (80Hz~200Hz)
公称インピー ダンス	8Ω×2 並列動作モード 4Ω
最大音圧 (1m)	132dB SPL (30Hz~100Hz) 136dB SPL (100Hz~300Hz)
ドライバー構成	460mm (2258H) ×2
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法 (W×H×D)	561×967×1,215mm
質量	75kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	並列	個別
1+/1-	LF1 & LF2	LF1
2+/2-	—	LF2

■ オプション (P.18~参照)

アイボルト
■ **229-00009-01**
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)


アレイフレーム
■ **PAF-2K**
319,680円 (本体価格296,000円)

防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

サブウーファー

ASB7128 923,400円 (本体価格855,000円)

2年保証



- 低域ドライバーには、2つのボイスコイルを使用した独自のディファレンシャル・ドライブ方式とネオジウム磁石を採用し、大幅な軽量化を実現。
- 速達性に優れており、低歪率で高出力。
- 2個のドライバーを個別にドライブする動作モードと、並列接続する動作モードが切り替えられ、フレキシブルな設定が可能。

仕 様 ASB7128

周波数レンジ(−10dB)	20Hz~1kHz
許容入力 ※1	個別動作モード 2,000W+2,000W (2h)、1,200W+1,200W (100h) 並列動作モード 4,000W (2h)、2,400W (100h)
感度 (1W, 1m)	99dB SPL (25Hz~200Hz)
公称インピー ダンス	8Ω×2 並列動作モード 4Ω
最大音圧 (1m)	135dB SPL (25Hz~200Hz)
ドライバー構成	460mm (2269H) ×2
入力コネクター	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法 (W×H×D)	560×1,092×815mm
質量	72kg

※1) AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

コネクター・ピンアサイン

NL4	並列	個別
1+/1-	LF1 & LF2	LF1
2+/2-	—	LF2

■ オプション (P.19参照)

アイボルト
■ **229-00009-01**
(3個) 6,480円 (本体価格6,000円)

防塵・防水加工
■ -WRC、-WRX

AE Seriesオプション金具

このページの寸法図内の数値は
インチ表記です。


U字金具

MTU-1

32,400円 (本体価格30,000円)

AM5215、AM7215用。

対応モデル	
AM5215/64	AM7215/64
AM5215/66	AM7215/66
AM5215/95	AM7215/95
AM5215/26	AM7215/26

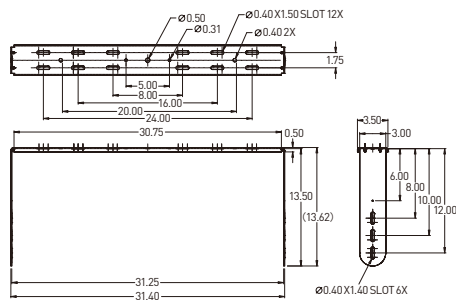


MTU-2

32,400円 (本体価格30,000円)

AC2215用。

対応モデル	
AC2215/64	
AC2215/95	
AC2215/00	

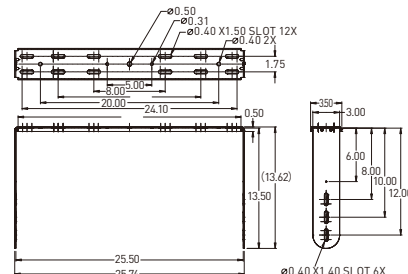


MTU-3

33,480円 (本体価格31,000円)

AM5212, AM7212用。

対応モデル	
AM5212/64	AM7212/64
AM5212/66	AM7212/66
AM5212/95	AM7212/95
AM5212/00	AM7212/00
AM5212/26	AM7212/26

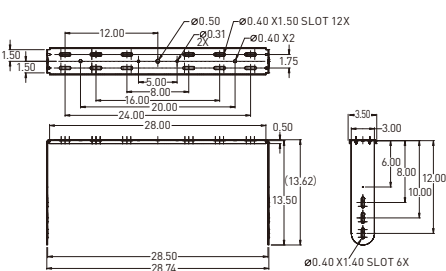


MTU-4

33,480円 (本体価格31,000円)


AC2212用。

対応モデル	
AC2212/64	
AC2212/95	
AC2212/00	

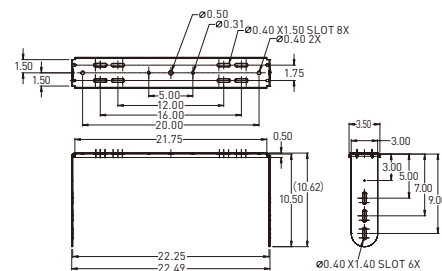

アレイフレーム

スピーカー連結のイメージ



PAF-1K


255,960円 (本体価格237,000円)

AC2212×2+ASB6118×1用。

30°~60°の角度調節が可能(5°ずつ7段階)。

15.2kg

対応モデル		
外側	中央	外側
AC2212/64	ASB6118	AC2212/64
AC2212/95	ASB6118 (干渉が発生します)	AC2212/95



PAF-2K


319,680円 (本体価格296,000円)

(3-Wayフルレンジ/2-Way中高域用スピーカー)×2+サブウーファー(ASB)×1用。

30°~60°の角度調節が可能(5°ずつ7段階)。

35.0kg

対応モデル		
外側	中央	外側
AM7200/64	ASB6118	AM7200/64
AM7200/95 (ホーン回転)	ASB6118	AM7200/95 (ホーン回転)
AM7315/64	ASB6128V	AM7315/64
AM7315/95 (ホーン回転)	ASB6128V	AM7315/95 (ホーン回転)



PAF-3K

338,040円 (本体価格313,000円)


(3-Wayフルレンジ/2-Way中高域用スピーカー)×3または

(3-Wayフルレンジ/2-Way中高域用スピーカー)×2+AL7115用。

50°~90°の角度調節が可能(5°ずつ9段階)。

22.7kg

対応モデル		
外側	中央	外側
AM7315/64 (ホーン回転) ×3		
AM7315/95 (ホーン回転) ×3 (干渉が少し発生します)		
AM7200/64 (ホーン回転) ×3		
AM7200/95 (ホーン回転) ×3 (干渉が少し発生します)		
AL7115×3		
AM7200/64	AL7115	AM7200/64
AM7200/95 (ホーン回転)	AL7115	AM7200/95 (ホーン回転)




■ アイボルト

229-00009-01

3個 6,480円 (本体価格6,000円)

M10×35mm。ワッシャー付。
※ワイヤーとナットは付属しておりません。



対応モデル							
2000 Series	4000 Series	5000 Series		6000 Series	7000 Series		
AC2212/64	ASB4128	AM5212/64	AM5215/64	ASB6112	AM7212/64	AM7215/64	AM7315/64
AC2212/95		AM5212/66	AM5215/66	ASB6115	AM7212/66	AM7215/66	AM7315/95
AC2212/00		AM5212/95	AM5215/95	ASB6125	AM7212/95	AM7215/95	AM7200/64
AC2215/64		AM5212/00	AM5215/26	ASB6118	AM7212/00	AM7215/26	AM7200/95
AC2215/95		AM5212/26		ASB6128	AM7212/26	ASB7118	
AC2215/00				ASB6128V		ASB7128	

防塵・防水加工

AE Series COMPACT Models、AE Seriesを屋外へ設置するためには、防塵・防水加工を施す必要があります。

設置する場所や環境に合わせて、-WRCと-WRXの2種類の防塵・防水加工を用意しました。

-WRXはより過酷な環境での使用が可能です。

	-WRC	-WRX
設置環境	屋根など遮蔽物があり、スピーカーが直接風雨などにさらされない場所。	スピーカーが直接風雨などにさらされている場所や厳しい環境。 例) 熱帯気候帯、海辺、極度の低温/高温な場所、大気塩分が含まれる場所、湿気の多い場所、気候に急激な変化がある場所など
保護等級 (※1)	IP-55: 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らず、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない。	IP-56: 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らず、あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。

※ -WRC、-WRXへの加工は受注生産になります。価格、納期等の詳細はお問い合わせください。ご注文の際は型番の末尾に加工名を追加してください。

例) AM4215/95-WRC

※ AC15とAC25は、-WRC、-WRXに加工できません。

エンクロージャー

仕上げ	外装: 1.5mm厚のDuraFlex™コート 内装: ウッドシラー	外装: 1.5mm厚のファイバークラス加工、構造強化を最大限に施したファイバークラス製の布ですべてのコーナーを包装 内装: ゲルコートシラー
寸法	標準仕様のモデルより大きくなります。オプションの金具類は、使用できません。詳細はお問い合わせください。	
色	ライトグレー	
オプション色	黒または白	
カスタム色	お問い合わせください。	
ホーンの位置 (AE Seriesのみ)	縦にスピーカーを置いた場合のホーンの位置は、標準仕様のモデルと同様、広い方が水平角で、狭い方が垂直角です。現場でのホーンの回転は推奨できません。ホーンをあらかじめ回転させた仕様も作成可能です。(※2)	
素材	合板	
金属類	ステンレス製、亜鉛メッキ	

※1 エンクロージャーに関する防塵と防水の程度についての保護等級 (IEC60529)。保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。

※2 ホーンの位置を回転させるモデルは、型番の末尾に「-H」を追加してください。
例) AM4215/95-WRC-H

※3 パッシブ/バイアンプ切り替えのモデルで「バイアンプ」、バイアンプ/トライアンプ切り替えのモデルで「トライアンプ」に指定する場合は、型番の末尾に「-BA(バイアンプ)」、「-TA(トライアンプ)」を追加してください。

例) AM6215/95-WRC-BA、
AM7315/64-WRX-TA

グリル

形状	フラットフロント
素材	ステンレス成型、ビニール浸漬
色	ライトグレー
裏面	オープンセル構造のフォーム

入力端子とネットワーク

入力端子	シールドされたグラウンドナット。
ケーブル	AE Series COMPACT Modelsは、先端処理が施されていない取り外し不可の1.2mケーブル付。AE Seriesは、先端処理が施されていない取り外し不可の6mのケーブル付。ケーブルは、屋外の常設用にUV・オゾン・天候等の強化対策済み。
ネットワークモード	指定がない場合、パッシブ/バイアンプ切り替えのモデルは「パッシブ」、バイアンプ/トライアンプ切り替えのモデルは、「バイアンプ」になります。現場での切り替えはできません。(※3)

コンポーネント

トランスデューサー	耐水性のコーン、ウレタンコートされた金属部品を使用
パッシブネットワーク、クロスオーバー	共形のウレタンコート



取扱店



ヒビノは2014年に設立50周年を迎えます。

- このカタログに掲載されている商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- このカタログの掲載内容は2014年7月現在のものです。仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- このカタログに記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



<http://www.hibino.co.jp/>

E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部	〒108-0075 東京都港区港南3-5-12	TEL: 03-5783-3110
大阪ブランチ	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8	TEL: 06-6339-3890
福岡ブランチ	〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6	TEL: 092-611-5500
札幌オフィス	〒063-0813 札幌市西区琴似三条1-1-20	TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26	TEL: 052-589-2712