

BRX300 Series

小～中規模のあらゆるPA現場で活躍する、
簡単セットアップのパワー・ラインアレイ・スピーカー。

BRX300 Seriesは、フルレンジ・スピーカー「BRX308-LA」とパワー・サブウーファー「BRX325-SP」で構成されています。BRX325-SPには、本体およびBRX308-LAを駆動するための高出力パワーアンプや必要な信号処理機能が全て内蔵されており、設置/接続するだけでセットアップが完了。定評あるJBLのラインアレイを気軽に導入できます。様々な設置方法に対応しコストパフォーマンスも優れているため、小～中規模のあらゆるPA現場で活躍します。



2-Way フルレンジ・スピーカー
「BRX308-LA」

パワー・サブウーファー
「BRX325-SP」

定評あるJBLのラインアレイを気軽に導入可能。

■ BRX325-SPには1,000W×6chの高出力パワーアンプが内蔵されており、BRX325-SP本体に加えて最大4本のBRX308-LAを駆動できます。

■ パワーアンプには、クロスオーバー、EQ、リミッター、フィルター、フェーズ処理、ドライバーの保護回路が搭載されており、BRX308-LAを必要本数接続するだけでシステム全体が最適な値に設定されます。設置/接続するだけでセットアップが完了できるので、通常のラインアレイのような高度な専門知識は必要ありません。短時間でセットアップが行えるため音作りに集中できます。

■ 独自の機構により、キャビネットの連結や角度調整が素早く安全に行えます。



独自の連結機構



BRX325-SPの背面パネル。
1,000W×6chの高出力パワーアンプと必要な信号処理機能が全て内蔵されている。

JBLラインアレイのサウンドを継承。

■ 高いコストパフォーマンスを実現しながらも、世界中のPA現場で活躍するJBLラインアレイ・スピーカーの優れた遠達性とシームレスでクリアなサウンドを継承しています。

■ 新たに設計されたドライバーを搭載。BRX308-LA、BRX325-SP共に、136dBの極めて高い音圧レベルに加えて、音の細部まで描き切る優れた再現性を備えています。

■ BRX308-LAは、水平110°の広い範囲をカバー。垂直方向も1本で12°カバーでき、複数本を組み合わせることで、会場全体にむらなく音を届けます。

システムを自在に変更でき、様々な会場に対応。

■ BRX308-LAをBRX325-SPの上にスタックすることはもちろん、専用金具でポールマウントやフライングもできます。スタックはBRX325-SP×1台に対してBRX308-LA×4台まで、ポールマウントはBRX325-SP×1台に対してBRX308-LA×2台まで、フライングはBRX325-SP×2台に対してBRX308-LA×8台までを組み合わせることが可能です。

■ BRX325-SPはシステムを拡張するためのスルー出力端子を備えています。



スタック、ポールマウント、フライングに対応。

PA現場で活躍する、高い可搬性と優れた堅牢性。

■ BRX325-SPは標準でキャスターを装備。4本のBRX308-LAやポールマウントキット×2セットを一度に運べるキャスター付き台車、簡易防水性能を持つBRX308-LA/BRX325-SP用の保護カバー、スピコン・ケーブル×4本がセットになった、トランスポートキットも用意しました。

■ キャビネットには堅牢な合板を使用し、耐衝撃性に優れたDuraflex塗装でコーティングしています。



BRX325-SPは標準でキャスターを装備。

4本のBRX308-LAやポールマウントキット×2セットを一度に運べるキャスター付き台車。

BRX308-LA

オープンプライス

2年保証



- パワーアンプ／信号処理機能を内蔵したBRX325-SPと接続するだけで駆動できるため、セットアップが簡単。
- キャビネットの連結や角度調整が素早く行える、独自の機構を採用。
- BRX325-SPの上部にスタック/ポールマウントできるのはもちろん、フライングも可能。
- 新設計のドライバーを搭載し、136dBの最大音圧レベルと音の優れた再現性を獲得。

仕様 BRX308-LA

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 周波数レンジ (-10dB) | 80Hz～20kHz |
| 指向角度 (水平×垂直) | 110°×12° |
| 最大音圧レベル | 136dB SPL(ピーク) |
| ドライバー構成 | 8インチ(203mm)×2 3インチ(76mm) |
| 入力端子 | 4P スピコン×2 |
| エンクロージャー | 黒、Duraflex 仕上げ |
| 寸法 (W×H×D) | 663×300×388mm |
| 質量 | 20kg |

■ オプション

トランスポートキット

BRX308-ACC

オープンプライス

- ・ BRX308-LA用キャスター付き台車、BRX308-LA/BRX325-SP用簡易防水保護カバー、スピコン・ケーブル×4のセット。
- ・ キャスター付き台車は、4本のBRX308-LAを2本ずつ連結したまま移動可能。セットの天板を取り付けることで、移動時の他の機材との接触を防止。
- ・ 天板には、BRX308-PMを2セット収納可能。
- ・ キャスター付き台車質量：21kg(含天板)




BRX325-SP

オープンプライス

アンプ内蔵

2年保証

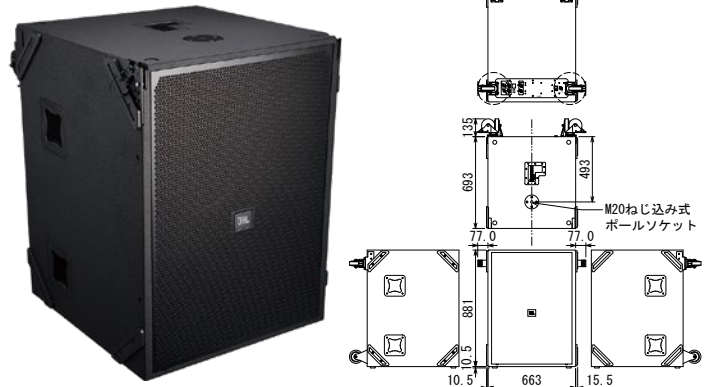

- 1,000W×6chの高出力パワーアンプを内蔵し、本体に加えて最大4本のBRX308-LAを駆動。
- 様々な信号処理機能を内蔵し、BRX308-LAを必要本数接続するだけで設定を最適化。
- BRX308-LAを上部にスタック/ポールマウントできるのはもちろん、フライングも可能
- 新開発の15インチ・ドライバーを2基搭載し、136dBの極めて高い音圧レベルを達成。

仕様 BRX325-SP

| | |
|----------------|---------------------------|
| 周波数レンジ (-10dB) | 32～250Hz |
| 最大音圧レベル | 136dB SPL(ピーク) |
| ドライバー構成 | 15インチ(381mm)×2 |
| パワーアンプ | 1,000W×6 |
| 入力 | 端子・形式 TOP: XLR, SUB: XLR |
| スルー出力 | 端子・形式 TOP: XLR, SUB: XLR |
| スピーカー出力 | 端子・形式 4P スピコン×2 |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| エンクロージャー | 黒、Duraflex 仕上げ |
| 寸法 (W×H×D) | 663×881×693mm(除キャスター/突起部) |
| 質量 | 86kg |
| 付属品 | 電源コード、和文取扱説明書 |

アレイフレーム

BRX308-AF

オープンプライス

- ・ 最大8本のBRX308-LA、または1本のBRX325-SPをフライング可能。
- ・ 質量：6.0kg



ポールマウントキット

BRX308-PM

オープンプライス

- ・ BRX325-SPの上に最大2本のBRX308-LAをポールマウント可能。
- ・ セット内容：スピーカー固定金具、ポール
- ・ 質量：4.4kg



2021/8_2