



商業空間用サウンド・システム・カタログ



INDEX

- パッシブ・スピーカーP.02
- パワーアンプP.05
- ポータブルPAシステムP.06
- システム例P.07

パッシブ・スピーカー

壁面取付用スピーカー

エレガントなフォルムと明瞭度の高いサウンドで空間を演出。



SLP12/T

2年保証

屋外使用可^{※3} Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
74Hz~20kHz

最大音圧レベル
106dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
80W/40W



SLP12/T-BK

SLP12/T-WH

仕様

カバーレジ角(水平×垂直)	120°×120°
公称インピーダンス	8Ω(8Ω設定時)
トランス・タップ	100V 15W、7.5W、3.8W 70V 15W、7.5W、3.8W、1.9W
色	黒または白
寸法(W×H×D)	248×230×100mm(除突起部)
質量	1.9kg
付属品	ウォールマウント・スライドオンブラケット、4ピンユーロブロックプラグ、端子カバー、和文取扱説明書

SLP14/T

2年保証

屋外使用可^{※3} Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
70Hz~20kHz

最大音圧レベル
108dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
100W/50W



SLP14/T-BK

SLP14/T-WH

仕様

カバーレジ角(水平×垂直)	140°×120°
公称インピーダンス	8Ω(8Ω設定時)
トランス・タップ	100V 25W、12.5W、6.3W 70V 25W、12.5W、6.3W、3.2W
色	黒または白
寸法(W×H×D)	286×263×100mm(除突起部)
質量	2.8kg
付属品	ウォールマウント・スライドオンブラケット、4ピンユーロブロックプラグ、端子カバー、和文取扱説明書

天井埋込用スピーカー

室内意匠を邪魔することなく明瞭なサウンドを隅々にまで出力。



Control 12C/T

2年保証

Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
68Hz~17kHz

最大音圧レベル
103dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
40W/20W



Control 12C/T-BK

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	100V 15W、7.5W、3.8W 70V 15W、7.5W、3.8W、1.9W
色	白または黒(-BK)
寸法(φ×H)	196×154mm
開口寸法	171mm
取付可能板厚	10~32mm
質量	1.6kg
付属品	C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書

Control 14C/T

2年保証

Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
74Hz~20kHz

最大音圧レベル
108dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
60W/30W



Control 14C/T-BK

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	100V 25W、12.5W、6.3W 70V 25W、12.5W、6.3W、3.2W
色	白または黒(-BK)
寸法(φ×H)	196×197mm
開口寸法	171mm
取付可能板厚	10~32mm
質量	2.2kg
付属品	C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書

Control 16C/T

2年保証

Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
62Hz~20kHz

最大音圧レベル
116dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
100W/50W



Control 16C/T-BK

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	100V 30W、15W、7.5W 70V 30W、15W、7.5W、3.8W
色	白または黒(-BK)
寸法(φ×H)	253×241mm
開口寸法	226mm
取付可能板厚	13~32mm
質量	3.4kg
付属品	C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書

壁、天井取付用スピーカー※1

空間に溶け込む美しいデザインとクリアな音質を両立。屋外でも活躍。



Control 23-1

2年保証

屋外使用可※2, 3
Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
70Hz~20kHz

最大音圧レベル
109dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
100W/50W



Control 23-1-WH

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	70V 15W, 7.5W, 3.7W, 1.8W 100V 15W, 7.5W, 3.7W
色	黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	141×200×120mm(除突起部)
質量	1.9kg
付属品	壁取付金具×2、六角レンチ、セキュリティーワイヤー、和文取扱説明書

Control 25-1

2年保証

屋外使用可※2, 3
Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
60Hz~20kHz

最大音圧レベル
116dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
200W/100W




Control 25-1-WH

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	70V 30W, 15W, 7.5W, 3.7W 100V 30W, 15W, 7.5W
色	黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	188×244×155mm(除突起部)
質量	3.5kg
付属品	壁取付金具×2、六角レンチ、和文取扱説明書


オプション

天井取付金具
■ MTC-23CM(-WH)
■ MTC-28/25CM(-WH)
付属壁取付金具のベース部を使用。黒または白(-WH)。



端子カバー

■ MTC-PC2
端子に取り付ける防塵/防水カバー。屋外に設置する際に必要。φ4.3~11.9mmで断面が円形のケーブルに適合。黒。



U字金具

■ MTC-23UB-1(-WH)
■ MTC-25UB-1(-WH)

壁/マイクスタンド取付金具

■ CTLB-23-1
■ CTLB-25-1

耐水ステンレスグリル

■ MTC-23WMG-1(-WH)
■ MTC-25WMG-1(-WH)

天井吊下げ用スピーカー

天井の高い空間にも美しいBGMを提供。吊り下げ用ワイヤーも付属。



Control 64P/T

2年保証

屋外使用可※2, 3
Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
65Hz~15kHz

最大音圧レベル
105dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
100W/50W



Control 64P/T-WH

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	100V 30W, 15W, 7.5W 70V 30W, 15W, 7.5W, 3.7W
色	黒または白(-WH)
寸法(φ×H)	234×254mm(除突起部)
質量	2.4kg
付属品	吊下げワイヤー・キット×2、2ピン・ユーロブロックコネクタ×4、端子カバー×4、和文取扱説明書

Control 65P/T

2年保証

屋外使用可※2, 3
Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
55Hz~20kHz

最大音圧レベル
105dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
150W/75W



Control 65P/T-WH

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	100V 60W, 30W, 15W 70V 60W, 30W, 15W, 7.5W
色	黒または白(-WH)
寸法(φ×H)	234×259mm(除突起部)
質量	3.7kg
付属品	吊下げワイヤー・キット×2、2ピン・ユーロブロックコネクタ×4、端子カバー×4、和文取扱説明書

Control 67P/T

2年保証

屋外使用可※2, 3
Lo ↔ Hi

再生周波数帯域
58Hz~18kHz

最大音圧レベル
109dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
150W/75W



Control 67P/T-WH

仕様

公称インピーダンス	8Ω
トランス・タップ	100V 60W, 30W, 15W 70V 60W, 30W, 15W, 7.5W
色	黒または白(-WH)
寸法(φ×H)	312×330mm(除突起部)
質量	5.2kg
付属品	吊下げワイヤー・キット×2、2ピン・ユーロブロックコネクタ×4、端子カバー×4、和文取扱説明書

オプション

背面カバー
■ MTC-PC60
Control 64P/T、Control 65P/T、Control 67P/T用。背面に取り付ける防塵/防水カバー。屋外に設置する際に必要。

※1. 天井への取り付けには天井取付金具が必要です。 ※2. 屋外での使用には端子カバーや背面カバーが必要です。

※3. 錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。

コラムスピーカー

幅わずか103mmとスリムな筐体から、明瞭度の高い音質を広いエリアに提供



COL 600

再生周波数帯域
70Hz~20kHz

最大音圧レベル
105dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
160W/80W

2年保証

屋外使用可 ※2, 3
Lo ↔ Hi



COL 600-BK



COL 600-WH

COL 800

再生周波数帯域
85Hz~20kHz

最大音圧レベル
110dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
300W/150W

2年保証

屋外使用可 ※2, 3
Lo ↔ Hi



COL 800-BK



COL 800-WH



仕様	COL 600	COL 800
カバーレージ角 (水平×垂直、1~4kHz)	160°×110°	160°×60°
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・ タップ	100V 20W、10W、5W 70V 20W、10W、5W、2.5W	60W、30W、15W 60W、30W、15W、7.5W
色	黒、白	
寸法(W×H×D)	102×598×93mm (除突起部)	102×800×93mm (除突起部)
質量	3.5kg	5.2kg
付属品	スィベル/チルトウォールブラケット、Lブラケット×2、 和文取扱説明書	

地面設置用スピーカー

植栽と一体化し目立たない屋外用。
周囲360°にクリアなBGMを出力。



Control 85M

再生周波数帯域
55Hz~18kHz

再生周波数帯域
47Hz~16kHz

最大音圧レベル
105dB SPL

最大音圧レベル
108dB SPL

許容入力
(プログラム/ピンク)
160W/80W

許容入力
(プログラム/ピンク)
240W/120W

2年保証

屋外使用可 ※3
Lo ↔ Hi



Control 85M

Control 88M

仕様	Control 85M	Control 88M
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・ タップ	100V 30W、15W、7.5W 70V 30W、15W、7.5W、3.8W	60W、30W、15W 60W、30W、15W、7.5W
適合ケーブル	φ4.0~9.0mm	
色	緑	
寸法(φ×H)	287×427mm(除突起部)	350×517mm(除突起部)
質量	5.4kg	8.6kg
付属品	シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、 防水ケーブルグラウンド×2、 ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、 セキュリティーねじ×1、 セキュリティーねじ穴キャップ×1、 セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1	シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、 防水ケーブルグラウンド×2、 ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、 セキュリティーねじ×1、 セキュリティーねじ穴キャップ×1、 セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1

サブウーファー

BGMに低音を付加し空間を演出。
床置き、壁掛けに対応。



Control 50S/T

再生周波数帯域
32~200Hz

最大音圧レベル
115dB SPL
(コーナーの近く)
109dB SPL
(壁の中央)

許容入力
(プログラム/ピンク)
200W/100W

2年保証

Lo ↔ Hi

Control 50S/T-BK



Control 50S/T-WH

仕様	
公称インピーダンス	8Ω
トランス・ タップ	100V 80W、40W、20W 70V 80W、40W、20W、10W
色	黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	380×356×203mm(除突起部)
質量	9.0kg
付属品	壁取付金具、ターミナルカバー、M6ねじ

※2. 屋外での使用には端子カバーや背面カバーが必要です。

※3. 錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。

パワーアンプ

CSA Series

多彩な機能をコンパクトに収めた設備用パワーアンプ



1チャンネル・モデル

CSA 140Z	40W(4/8Ω)
CSA 180Z	80W(4/8Ω)
CSA 1120Z	120W(4/8Ω)

2年保証

ハーフラック Lo ↔ Hi



※画像はCSA 140ZですがCSA 180Z, CSA 1120Zも同様です。

2チャンネル・モデル

CSA 240Z	40W×2(4/8Ω)
CSA 280Z	80W×2(4/8Ω)
CSA 2120Z	210W×2(4/8Ω)

2年保証

ハーフラック Lo ↔ Hi



※画像はCSA 240ZですがCSA 280Z, CSA 2120Zも同様です。

仕様	CSA 140Z	CSA 180Z	CSA 1120Z	CSA 240Z	CSA 280Z	CSA 2120Z
チャンネル数		1			2	
チャンネル出力	4/8Ω 70/100V	40W 40W	80W 80W	120W 120W	40W+40W 40W+40W	80W+80W 80W+80W
入力端子形式	ユーロブロック(バランス), RCA(アンバランス)			ユーロブロック(バランス), RCA(アンバランス)		
出力端子	ユーロブロック					
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、4Ω)	15W	21W	30W	23W	33W	50W
寸法(W×H×D)	218×43×303mm(除突起部)					
質量	2.8kg	3.1kg	3.2kg	3.4kg	4.0kg	4.0kg
付属品	3ピン・ユーロブロックコネクタ、5ピン・ユーロブロックコネクタ、ラックマウント金具、ゴム足×4(1シート)、電源コード、和文取扱説明書			3ピン・ユーロブロックコネクタ×2、5ピン・ユーロブロックコネクタ×2、ラックマウント金具、ゴム足×4(1シート)、電源コード、和文取扱説明書		

オプション

壁取付パネル型リモートコントローラ

CSR-V

出力音量の調整が可能。色は白(WHT)と黒(-BLK)を用意。※黒は受注発注。



VMA Series

メディアプレイヤーを内蔵し、思い通りの店内放送が行えるミキサー内蔵パワーアンプ



1チャンネル・モデル

VMA 160	60W(4/8Ω)
VMA 1120	120W(4/8Ω)
VMA 1240	240W(4/8Ω)

2年保証

2U Lo ↔ Hi



※画像はVMA 1240ですが、VMA 160/1120も同様です。

2チャンネル・モデル

VMA 260	60W×2(4/8Ω)
VMA 2120	120W×2(4/8Ω)

2年保証

2U Lo ↔ Hi



※画像はVMA 2120ですが、VMA 260も同様です。

仕様	VMA 160	VMA 1120	VMA 1240	VMA 260	VMA 2120
入力	チャンネル数	5			8
端子形式	ch1:標準フォーン(バランス) ch2:ユーロブロック(バランス) ch3:標準フォーン(バランス) ch4:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス) MUSIC:RCA(アンバランス)			ch1, 4:標準フォーン(バランス) ch2, 5:ユーロブロック(バランス)/標準フォーン(バランス) ch3, 6:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス) MUSIC1, 2:RCA(アンバランス)	
パワーアンプ	チャンネル数	1			2
出力	チャンネル	60W	120W	240W	60W+60W
端子	出力	60W	120W	240W	60W+60W
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、4Ω)	端子	ねじ止め			
寸法(W×H×D)	63W	118W	200W	120W	200W
質量	432×88×402mm(除突起部)				
付属品	8.5kg	9.3kg	12kg	11kg	13kg
	3ピン・ユーロブロックコネクタ、5ピン・ユーロブロックコネクタ、ラックマウント金具、電源コード、和文取扱説明書			3ピン・ユーロブロックコネクタ×2、5ピン・ユーロブロックコネクタ×2、ラックマウント金具、電源コード、和文取扱説明書	

オプション

壁取付パネル型リモートコントローラ

CSR-V

出力音量の調整が可能。色は白(WHT)と黒(-BLK)を用意。※黒は受注発注。



CSMA Series

マイクとスピーカーを接続するだけで放送システムを構築するオールインワンのミキサー内蔵パワーアンプ



1チャンネル・モデル

CSMA 180

80W(4/8Ω)

CSMA 1120

120W(4/8Ω)

2年保証

ハーフラック Lo ↔ Hi



※画像はCSMA 1120ですがCSMA 180も同様です。

2チャンネル・モデル

CSMA 240

40W×2(4/8Ω)

CSMA 280

80W×2(4/8Ω)

CSMA 2120

120W×2(4/8Ω)

2年保証

1U Lo ↔ Hi



※画像はCSMA 2120ですが、CSMA 240/280も同様です。

仕様	CSMA 180	CSMA 1120	CSMA 240	CSMA 280	CSMA 2120
入力	4		8		
端子形式	ch1:ユーロブロック(バランス) ch2~4:ユーロブロック(バランス)、RCA(アンバランス)		ch1/5:ユーロブロック(バランス) ch2~4/6~8:ユーロブロック(バランス)、RCA(アンバランス)		
パワーアンプ	1		2		
出力	チャンネル数: 4/8Ω 出力: 70/100V	チャンネル数: 80W 出力: 80W	チャンネル数: 40W+40W 出力: 40W+40W	チャンネル数: 80W+80W 出力: 80W+80W	チャンネル数: 120W+120W 出力: 120W+120W
端子	ユーロブロック				
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、4Ω)	25W	35W	35W	45W	55W
寸法(W×H×D)	218×44×304mm(除突起部)		437×44×304mm(除突起部)		
質量	3.1kg	3.2kg	4.9kg	5.5kg	5.6kg
付属品	3ピン・ユーロブロックコネクタ×4、5ピン・ユーロブロックコネクタ×2、ラックマウント金具、ゴム足×4(1シート)、電源コード、和文取扱説明書		3ピン・ユーロブロックコネクタ×8、5ピン・ユーロブロックコネクタ×4、ラックマウント金具、ゴム足×4(1シート)、電源コード、和文取扱説明書		

オプション

壁取付パネル型リモートコントローラ
CSR-V
 出力音量の調整が可能。色は白(-WHT)と黒(-BLK)を用意。※黒は受注発注。



ポータブルPAシステム

さまざまなシーンに妥協のないサウンドを届ける、充電式ポータブルPAシステム

EON ONE MK2-Y3

3年保証
モデル

Bluetooth



収納時

アンプ内蔵 ミキサー内蔵

再生周波数帯域
37Hz~20kHz

最大音圧レベル
123dB SPL (AC)
119dB SPL (バッテリー)

パワーアンプ
1500W



仕様

入力	チャンネル数: 6(4モノラル+1ステレオ)
端子形式	CH1~3:XLRと標準フォン(3P)対応の複合型端子 CH4:標準フォン、CH5/6:ステレオ・ミニフォン
出力	端子形式: スルー・標準フォン
消費電力	最大300W
寸法(W×H×D)	使用時(最大):325×2,000×490mm(除突起部) 収納時:325×596×490mm(除突起部)
質量	19kg
付属品	高域用スピーカー、電池内蔵スプーサー、スプーサー、電源コード、和文取扱説明書

オプション
 カバー
EON ONE MK2-Y3
 キャスターカバー

充電器
EON ONE MK2
Charger

電池内蔵スプーサー
EON ONE MK2
Battery

EON ONE Compact-Y3

3年保証
モデル

Bluetooth

※内蔵電池は2年保証



アンプ内蔵 ミキサー内蔵

再生周波数帯域
37.5Hz~20kHz

最大音圧レベル
112dB SPL (ピーク)

パワーアンプ
150W



仕様

入力	チャンネル数: 4
端子形式	CH1/2:XLRと標準フォン(3P)対応の複合型端子 CH3:標準フォン(2P) CH4:ステレオ・ミニフォン
出力	端子形式: スルー・標準フォン(3P) ヘッドホン:ステレオ・ミニフォン
消費電力	10W
寸法(W×H×D)	256×399×291mm(除突起部)
質量	7.7kg
付属品	電源コード、和文取扱説明書

オプション
 カバー
EON ONE Compact-Y3
 カバー

交換用リチウムイオン電池
EON ONE Compact-
Y3BATT


システム例

例1 【小規模カフェ/レストラン】


特長

- 空間に溶け込む美しいデザインの壁、天井取付用スピーカーを採用。
- コントローラーにより、機材から離れた場所で音量の調節が可能。

配置図

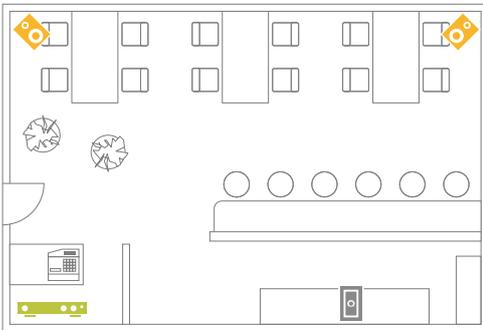

システム系統図

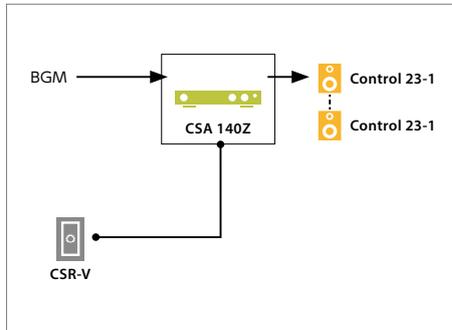

システム構成

- スピーカー：
Control 23-1 × 2本
- パワーアンプ：
CSA 140Z × 1台
- コントローラー：
CSR-V × 1台

※ケーブルは別途必要となります。


※パワーアンプとスピーカーはすべてハイインピーダンス接続です。

例2 【中規模カフェ/レストラン】


特長

- 空間に溶け込む美しいデザインの壁、天井取付用スピーカーを採用。
- ポータブルPAシステムを配置し、店内イベントやミニライブにも対応。

配置図

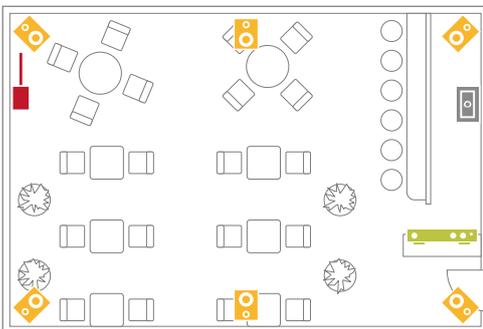

システム系統図

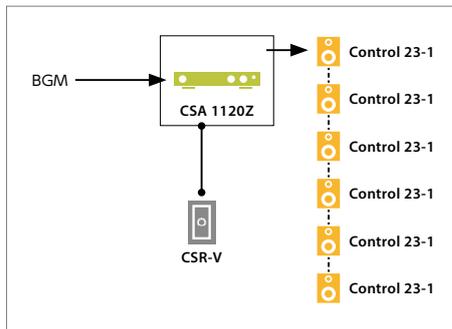

システム構成

- スピーカー：
Control 23-1 × 6本
- パワーアンプ：
CSA 1120Z × 1台
- コントローラー：
CSR-V × 1台
- ポータブルPAシステム：
EON ONE MK2-Y3 × 1台

※ケーブルは別途必要となります。


※パワーアンプとスピーカーはすべてハイインピーダンス接続です。

例3 【オープンカフェ】


特長

- 店内には壁、天井取付用スピーカーを、屋外のテラス席には地面設置用スピーカーを採用。
- コントローラーにより、機材から離れた場所で店内とテラス席の音量を個別に調整可能。

配置図

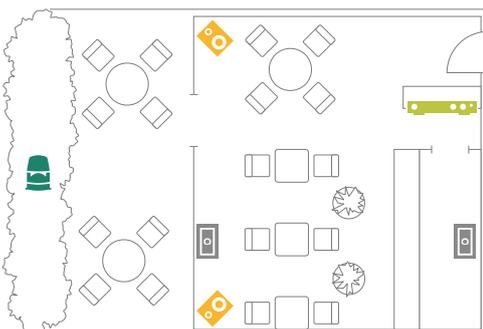

システム系統図

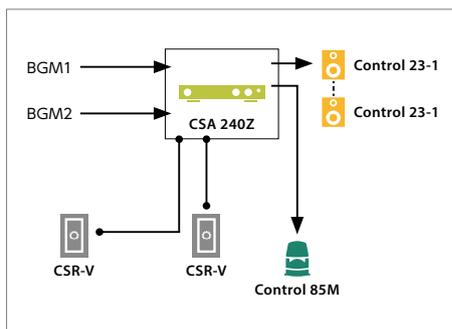

システム構成

- スピーカー：
Control 23-1 × 2本
Control 85M × 1本
- パワーアンプ：
CSA 240Z × 1台
- コントローラー：
CSR-V × 2台

※ケーブルは別途必要となります。


※パワーアンプとスピーカーはすべてハイインピーダンス接続です。

例4 【クリニック】


特長

- 室内意匠を邪魔しない天井埋込用スピーカーを採用。
- パワーアンプはミキサー内蔵型で、呼び出しアナウンスにも対応。

配置図

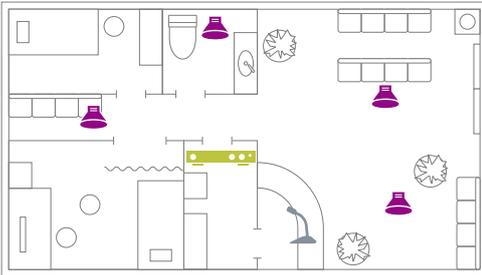

システム系統図

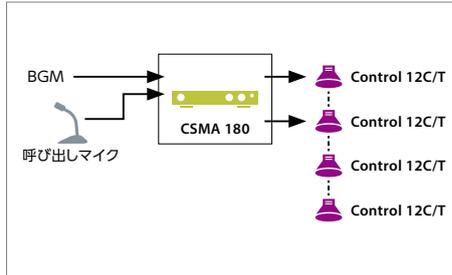

システム構成

- スピーカー：
Control 12C/T × 4本
- ミキサー内蔵パワーアンプ：
CSMA 180 × 1台


※ケーブルは別途必要となります。
※パワーアンプとスピーカーはすべてハイインピーダンス接続です。

例5 【エステサロン】


特長

- 室内意匠を邪魔しない天井埋込用スピーカーと壁、天井取付用スピーカーを採用。
- パワーアンプ1台で多くのスピーカーを駆動するコストパフォーマンスの高いシステム。

配置図

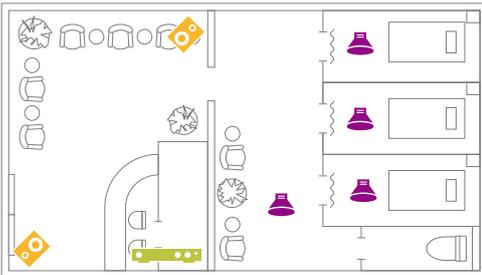

システム系統図

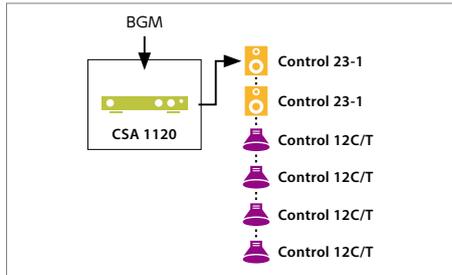

システム構成

- スピーカー：
Control 23-1 × 2本
Control 12C/T × 4本
- パワーアンプ：
CSA 1120 × 1台


※ケーブルは別途必要となります。
※パワーアンプとスピーカーはすべてハイインピーダンス接続です。

例6 【美容室】


特長

- 室内意匠を邪魔しない天井埋込用スピーカーに加えて、サブウーファーを採用。
- サブウーファーはBGMに低音を付加し魅力的な空間を演出。

配置図

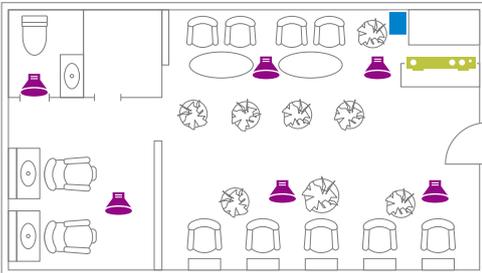

システム系統図

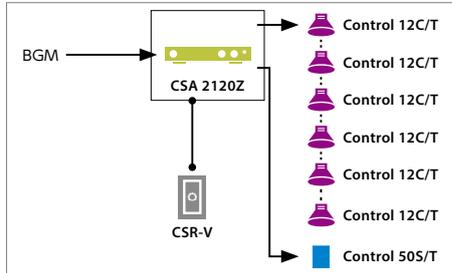

システム構成

- スピーカー：
Control 12C/T × 6本
- サブウーファー：
Control 50S/T × 1台
- パワーアンプ：
CSA 2120Z × 1台

※ケーブルは別途必要となります。
※パワーアンプとスピーカーはすべてハイインピーダンス接続です。

- 壁、天井取付用スピーカー
- 天井埋込用スピーカー
- 地面置地用スピーカー
- 天井吊下げ用スピーカー
- サブウーファー
- パワーアンプ
- コントローラー (CSR-V)
- ポータブルPAシステム

取扱店

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

https://www.hibino.co.jp/
E-mail: marketing@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部 〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1550
大阪プランチ 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
福岡プランチ 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三條1-1-20 TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712