

JBLPROFESSIONAL
by HARMAN

CONTROL 5

JBL

Control 5-Y3

現在も高い評価を受ける Control 5 が
3年保証モデル「Control 5-Y3」として復活

Control 5は1980年代後半に発売され、安価でありながら本格的なJBLサウンドを実現し話題になりました。惜しまれつつも日本では販売を終了していましたが、この度販売を再開することになりました。現在も高い評価を受けているControl 5が、ヒビノ独自の3年保証モデルControl 5-Y3として復活します。

パッシブ2-Wayフルレンジ・スピーカー

Control 5-Y3



2本 オープンプライス

3年保証
モデル

■ 定評あるJBLサウンド

1インチドーム型ツイーターのダイヤフラムに、強くしなやかなビュアチタンを採用。過渡特性と内部損失のバランスに優れ、微細な音まで詳細に、明瞭度高く再生します。ウーファーには6.5インチのドライバーを搭載。力強く迫力のある低域が臨場感あふれるサウンドを実現しています。高品質のバイパスコンデンサーを搭載したネットワークは、レスポンスの精度を高めつつ、中高域と低域をスムーズにつなげて音響的な性能を向上させています。



ツイーター（上）とウーファー（下）

■ 台置きはもちろん、壁への取り付けも可能

オプションの壁取付金具を用意。上下左右の角度調整ができ、スピーカーの向きも水平と垂直の両方に対応しています。台置きでは適度な本体重量が共振を抑えます。



オプションの壁取付金具「MM-016-BT-J」

■ 優れた耐久性

ネットワークには保護回路を搭載し、過大入力によるダメージを防止します。エンクロージャーは高密度のポリプロピレンを採用し剛性が高く頑丈です。さらにヒビノ独自の3年保証が付属しており、長く、安心してご愛用いただけます*。

※輸入元の保証規定に基づき保証します。

■ スピーカー背面



■ 前面の JBL ロゴ



■ 横向きの設置も可能




■ 仕様

周波数特性(±3dB)	75Hz~20kHz
許容入力*	175W
感度(1W、1m)	89dB SPL
最大音圧レベル(1m)	117dB SPL(ピーク)
公称インピーダンス	4Ω
ドライバー構成	LF 6.5インチ(165mm) HF 1インチ(25mm)
クロスオーバー周波数	3kHz
色	黒
寸法(W×H×D)	251×387×233mm
質量	5.4kg

※IECランダムノイズ、クレストファクター6dB、2時間

■ 寸法図

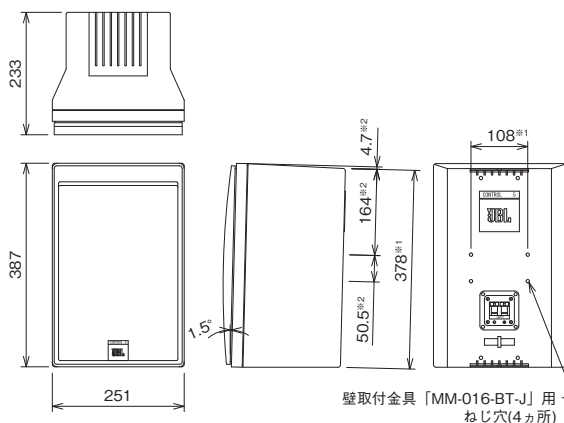


※1 センター振り分け
※2 背面「MM-016-BT-J」用ねじ穴寸法

■ オプション

壁取付金具

MM-016-BT-J ※近日発売予定 **2個** オープンプライス

Control 5-Y3用壁取付金具。上下左右の角度調整ができ、スピーカーの向きも水平と垂直の両方に対応。

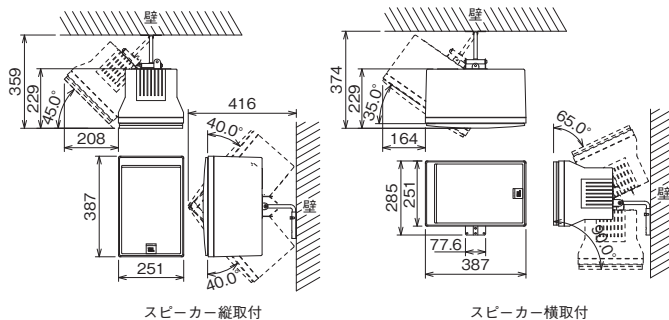

※横振りすると下振り最大角度は変わります。

2020/11



<https://www.hibino.co.jp/>
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1550
大阪branch 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
福岡branch 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三條1-1-20 TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712

- 商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。