

EON ONE MK2-Y3

音響担当者をあらゆる手間から解放する
充電 / 自立式、多機能ポータブルPAシステムの3年保証モデル

EON ONE MK2-Y3は、小規模イベントの音響担当者をあらゆる手間から解放する、充電/自立式の多機能ポータブルPAシステムです。電源確保や設置場所に悩むことなく運搬～設置が最小限の労力で行えるので、運用に集中できます。多彩な機能により1台でPAシステムが完結できるうえワイヤレスでの制御も可能で、専任の音響担当者がいない集会やセミナーにも最適です。



ポータブルPAシステム

EON ONE MK2-Y3 オープンプライス

アンプ内蔵

Bluetooth **3年保証モデル**



収納時

小規模イベントの音響担当者をあらゆる手間から解放

- 充電式かつ自立式で、電源確保や設置場所に悩む必要はありません。
- 高域用スピーカーは本体裏に収納できるため保管/運搬が容易です。
- 内蔵の多機能デジタル・ミキサーにより1台で全ての信号処理が行えるため、外部調整機器は不要です。
- クリアなサウンドを広いエリアに均一に出力できるため、今まで2台のスピーカーを設置していた空間も1台でカバー可能。面倒な配線も最小限で済み、音響担当者の負担を劇的に削減できます。
- 携帯端末からワイヤレスで操作が可能で、本番中にスピーカーのそばにいない必要はありません。

充電式で使用場所を選ばず活躍

- 大容量のリチウムイオン電池を搭載し、1回のフル充電で約6時間駆動可能^{*1}。電源の確保が難しい屋外等の環境にも、質の高いJBLサウンドを届けることができます^{*2}。充電中も使用可能です。
- 電池はスぺーサーに内蔵されているので、素早く簡単に交換できます。2本のスぺーサーを同時に充電できる充電器「EON ONE MK2 Charger」も近日発売予定です。



電池内蔵スぺーサー EON ONE MK2 Charger

^{*1} 使用時の設定や使用環境、電池の劣化状況により異なります。

^{*2} 防塵防滴仕様ではありません。取扱説明書に従って動作保証の範囲内でお使いください。

設置はもちろん、保管、運搬も容易

- サブウーファー一体型パワード・ミキサーの上面に、筒状の高域用スピーカーやスぺーサーを差し込むだけですぐに使用可能。重くてかさばるスピーカースタンドや面倒な配線は必要ありません。
- 高域用スピーカーとスぺーサーはパワード・ミキサーの背面に収納できるため、保管や運搬が容易です。「EON ONE MK2キャスター付カバー」も近日発売予定です。



背面に収納された高域用スピーカーとスぺーサー



高域用スピーカーとスぺーサーは収納後ロックが可能



EON ONE MK2キャスター付カバー

多機能ミキサーを内蔵し、1台でPAシステムが完結

- ファンタム電源の供給が可能なXLRやHi-Z入力用の標準フォーンなど様々な入力端子に加え、Bluetoothによるワイヤレス入力にも対応。スピーカー増設用のスルー出力も備えています。
- EQやリバーブ、ディレイはもちろん、ハウリングサブレッサーやダッキングなど、PAに必要なあらゆるエフェクトを内蔵。一台で全ての信号処理が行えるため外部調整機器は必要ありません。
- 専用アプリを用意し、携帯端末からワイヤレス操作が可能です。端末充電用のUSB端子も2系統備えています。



本体背面に搭載されたミキサーの操作パネルと入出力端子



専用アプリ「JBL Pro Connect」の操作画面

123dBの最大音圧レベルでクリアな音を広大なエリアに出力

- JBL製大規模ラインアレイ・スピーカーの技術を応用し、8基の高域用ドライバーを緻密に計算された角度でライン状に配置。ドライバー間の音の干渉を最小限に抑えながら優れた遠達性を実現し、クリアなサウンドを会場の後方まで均一に届けることが可能です。水平のカバレッジ角も広く、1本で隅々までカバーできます。
- 高域用スピーカーは高さを2段階に調整できるので、状況に合わせたセッティングが可能です。
- サブウーファーは高出力で、コンパクトなボディからは想像できない深みのある低域が得られます。



緻密に計算された角度で配置された高域用ドライバー



高出力サブウーファー



高域用スピーカーの高さは2段階に調整可能

仕様

周波数レンジ (-10dB)	37Hz ~ 20kHz
指向角度 (水平×垂直)	140° × 30°
最大音圧レベル	123dB SPL(AC) 119dB SPL(バッテリー)
ドライバー構成	LF HF
10インチ (254mm)	
2インチ (51mm) × 8	
パワーアンプ	1500W(ピーク)
入力	チャンネル数 端子・形式
6(4モノラル+1ステレオ)	
CH1~3: XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子	
CH4: 標準フォーン	
CH5/6: ステレオ・ミニフォーン	
インピーダンス	CH1~3: 4kΩ(バランス) CH4: 2MΩ(バランス) CH5/6: 10kΩ(アンバランス)
スルー出力	端子・形式 標準フォーン
Bluetooth	通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0
最長通信距離	見通しの良い状態で約 15m
対応コーデック	SBC
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	最大 300W
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D) 使用時(最大)	325 × 2,000 × 490mm(除突起部)
収納時	325 × 596 × 490mm(除突起部)
質量	19kg
付属品	高域用スピーカー、電池内蔵スぺーサー、スぺーサー、電源コード、和文取扱説明書

オプション

カバー

EON ONE MK2キャスト付カバー 近日発売予定 オープンプライス

キャスト付、持ち手付き。上部のハンドル部分は開閉でき、キャスト一台とカバーは分離可能。小物を収納できるポケットを装備。



充電器

EON ONE MK2 Charger 近日発売予定 オープンプライス


2本の電池内蔵スぺーサーを同時に充電可能。
※電池内蔵スぺーサーは付属していません。

充電器

EON ONE MK2 Battery 近日発売予定 オープンプライス

交換/予備用電池内蔵スぺーサー。

寸法図

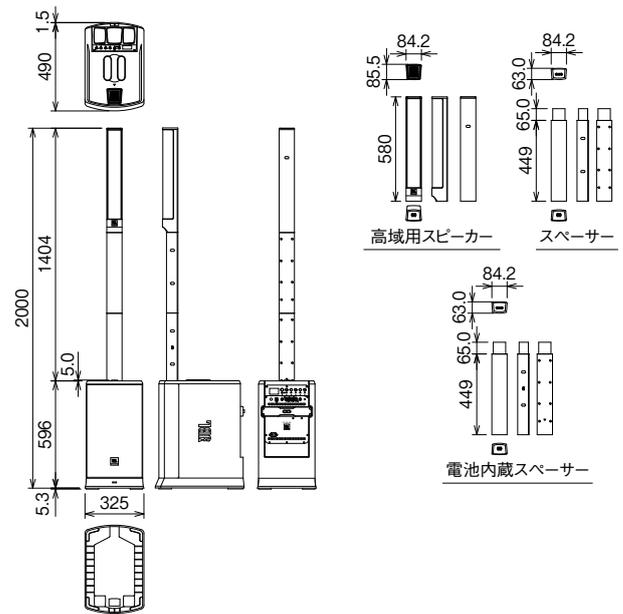

2022/02



https://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1550
大阪ランチ 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
福岡ランチ 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三條1-1-20 TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712

- 商品をお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。