

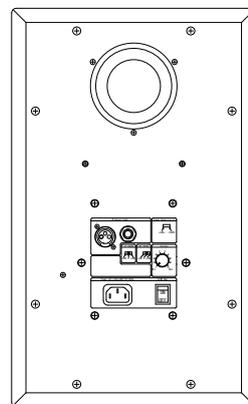
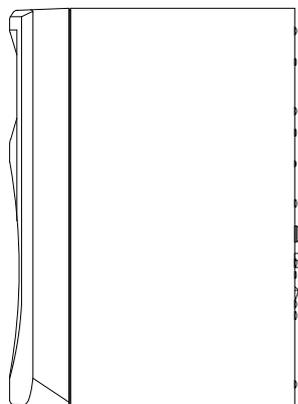

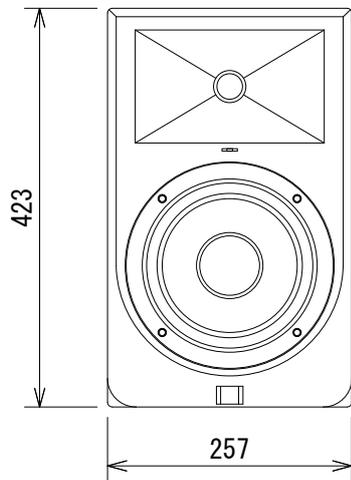


仕様

形式	2-Wayバイアンプ
周波数レンジ(-10dB)	37Hz~24kHz
最大音圧レベル(1m)	112dB SPL
ドライバー構成	F:200mm、HF:25mm
クロスオーバー周波数	1,800Hz
パワーアンプ出力	LF:56W、HF:56W
入力端子・形式	XLR×1、標準フォーン(3P)×、電子バランス
入力感度(-10dBV、1m)	92dB SPL
最大入力レベル(+4dBu)	+23dBu
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)	20W
寸法(W×H×D)	257×423×300mm(除突起部)
質量	8.8kg
付属品	電源ケーブル、ゴム足×4(1シート)

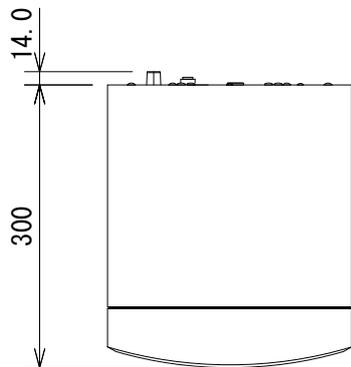

コネクターパネル拡大図

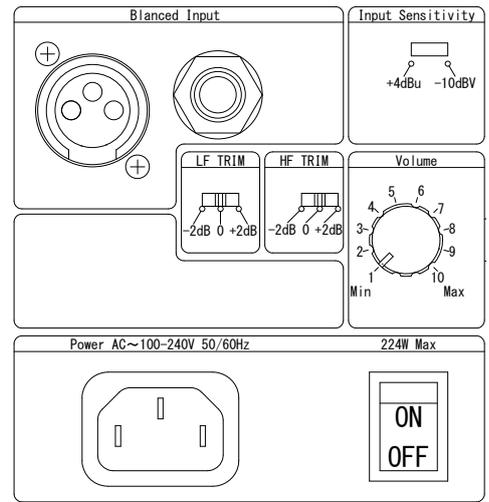

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayバイアンプ パワード・スタジオモニター			
			LSR308			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'14. 01.		N. Sasaki		