
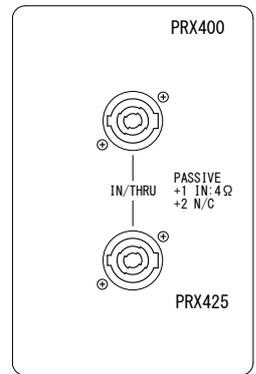

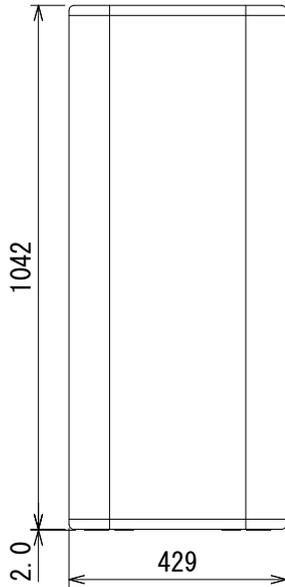


仕様

周波数レンジ(-10dB)	48Hz~19kHz	
指向角度(水平×垂直)	90° × 50°	
最大音圧レベル	134dB SPL(ピーク)	
感度(1W、1m)	100dB SPL	
公称インピーダンス	4Ω	
許容入力	600W(連続)、2,400W(ピーク)	
ドライバー構成	LF	M115-8A(15インチ(381mm))×2
	HF	2414H-C(1インチ(25mm))
クロスオーバー周波数	2.2kHz	
入力端子	2Pスピコンと標準フォーンジャック(2P)対応の複合型端子×2	
エンクロージャー	18mmカバ/ポブラ合板、黒、Duraflex仕上げ	
寸法(W×H×D)	429×1,042×522mm(除突起部)	
質量	34kg	



背面端子拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE JBL PROFESSIONAL 2-Wayフルレンジ・スピーカー(ダブルウーファー) PRX425		
PAPER SIZE A4	SCALE 1/15	DATE '18. 12.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK DRAWING NO.