
仕様

形式		2-Wayパワード・フルレンジ		
周波数レンジ(-10dB)		48Hz~19kHz		
指向角度(水平×垂直)		90° ×50°		
最大音圧レベル		133dB SPL		
ドライバー構成	LF	15インチ (381mm)		
	HF	1.5インチ(38mm)		
クロスオーバー周波数		1. 92kHz		
パワーアンプ		2,000W(ピーク)		
入力	チャンネル数	2(モノラル)+1 (Aux)		
	端子・形式	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2、ミニフォーン×1		
	インピーダンス	100kΩ (バランス)		
出力	端子・形式	XLR(スルー×2、ミックス×1)		
電源		AC100V、50/60Hz		
消費電力		最大750W		
エンクロージャー		ポリプロピレン+10%Talc、黒		
寸法(W×H×D)		461×711×383m(除突起部)		
質量		24. 0kg		
付属品		電源コード、和文取扱説明書		

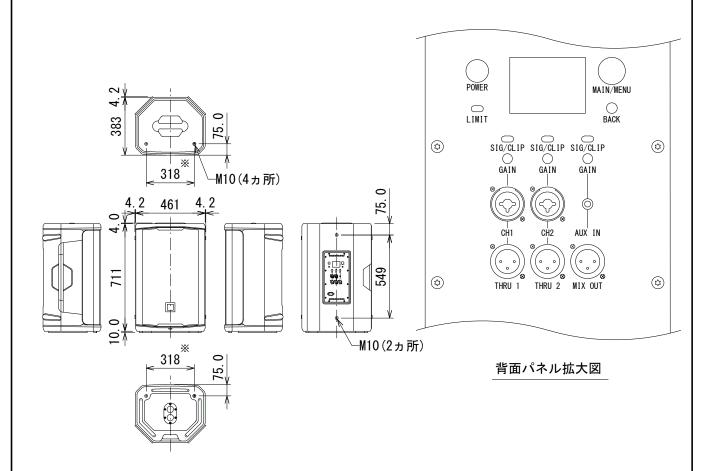

※ センター振り分け

(単位:mm)

※仕様及ひ外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE JBL PROFESSIONAL			
			パワード2-Wayフルレンジ・スピーカー PRX915			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1 /25	' 25. 04.		N. Sasaki		