

仕様

| 形式 | | パワード・サブウーファー | | | |
|---------------|---------|--------------------------------|--|--|--|
| 周波数レンジ(-10dB) | | 36Hz∼98Hz | | | |
| 最大音圧レベル | | 131dB SPL | | | |
| ドライバー構成 | | 15インチ (381mm) | | | |
| クロスオーバー周波数 | | 80Hz/100Hz/120Hz | | | |
| パワーアンプ | | 2, 000W | | | |
| 入力 | チャンネル数 | 2 | | | |
| | 端子・形式 | XLRと標準フォーンジャック (3P) 対応の複合型端子×2 | | | |
| | インピーダンス | 100kΩ (バランス) | | | |
| スルー出力 | 端子・形式 | XLR×2 | | | |
| 電源 | | AC100V、50/60Hz | | | |
| 消費電力 | | 最大750W | | | |
| エンクロージャー | | 合板、Duraflex仕上げ、黒 | | | |
| 寸法(W×H×D) | | 480×543×580m(除突起部) | | | |
| 質量 | | 29kg | | | |
| 付属品 | | 電源コード、和文取扱説明書 | | | |

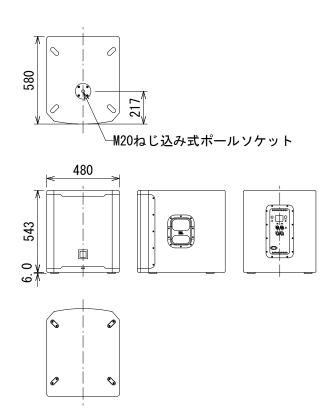

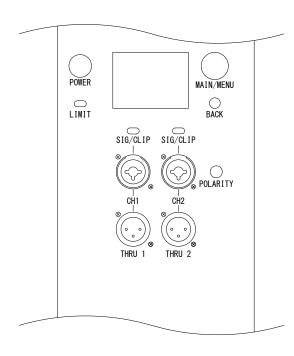

背面パネル拡大図

(単位:mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| NOTE | | | JBL PROFESSIONAL | | | |
|------------|-------|-----------|---------------------------|-----------|-------|-------------|
| | | | パワード・サブウーファー PRX915XLF | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1 /25 | ' 25. 05. | | N. Sasaki | | |