


仕様

周波数レンジ(-10dB)	35Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	130° × 30°	
最大音圧レベル	130dB SPL	
ドライバー構成	LF	12インチ(305mm)
	HF	2.5インチ(64mm)×12
パワーアンプ	2,000W(ピーク)	
入力	チャンネル数	7(6モノラル+1ステレオ/Bluetooth)
	端子・形式	CH1~4:XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子
		CH5/6:標準フォーン(3P)
CH7:ステレオ・ミニフォーン		
インピーダンス	CH1~4:4kΩ(バランス)	
	CH5/6:2MΩ(バランス)	
	CH7:10kΩ(アンバランス)	
スルー出力	端子・形式	XLR
Bluetooth	通信方式	Bluetooth標準規格 Ver. 5.0
	最長通信距離	見通しの良い状態で約20m
	対応コーデック	SBC
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ)	60W	
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒	
寸法(W×H×D)	使用時	375×1,983×445mm(除突起部)
	収納時	ミキサー内蔵パワード・サブウーファー:375×550×445mm(除突起部)
		上部コラム:91×718×84mm(除突起部)
	下部コラム:91×720×84mm(除突起部)	
質量	25kg	
付属品	コラム用キャリングバッグ、電源コード、和文取扱説明書	

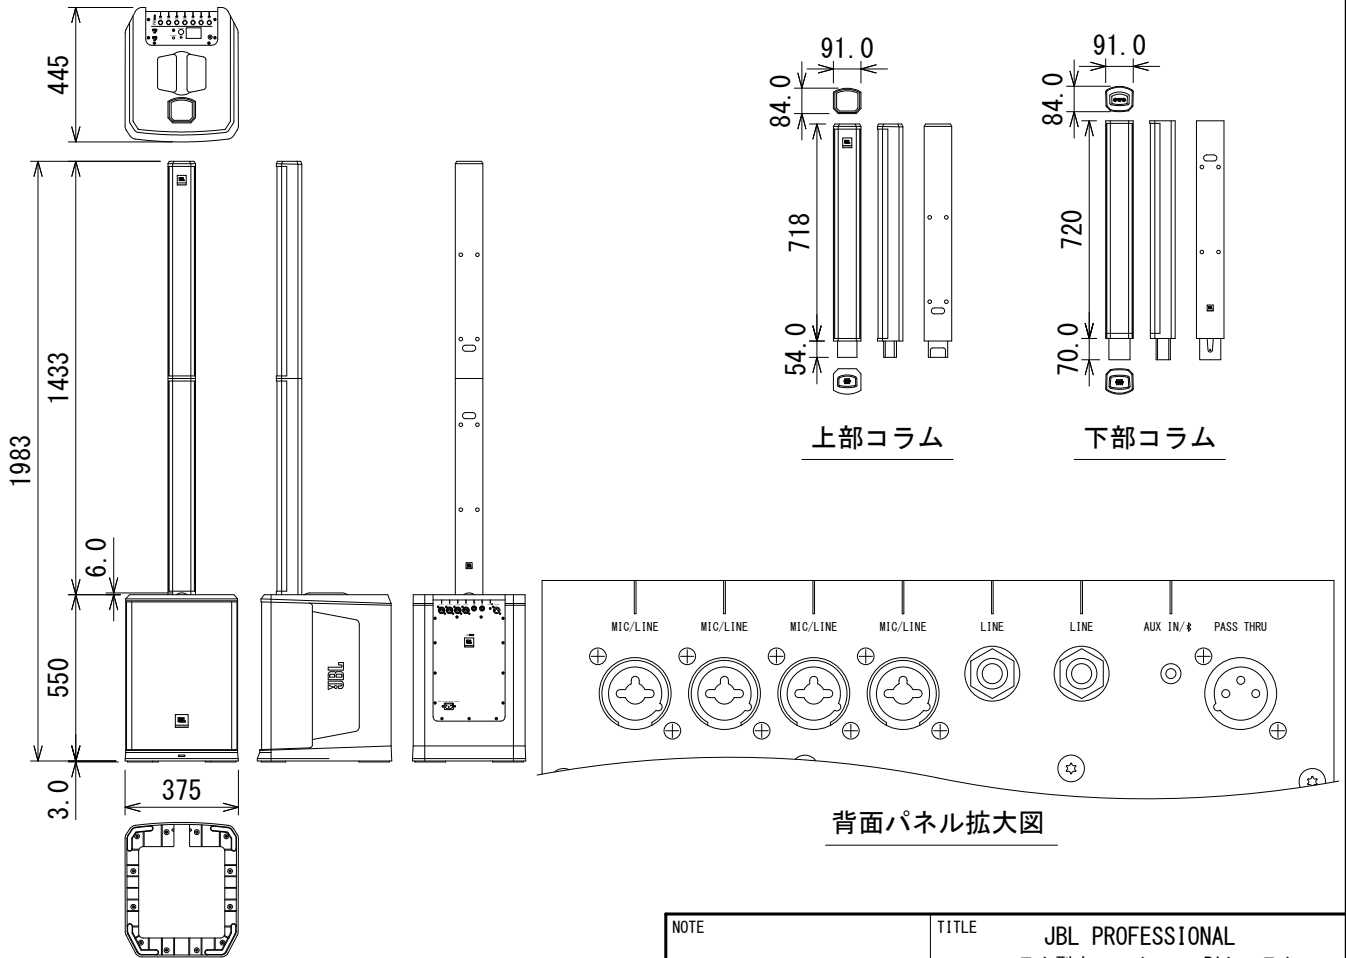

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL コラム型オールインワンPAシステム PRX ONE-Y3			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'22.02.		N. Sasaki		