
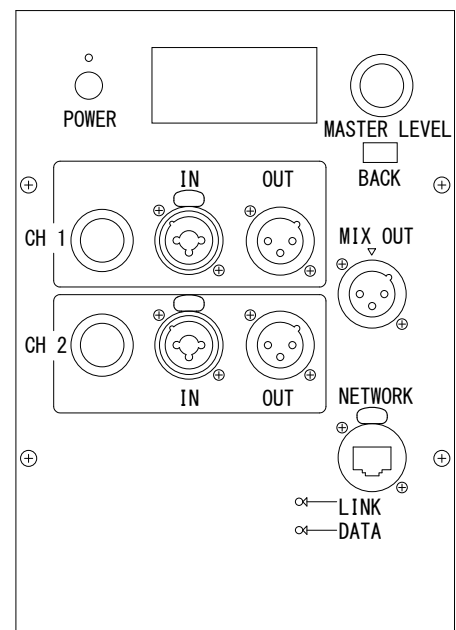


仕様

形式		2-Wayパワード・フルレンジ
周波数レンジ(-10dB)		40Hz～21kHz
指向角度(水平×垂直)		90° × 50°
最大音圧レベル		136dB SPL
ドライバー構成	LF	2272F (12インチ (305mm))
	HF	2432H (3インチ (75mm))
クロスオーバー周波数		1. 9kHz
パワーアンプ		2, 000W (ピーク)、Class D
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLR (3P) と標準フォーン (3P) 対応の複合型端子
	インピーダンス	40k Ω (バランス)、20k Ω (アンバランス)
インジケーター		Power、Link、Data
電源		100V、50/60Hz
エンクロージャー		18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法 (W×H×D)		414×631×428mm (除突起部)
質量		26kg
付属品		電源ケーブル、和文取扱説明書

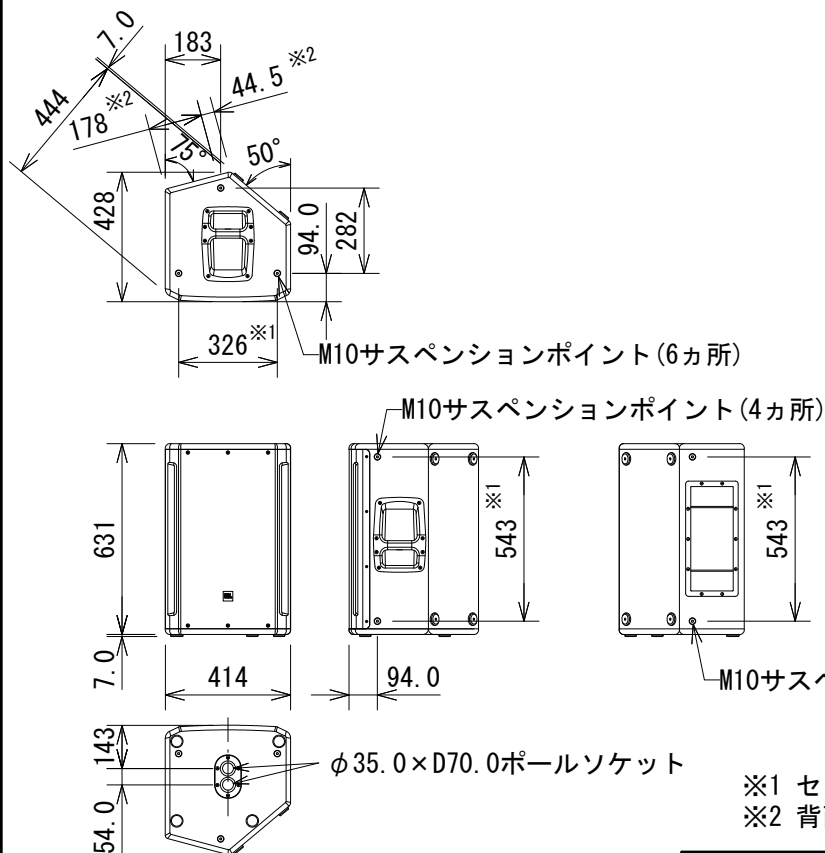

コネクターパネル拡大図

※1 センター振り分け
※2 背面サスペンションポイント寸法

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayパワード・スピーカー			
			SRX812P			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'16. 03.		N. Sasaki		