
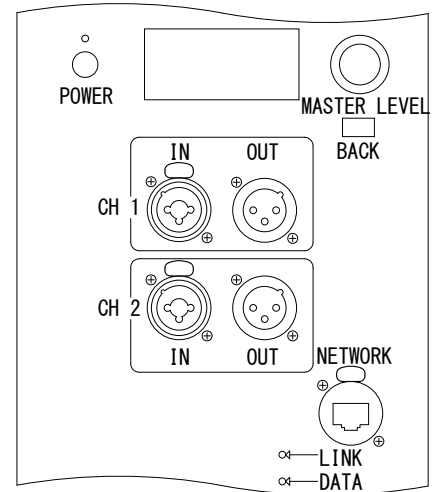
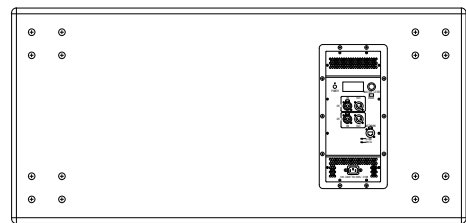

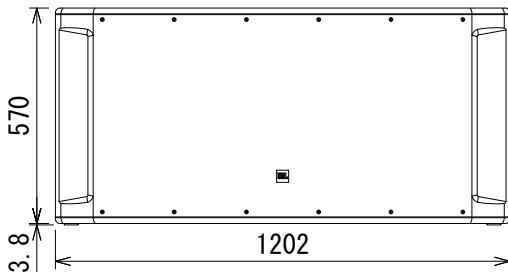


仕様

| | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 周波数レンジ(-10dB) | 29~150Hz | |
| 最大音圧レベル | 141dB SPL | |
| ドライバー構成 | 2279F (18インチ (460mm)) × 2 | |
| クロスオーバー周波数 | 80Hz | |
| パワーアンプ | 1,000W+1,000W(ピーク)、Class D | |
| 入力 | チャンネル数 | 2 |
| | 端子・形式 | XLR(3P)と標準フォーン(3P)対応の複合型端子 |
| | インピーダンス | 40kΩ(バランス)、20kΩ(アンバランス) |
| 電源 | 100V、50/60Hz | |
| 消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ) | 170W | |
| エンクロージャー | 18mm合板、Duraflex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 1,202×570×682mm(除突起部) | |
| 質量 | 68kg | |
| 付属品 | 電源コード、和文取扱説明書 | |

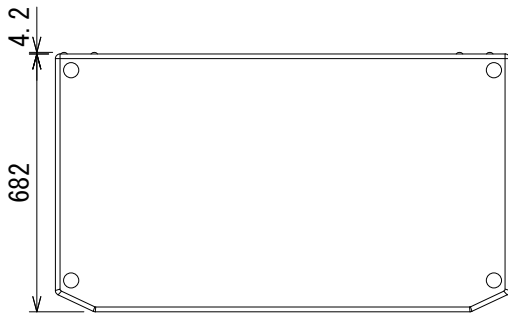

背面パネル拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | TITLE JBL PROFESSIONAL パワード・サブウーファー SRX828SP Powered | | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/20 | '17. 03. | | N. Sasaki | | |