



仕様

形式	2-Way・パワード・ラインアレイ	
周波数レンジ(-10dB)	63Hz~17kHz (array preset)	
指向角度(水平)	120° (500Hz~16kHz)	
最大音圧レベル(1m)	134dB SPL (ピーク)	
ドライバー構成	LF	2086G (6.5インチ(165mm)) × 2
	HF	2432H-3 (3インチ(76mm))
パワーアンプ	880W(ピーク)、Class D	
入力	チャンネル数	1
	端子	XLR
	インピーダンス	100kΩ (バランス)
出力	端子	XLR
	形式・プロトコル	TCP/IP、Harman HControl
ネットワーク	通信速度	100Mbpsポート
	端子	etherCON × 2
	電源	AC100V、50/60Hz
エンクロージャー	黒、ポリプロピレン	
寸法(W×H×D)	507×227×420mm(除突起部)	
質量	16.8kg	
付属品	電源コード用端子(IN、OUT)※コードは付属していません。	

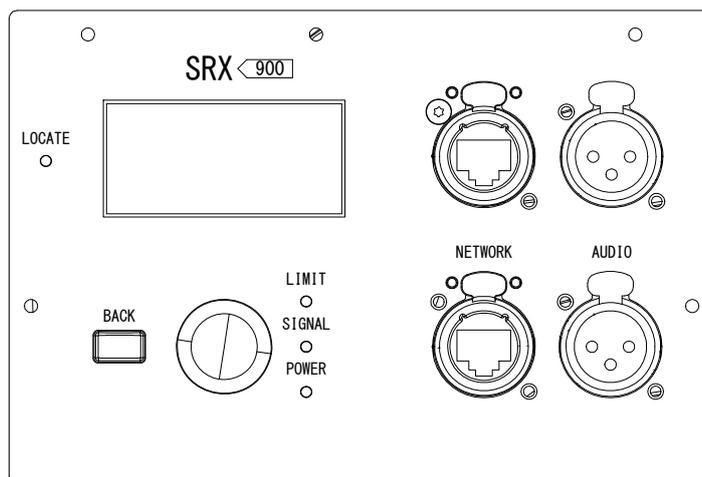

背面パネル拡大図

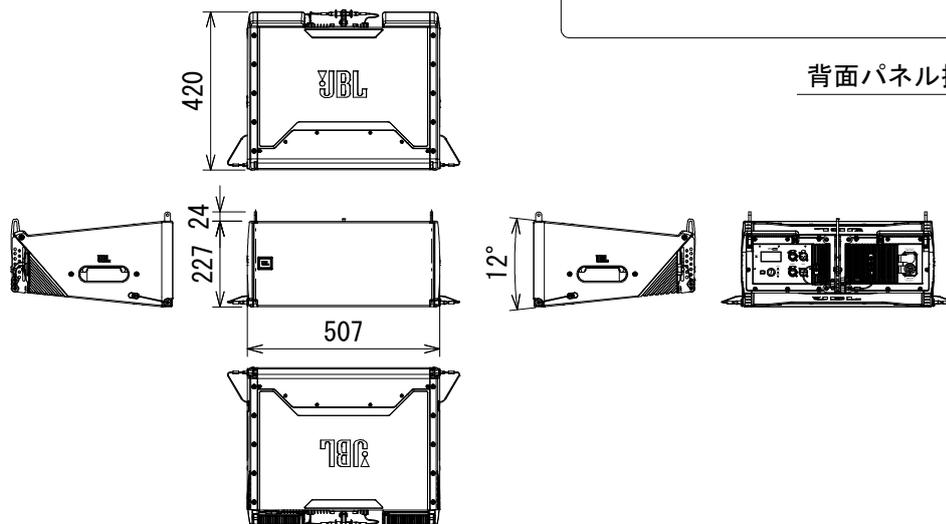

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・ラインアレイ・スピーカー SRX906LA			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'23.07.		N. Sasaki		