

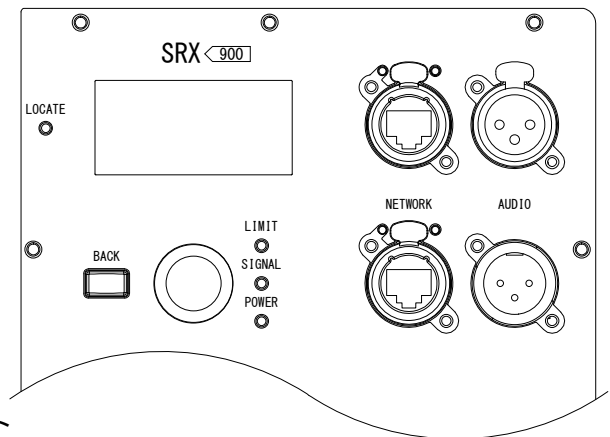
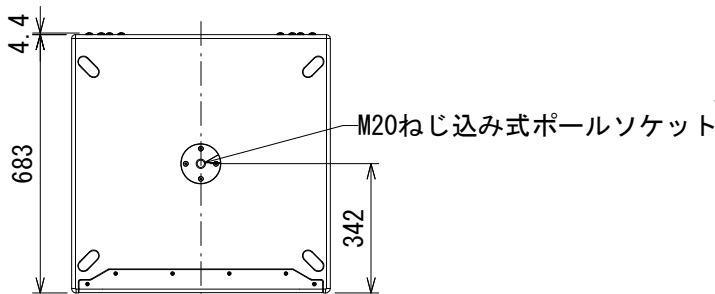


仕様

形式	パワード・サブウーファー	
周波数レンジ(-10dB, Preset 80Hz)	35Hz~90Hz	
最大音圧レベル(Preset 80Hz)	134dB(ピーク)	
ドライバー構成	2279G-1(18インチ(457mm))	
パワーアンプ	2,500W(ピーク)	
入力	チャンネル数	1
	端子	XLR
	インピーダンス	100kΩ(バランス)
出力	端子	XLR
ネットワーク	形式・プロトコル	TCP/IP, Harman HControl
	通信速度	100Mbpsポート
	端子	etherCON×2
電源	AC100V、50/60Hz	
エンクロージャー	黒、18mm合板、Duraflex仕上げ	
寸法(W×H×D)	684×575×683mm(除突起部)	
質量	45kg	
付属品	電源コード用端子(IN、OUT) ※コードは付属していません。	

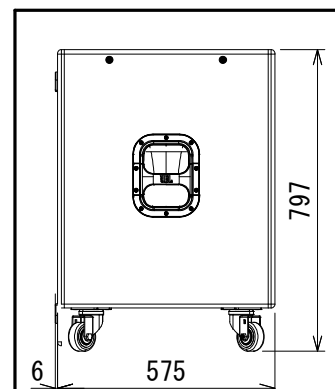

背面パネル拡大図

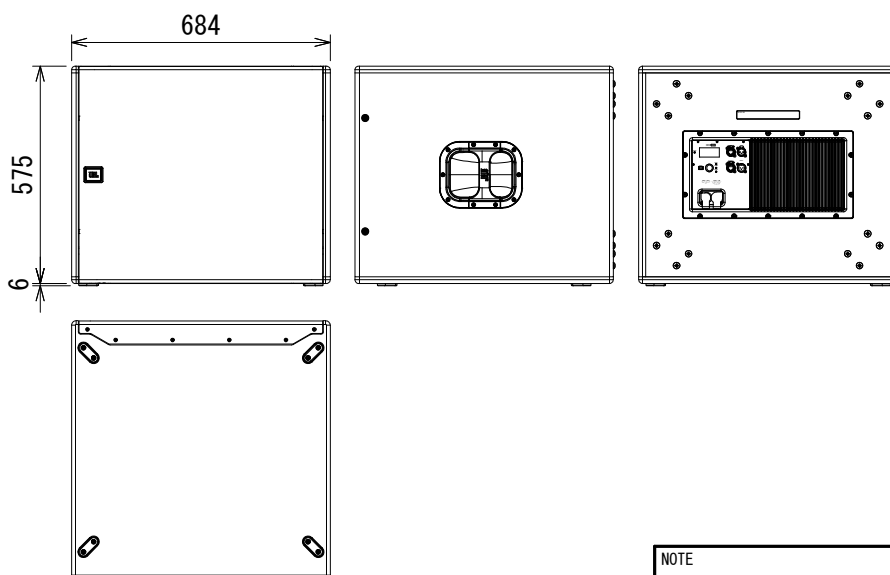

キャスター取付け時

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・サブウーファー SRX918S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'23.07.		N. Sasaki		