


仕様



周波数レンジ(-10dB)	86Hz~18kHz	
指向角度	水平	100°
	垂直	アレイ構成による
最大音圧レベル(1m)	137dB SPL(ピーク)	
感度	パッシブ	101.3dB SPL
	バイアンプ	LF:99.0dB SPL、HF:106.0dB SPL
公称インピーダンス	パッシブ	8Ω
	バイアンプ	LF:8Ω、HF:16Ω
許容入力 ※	パッシブ	800W
	バイアンプ	LF:800W、HF:150W
ドライバー構成	LF	2261H(10インチ(254mm))×2
	HF	D2(D2415K)×3
端子	ねじ止め端子	
エンクロージャー	ガラス繊維強化ABS樹脂製、ライトグレー/黒(-BK)	
寸法(W×H×D)	852×380×485mm(除突起部)	
質量	37kg	
付属品	連結金具×2、パネルカバー(カバー、ねじ×8)、ケーブルクランプ	

※ IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

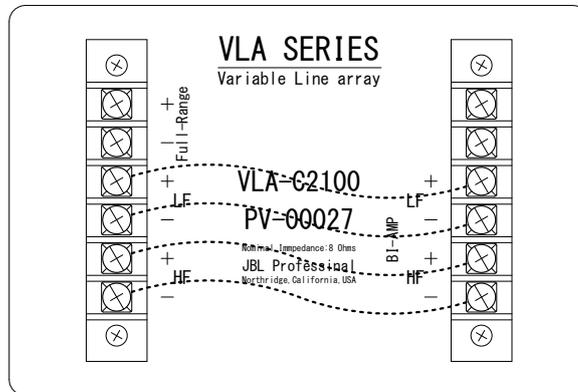

(点線はジャンパー線です。)

端子拡大図

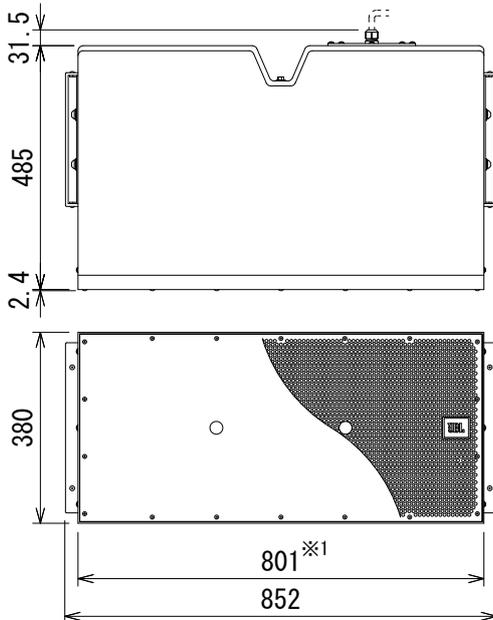

連結金具

※1 センター振り分け

(単位: mm)

●仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL		
			2-Wayフルレンジ・ラインアレイ・スピーカー		
			VLA-C2100		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'19.06.		N. Sasaki	
				DRAWING NO.	