
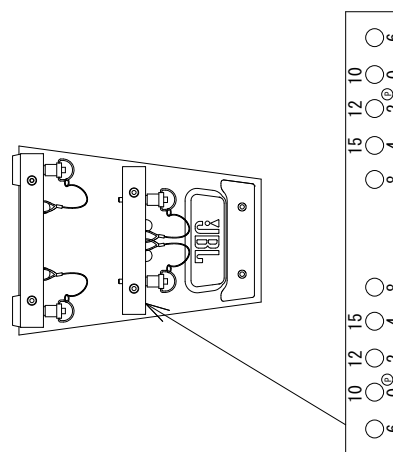
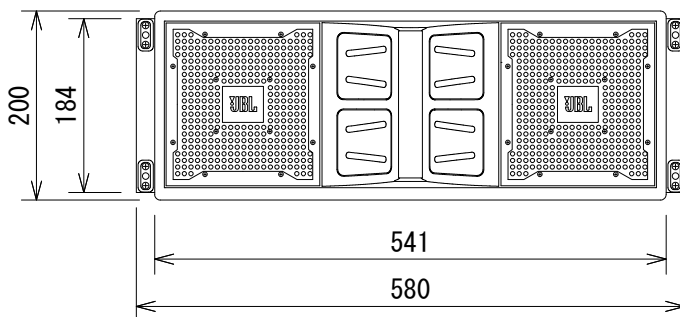
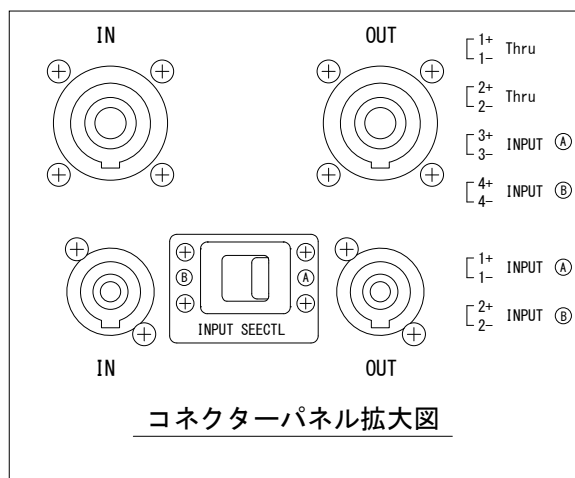


仕様

形式	パッシブ3wayラインアレイ・システム
周波数特性(±3dB)	75Hz~18kHz
水平カバレッジ(-6dB)	110° , 250Hz~16kHz
垂直カバレッジ(-6dB)	本数と構成によって異なる
最大出力(@1m)	136dB SPL
推奨プロセッサ	Amcron Itech 9000HD, DBX DriveRack4800, BSS FDS-366T, Soundweb-London
公称インピーダンス	12 Ω
許容入力	700W Continuous, 2800W Peak (100hrs)
低域ドライバ	2166H-1 (6.5インチ) × 2
中域ドライバ	2103G (2.5インチ) × 4
高域ドライバ	2414H (1インチ) × 2
エンクロージャ	デュラフレックス仕上げ, 上下7.5° テーパーシェイプ
入力コネクタ	NL8 (Pin±3, Pin±4) or NL4 (Pin±1, Pin±2)
寸法 (W×H×D)	541×200×256mm (除突起部)
質量	15.3Kg

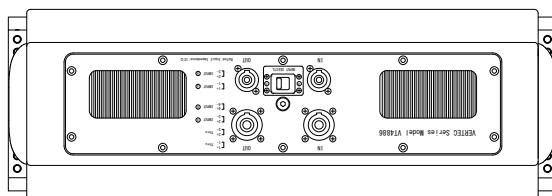

角度ピン拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			パッシブ3wayラインアレイ・システム			
			VT4886			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'13.09.		T. Ootake		