


仕様

形式	サブウーファー
周波数レンジ(-10dB)	24.3Hz~300Hz
最大音圧レベル	136dB SPL(ピーク)
感度(1W, 1m)	92dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
許容入力 ※	2,000W(連続)、8,000W(ピーク)
ドライバー構成	460mm(2269H)
入力端子	4Pスピコン×2、8Pスピコン×2 4Pスピコン×1(フロント面に装備)
エンクロージャー	18mmカバ合板、黒、DuraFlex仕上げ
寸法(W×H×D)	548×640×714mm(除突起部)
質量	47kg

※ AESピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

コネクターパネル拡大図

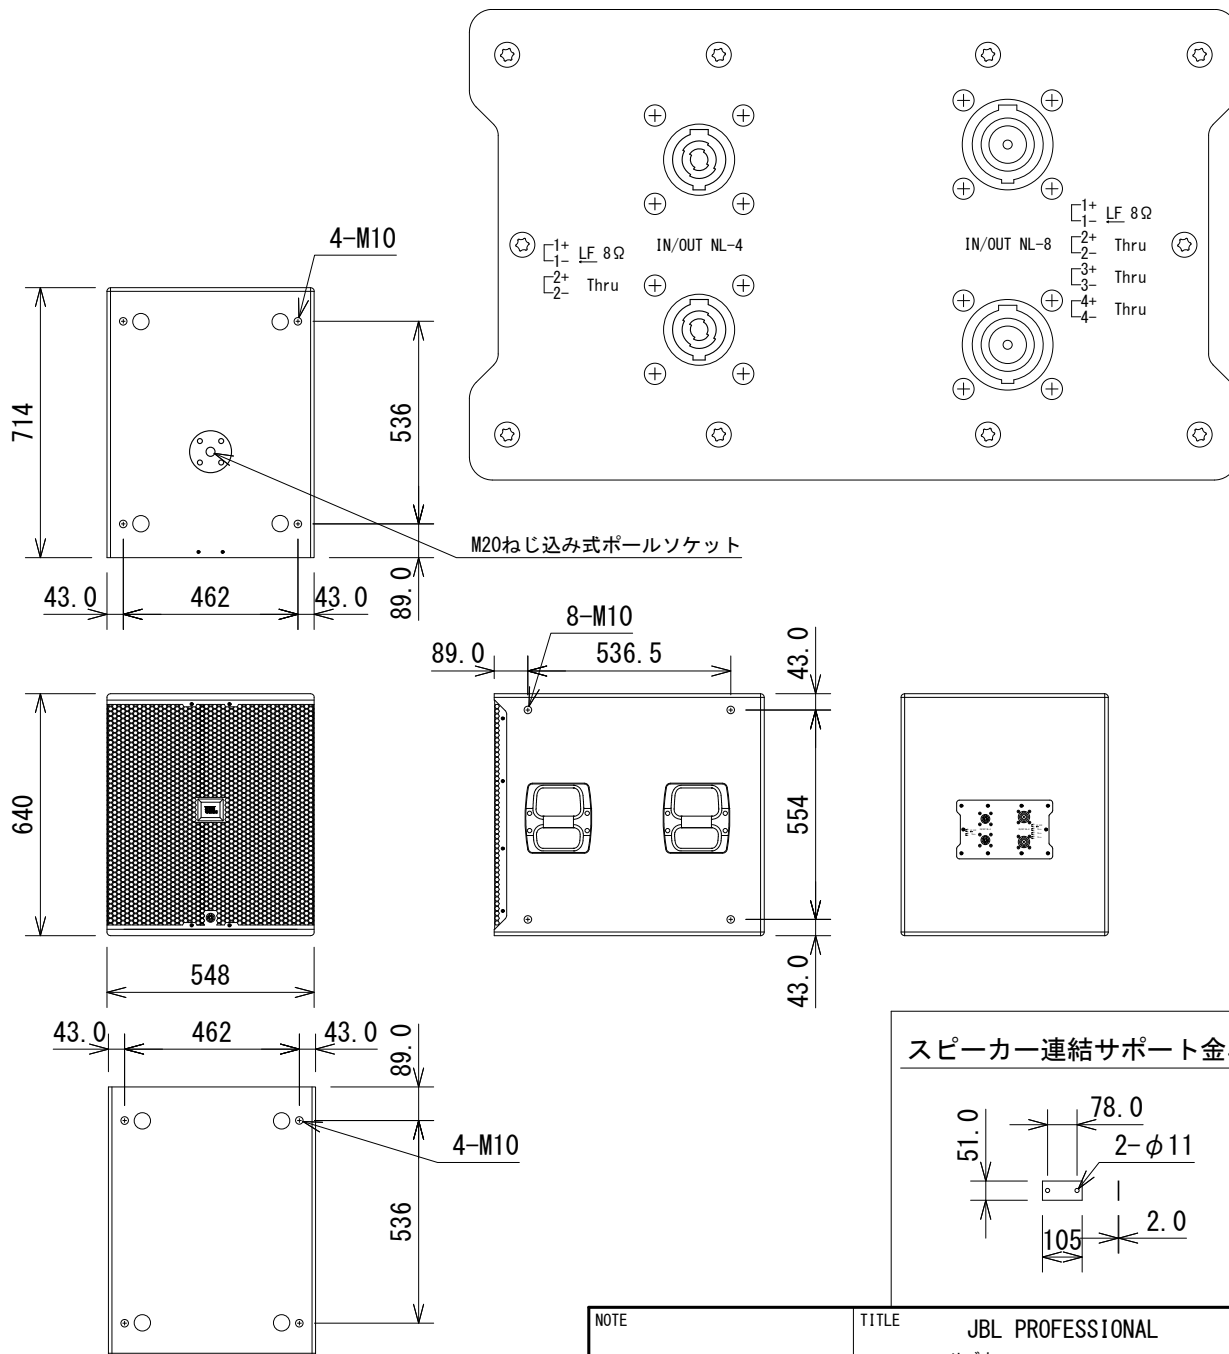

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL		
			サブウーファー		
			VTX-F18S		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/20	'15.01.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		