




仕様

形式	ステージモニター	
駆動方式	パッシブ/バイアンプ	
周波数レンジ(-10dB)	45Hz~19.5kHz	
指向角度(水平×垂直)	60° × 60°	
最大音圧レベル	138dB SPL (Preset: VTX M22 FR)	
公称インピーダンス	パッシブ	4Ω
	バイアンプ	LF: 4Ω、HF: 8Ω
許容入力 ※	パッシブ	1,500W (連続)
	バイアンプ	LF: 1,500W (連続)、HF: 100W (連続)
ドライバー構成	LF	2262H (12インチ (305mm)) × 2
	HF	D2430H (3インチ (76mm))、D2ドライバー
入力端子	4Pスピコン×4 (両端に2個ずつ装備)	
エンクロージャー	黒	
寸法 (W×H×D)	671×378×554mm (除突起部)	
質量	29kg	



※ IECノイズ、クレストファクター6dB、100時間



セレクター拡大図

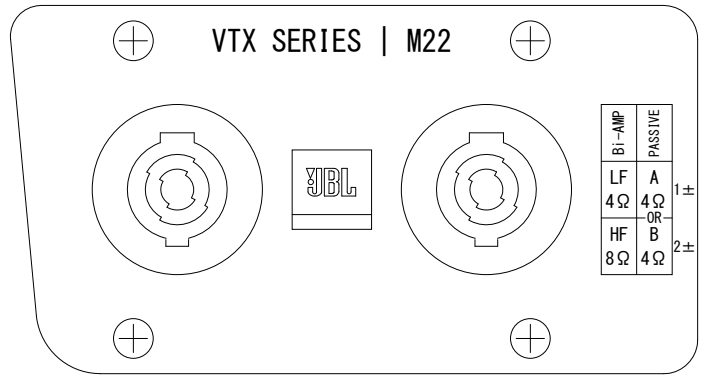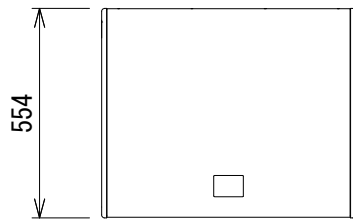

コネクターパネル拡大図

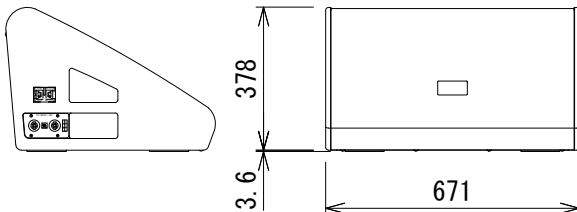

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ステージモニター			
			VTX-M22			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'16.06.		N. Sasaki		