
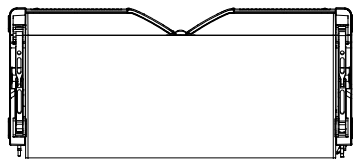
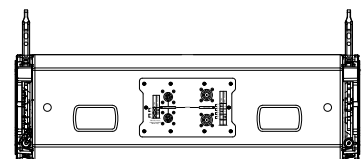
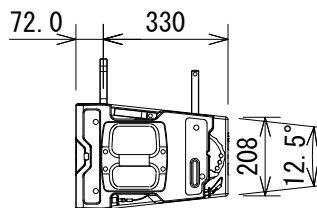
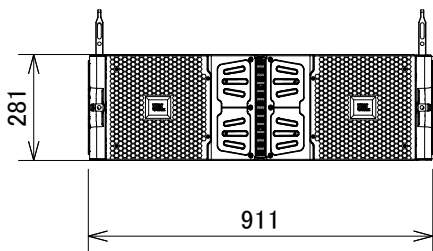
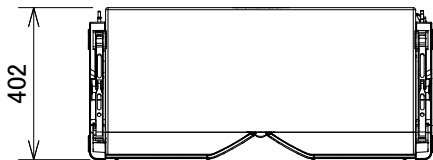


仕様

形式	3-Way ラインアレイ・スピーカー	
周波数特性 (±3dB)	60Hz~20kHz	
周波数レンジ (-10dB)	53Hz~22kHz	
水平指向角度 (-6dB)	110°	
垂直指向角度	アレイ構成による	
感度 (1W, 1m)	LF	96dB SPL
	MF	102dB SPL
	HF	113dB SPL
許容入力	LF	1,500W
	MF	600W
	HF	225W
ドライバー構成	LF	250mm (2261H) × 2
	MF	100mm (2164H) × 4
	HF	D2 (D2415K) × 3
公称インピーダンス	LF	8Ω × 2
	MF	8Ω
	HF	8Ω
入力コネクター	8Pスピコン×2、4Pスピコン×2	
寸法 (W×H×D)	911×281×402mm (除突起部)	
質量	40kg	

コネクターパネル拡大図

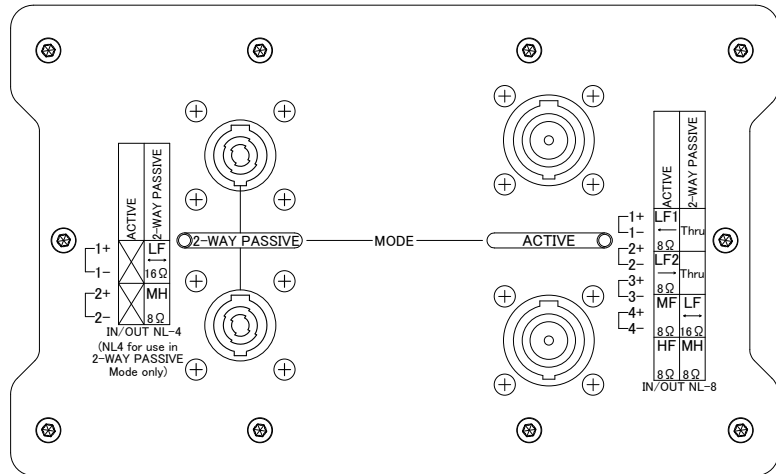

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Way ラインアレイ・スピーカー			
			VTX-V20			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'14.07.		N. Sasaki		