


仕様

チャンネル数	2入力2出力	
デジタル入出力	端子・形式	RCA:S/PDIF、24bit
	サンプリングレート	44.1/48kHz
	周波数特性	10Hz~22kHz(±0.5dB)
アナログ入力	端子・形式	XLR/標準フォーンジャック(3P)、バランス
	インピーダンス	50kΩ(バランス)
	最大レベル	+24dBu
アナログ出力	端子・形式	XLR/標準フォーンジャック(3P)、バランス
	インピーダンス	2kΩ(バランス)
	最大レベル	+24dBu
	周波数特性	10Hz~20kHz(+0dB/-0.5dB)
ダイナミックレンジ	109dB以上(Aウェイト)	
THD+N	0.0019%以下(10Hz~20kHz)	
クロストーク	-80dB以下(代表値:20Hz~20kHz)	
AD-DA変換	24bit、44.1/48kHz、128倍オーバーサンプリング	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	18W	
寸法(W×H×D)	483×44×162mm(除突起部)	
質量	2.7kg	

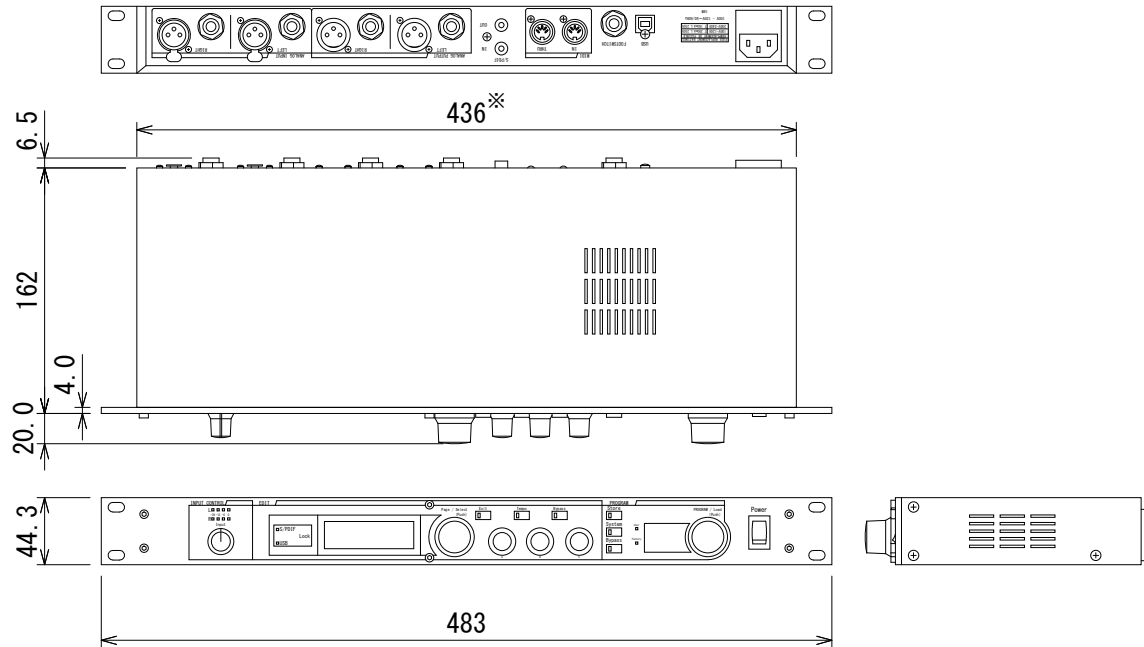

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Lexicon PRO 2chマルチエフェクター MX300			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'17.10.		N. Sasaki		