


仕様

周波数特性	任意の入出力間	+0/-0.5dB (20Hz~ 20kHz)
THD	ライン入力から グループまたはミックス出力 (+20dB出力)	0.004%以下 (@1kHz) 0.02%以下 (@10kHz)
ノイズ	マイク等価入力ノイズ (22Hz~ 22kHz,ウエイト無し)	-128.5dB以下 (150 入力)
	ミックスバス出力ノイズ (16chをアサイン)	-84dB以下
クロストーク (1kHz)	ステレオ・ミックス、グループ間	90dB以上 (1kHz)
寸法 / 重量 (電源部を除く)	8ch : 461(W)× 197(H)× 536(D)mm / 約 13.4kg 16ch : 703(W)× 197(H)× 536(D)mm / 約 19.2kg 24ch : 946(W)× 197(H)× 536(D)mm / 約 25kg 32ch : 1188(W)× 197(H)× 536(D)mm / 約 30.8kg	

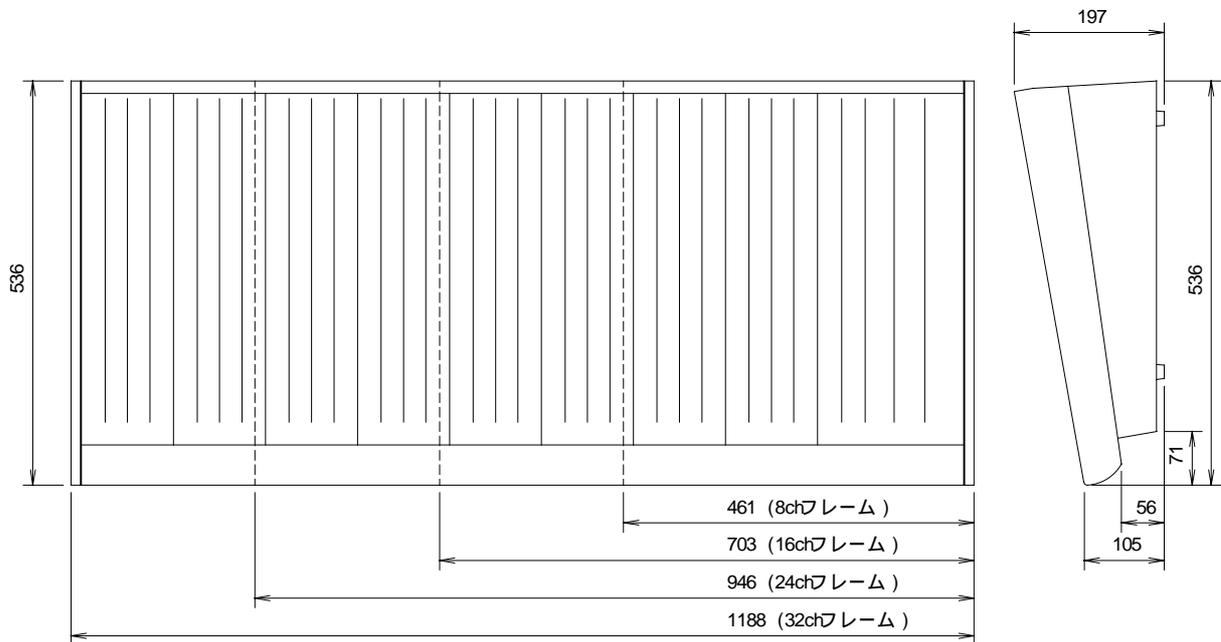

*32chフレームのマスタモジュールは、コンソール中央に配置されます。

NOTE		TITLE Soundcraft K1				
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'98.06.		N.Sasaki		