

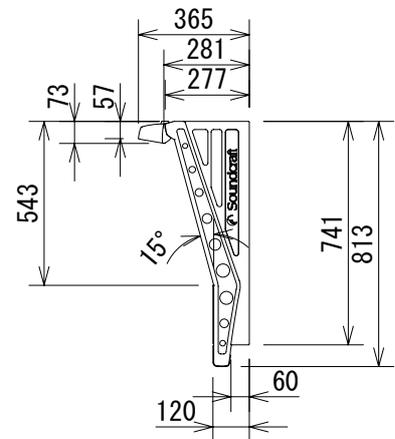
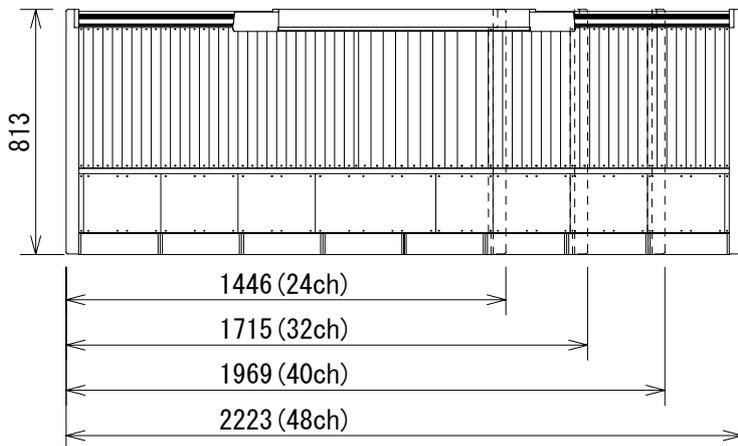


仕様

周波数特性	20Hz~20kHz (+0/-0.5dB)
マイク等価入力ノイズ (22Hz~22kHz, アンウエイト)	-128dBu 以下 (150Ω ソース)
THD+N (+10dBu)	マイク入力からダイレクトアウト: 0.01% 以下 (10kHz) マイク入力からMIX L/R : 0.006%以下 (1kHz) マイク入力からMIX L/R : 0.01% 以下 (10kHz)
バスノイズ (48ch ルーティング、 フェーダしぼりきり)	MIX L/R 出力: -84dBu以下 グループ出力: -84dBu以下 AUX 出力 : -85dBu以下
クロストーク (1kHz, +20dBu)	チャンネルミュート: -102dB以上 フェーダしぼりきり: -100dB以上
同相成分除去比 (モノ入力, 1kHz)	-85dB
電源	AC100V、50/60Hz
寸法/重量	24ch: 1446 (W) × 365 (H) × 813 (D) mm (突起部含まず) / 約76kg 32ch: 1715 (W) × 365 (H) × 813 (D) mm (突起部含まず) / 約89kg 40ch: 1969 (W) × 365 (H) × 813 (D) mm (突起部含まず) / 約102kg 48ch: 2223 (W) × 365 (H) × 813 (D) mm (突起部含まず) / 約115kg 56ch: 2476 (W) × 390 (H) × 813 (D) mm (突起部含まず) / 約150kg

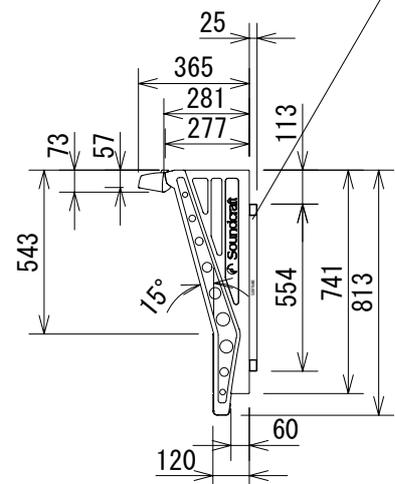

56ch フレームモデルのみ、  
サブフレーム (SUBFRAME) が装備されています。

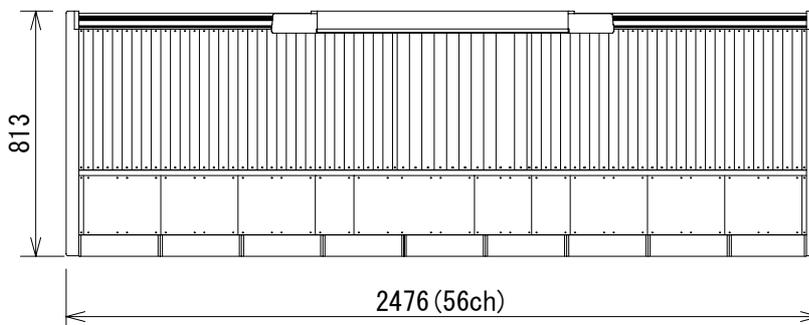

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Soundcraft MH4			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'04. 03.		N. Sasaki		