


仕様

周波数特性	20Hz~20kHz (±0.5dB)
マイク等価入力ノイズ	-128dBu (22Hz~22kHz)
THD+N	0.007%以下 (1kHz, +30dB)
最大信号レベル	マイク入力: +17dBu ライン入力: +30dBu ステレオ入力: +30dBu
インピーダンス	マイク入力: 2.4kΩ ライン入力: 11kΩ ステレオ入力: 100kΩ
イコライザ(モノ入力)	HF: 12kHz, ±15dB, シェルピング MF: 150Hz~3.5kHz, ±15dB, Q=1.5 LF: 80Hz, ±15dB, シェルピング
イコライザ(ステレオ入力)	HF: 12kHz, ±15dB, シェルピング LF: 80Hz, ±15dB, シェルピング
メータ	出力: 10セグメント3色LED
電源	AC100V, 50/60Hz, 50W
寸法 / 質量	EPM6 : 280 (W) × 91 (H) × 363 (D) mm (つまみ・フェーダ除く) / 約4kg EPM8 : 330 (W) × 91 (H) × 363 (D) mm (つまみ・フェーダ除く) / 約4.6kg EPM12: 432 (W) × 91 (H) × 363 (D) mm (つまみ・フェーダ除く) / 約6kg

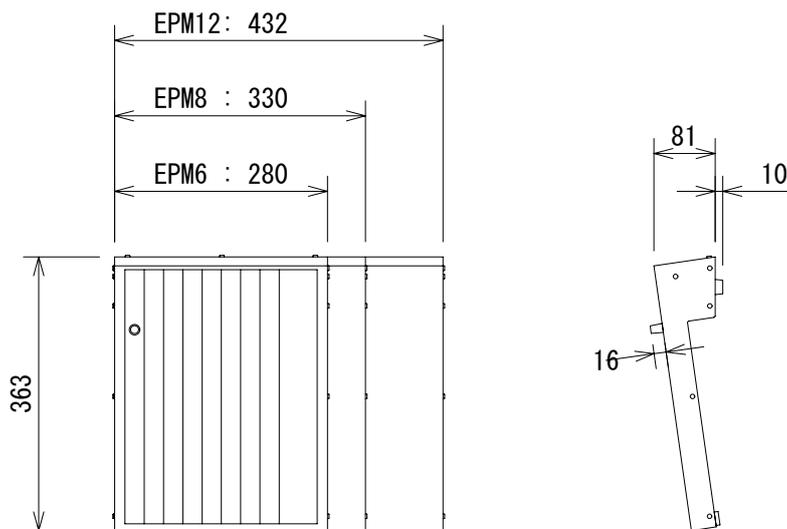

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Soundcraft			
			EPM6 / EPM8 / EPM12			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'07.11.		N. Sasaki		