



仕様

ミキサ部	入力チャンネル数	8
	出力チャンネル数	2
	入力コネクタ	ユーロブロック (バランス)、RCA (アンバランス)
	出力コネクタ (PREAMP LINE OUT)	ユーロブロック (バランス)
	入力インピーダンス マイク	マイク: 400Ω (バランス) ライン: 100kΩ (バランス) RCA: 50kΩ (アンバランス)
	入力感度 マイク	マイク: 0.003V (バランス) ライン: 0.8V (バランス) RCA: 0.4V (アンバランス)
	周波数特性 (20Hz~20kHz)	±1dB
	SN比	100dB
	THD (標準値)	0.05%
	ファンタム電源	15V
トーン・コントローラ (各入力チャンネル)	Bass (低域): ±10dB、100Hz Treble (高域): ±10dB、10kHz	
アンプ部	入力チャンネル数	2
	出力チャンネル数	2
	VCA入力 (ユーロブロック)	2
	入力コネクタ	ユーロブロック (バランス)
	出力コネクタ	ネジ止め端子
	入力インピーダンス	100kΩ (バランス)
	入力感度	0.8V (バランス)
	出力 (1kHz, THD 0.5%)	4Ω: 80W+80W
	周波数特性 (70Hz~19kHz、1W)	±1dB
	SN比	85dB
THD (1kHz)	0.5%以下	
インジケータ	SPI/CLIP/POWER	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力 (電気用品安全法による)	180W	
寸法	438 (W) × 90 (H) × 308 (D) mm (突起部、ラックマウント金具含まず)	
重量	約12.1kg (電源ケーブル、ラックマウント金具含まず)	
付属品	ユーロブロック、電源ケーブル、ラックマウント金具	

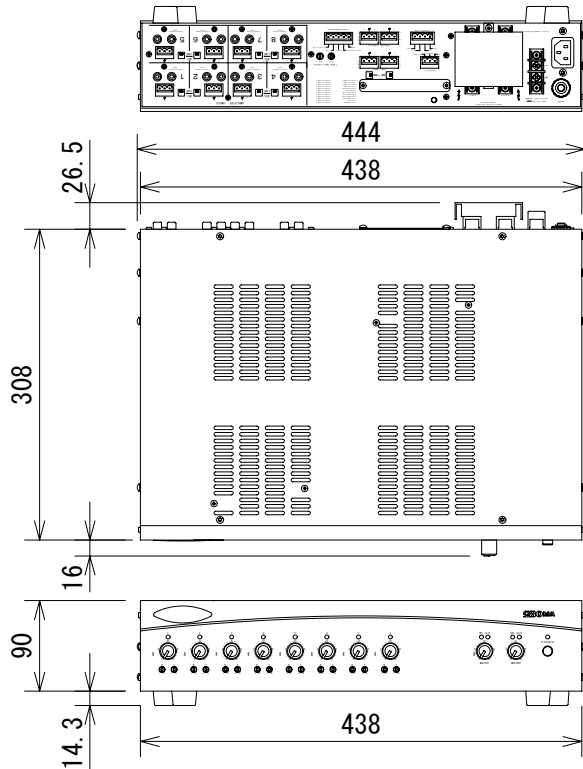


(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。



ラックマウント金具 (付属品)

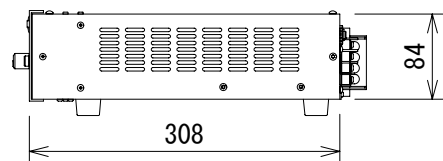

NOTE			TITLE			
			Amcron 280MA			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'06.07.		N. Sasaki		