


仕様



		XLS 202 (D)	XLS 402 (D)	XLS 602 (D)	XLS 802 (D)
ステレオ出力 (1kHz, THD 0.5%)	4Ω	300W+300W	450W+450W	600W+600W	750W+750W
	8Ω	200W+200W	300W+300W	380W+380W	500W+500W
ブリッジモノ出力 (1kHz, THD 0.5%)	8Ω	600W	900W	1,200W	1,500W
周波数特性	+0dB/-0.8dB (22Hz~20kHz、1W)				
SN比 (Aウエイト)	98dB以上				
THD (20Hz~1kHz)	0.5%以下				
IMD (60Hzと7kHz, 4:1)	0.3%以下				
ダンピングファクタ (8Ω)	200以上 (10Hz~400Hz)				
入力インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)				
入力感度 *	1.25V RMS				
入力コネクタ	XLR				
出力コネクタ	ノットリック製4Pスピコン(NL4MP)、バインディングポスト				
インジケータ	Clip、Power、Fault、Signal				
電源	AC100V、50/60Hz				
消費電力 (IEC60065)	500W	625W	750W	1,000W	
寸法	幅483mm×高89mm×奥行386mm (マウント面から)				
重量	約10.0kg	約12.2kg	約13.8kg	約15.4kg	

* 負荷インピーダンスが4Ω時の定格出力時。

XLS 202 (D)



XLS 402 (D) / XLS 602 (D) / XLS 802 (D)

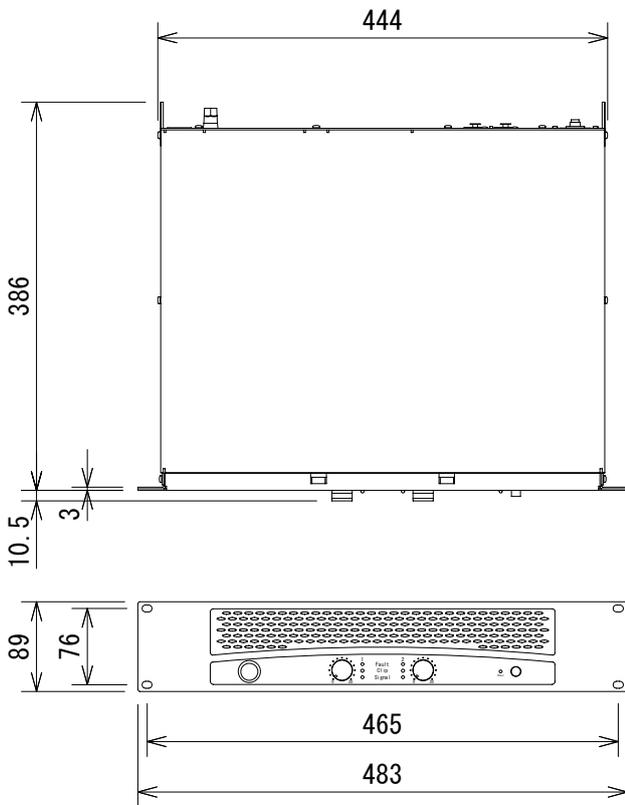

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AMCRON			
			パワーアンプ			
			XLS202 (D) ・ XLS402 (D) ・ XLS602 (D) ・ XLS802 (D)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1 / 7.5	'07.05.		N. Sasaki		