


仕様

出力 (1kHz , THD 0.1%)	ステレオ : 2375+2375W ( 2 ) : 1865+1865W ( 4 ) : 1250+1250W ( 8 ) ブリッジモノ : 4725W ( 4 ) : 3700W ( 8 ) : 2490W ( 16 ) パラレルモノ : 4695W ( 1 ) : 3730W ( 2 ) : 2490W ( 4 )
周波数特性	+/-0.1dB (20Hz~ 20kHz , 1W)
SN比	105dB以上 (Aウエイト)
THD	0.05%以下 (20Hz~ 1kHz) 0.1%以下 (20kHz)
IMD	0.05%以下
ダンピングファクタ	1000以上 (10Hz~ 400Hz)
スルーレート	30V/μs以上
入力インピーダンス	10k (バランス) , 5k (アンバランス)
入力感度	0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-3相当 (バランス) , 2+HOT ステレオフォンジャック (バランス)
出力コネクタ	バイディングポスト
インジケータ	OPEP , Signal/IOC , ILoad/ILimit , Enable
電源	AC100V , 50/60Hz
消費電力	電気用品取締法による : 3700W 4 +4 定格出力時 : 7000W
寸法	483(W)× 133(H)× 406(D)mm (マウント面から)
重量	約 35.2kg

\* IQ2-PIPEジュール対応可能

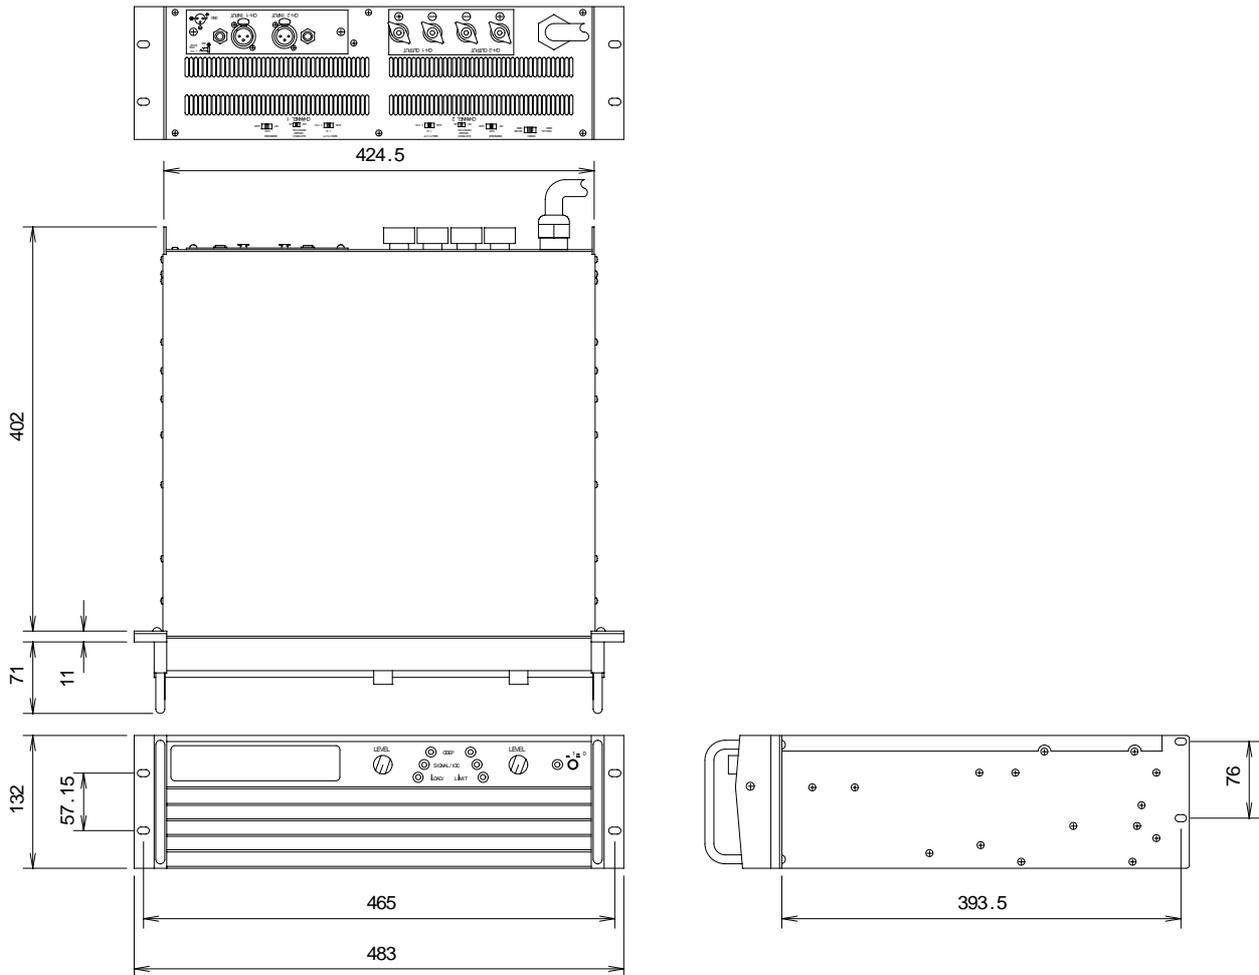

(単位 : mm)

NOTE		TITLE Amcron MA-5002VZ				
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'00.07.		N.Sasaki		