
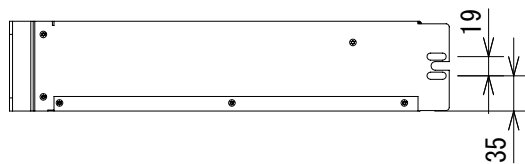
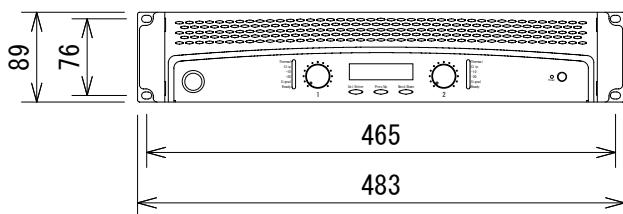
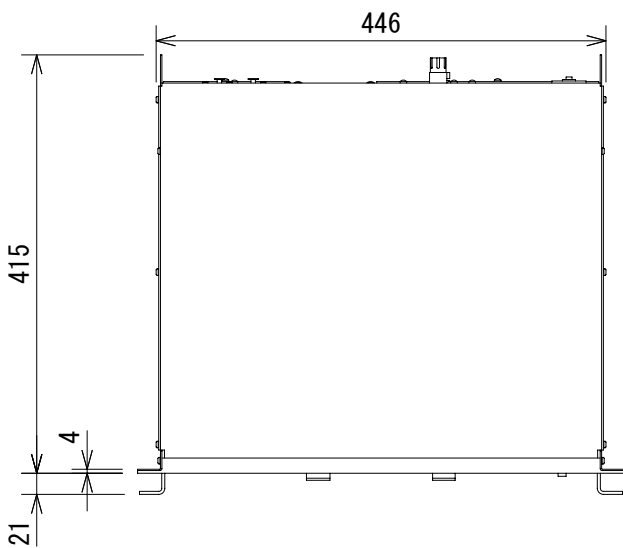


仕様

		XTi6000
ステレオ出力 (1kHz, THD 0.5%)	2Ω	3,000W+3,000W※
	4Ω	2,100W+2,100W
	8Ω	1,200W+1,200W
ブリッジモノ出力 (1kHz, THD 0.5%)	4Ω	6,000W※
	8Ω	4,200W
周波数特性 (20Hz~20kHz, 1W, 4Ω)		+0/-1dB
SN比(1kHz以下, 8Ω)		103dB(Aウエイト)
ダンピングファクタ		500以上(20Hz~400Hz)
入力インピーダンス		20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス)
入力感度		1.4V
入力コネクタ		XLR
出力コネクタ		ノトリック製4Pスピコン(NL4MP)、バインディングポスト
ネットワークコネクタ		USB
インジケータ		Signal, -10, -20, Ready, Clip, Thermal, Power
電源		AC100V、50/60Hz
電源端子		C型コネクタ
消費電力(IEC 60065)		1,700W
寸法		幅483mm×高89mm×奥行415mm(マウント面から)
重量		約11kg

* THD 1%



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE AMCRON パワーアンプ XTi6000			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'09.08.		N. Sasaki		