仕様

形式	2ch コンプレッサ/リミッタ
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式　XLR、電子バランス
	インピーダンス　20kΩ
	最大レベル　+30dBu
サイドチェイン入力	端子・型式　XLR、電子バランス
	インピーダンス　20KΩ
音声出力	端子・型式　XLR、トランスバランス
	インピーダンス　40Ω
	最大レベル　+30dBm
サイドチェイン出力	端子・型式　XLR、音声入力との並列接続
周波数特性	2Hz～200kHz（+0/-3dB）
THD＋N	0.008%（+4dBu,1kHz,0dBゲイン）
ダイナミックレンジ	122dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	56W
寸法（W x H x D）・重量	483X89X286mm（突起部含まず）、9.4Kg

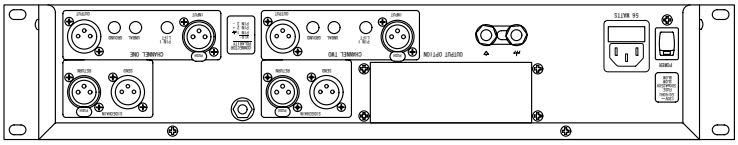

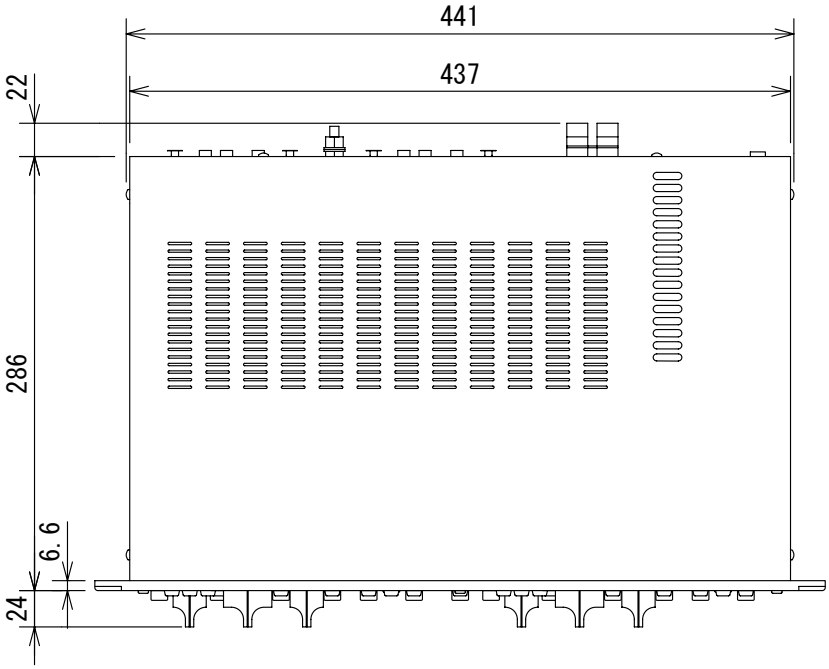

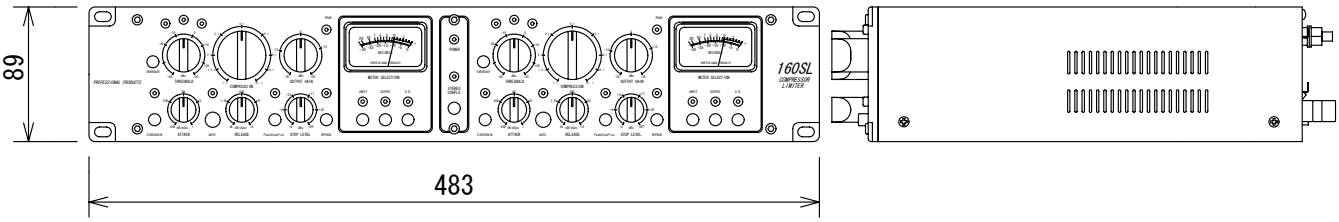

（単位：mm）

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 2ch コンプレッサ/リミッタ 160SL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04.6.				

Hibino Corporation　　ヒビノ株式会社