


仕様

| | | |
|-------------------|------------|-------|
| 周波数レンジ(-10dB) | 43Hz~19kHz | |
| カバレッジ角(1~16kHz平均) | 120° | |
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 200W/100W | |
| 感度(1W、1m) | 90dB SPL | |
| 最大音圧レベル | 112dB SPL | |
| 公称インピーダンス | 8Ω | |
| トランス・タップ | 100V | — |
| | 70V | — |
| ドライバー構成 | LF | 165mm |
| | HF | 25mm |
| クロスオーバー周波数 | 2.2kHz | |
| 寸法(φ×H) | 305×158mm | |
| 質量 | 4.2kg | |
| 付属品 | 開口テンプレート | |

※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

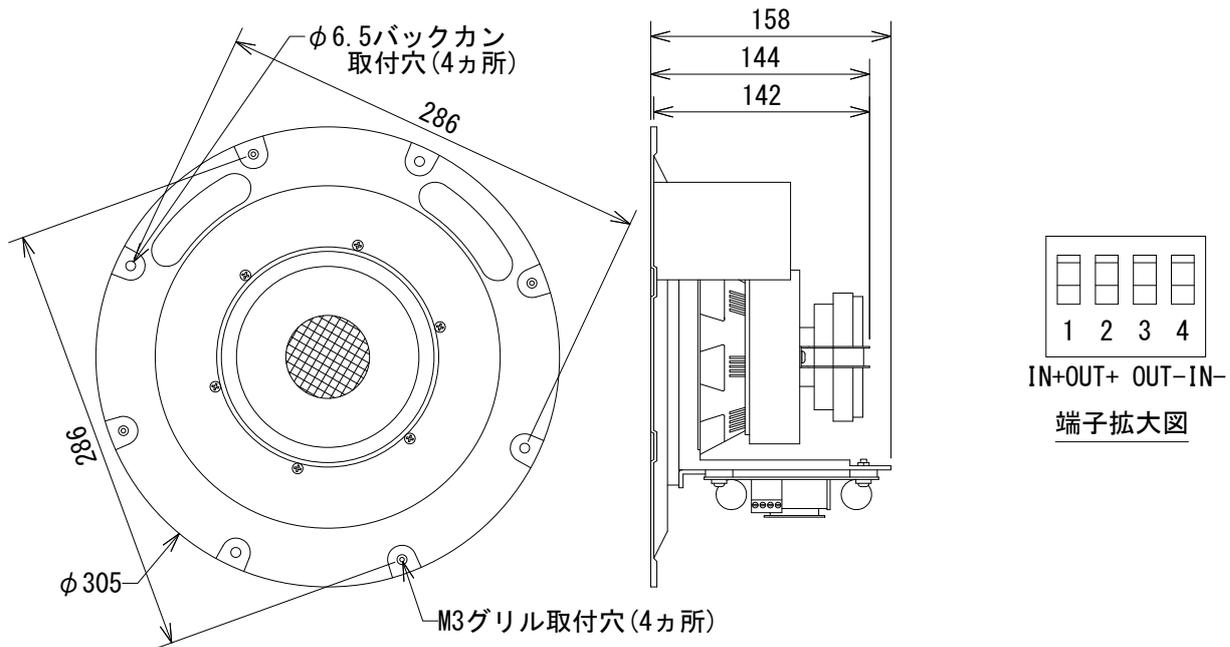

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|--|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE JBL PROFESSIONAL 天井埋込用同軸2-Wayフルレンジ・トランスデューサー Control 227C | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '17.02. | | N. Sasaki | | |