

## 仕様

12.10							
周波数レンジ(-10dB)		70Hz~20kHz					
カバレージ角(1~6kHz平均)		90°					
感度(1W、1m)		89dB SPL					
トランス・タップ 100V 60W、30W、15W 70V 60W、30W、15W、7.5W		60W、30W、15W					
		60W、30W、15W、7.5W					
ドライバー構成 LF		165mm					
	HF	19mm					
クロスオーバー周波数		3. 5kHz					
入力端子		ねじ止め					
色		黒					
寸法(φ×H)		201 × 123mm					
質量		2. 0kg					



## 端子拡大図

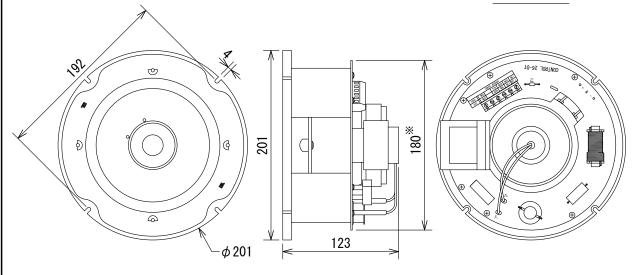

## ※ センター振り分け

(単位:mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			JBL PROFESSIONAL			
			天井埋込用同軸2-Wayフルレンジ・トランスデューサー			
			Control 26-DT			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	' 17. 02.		N. Sasaki		