
## 仕様

周波数レンジ(-10dB)		34Hz~18kHz				
カバレージ角(1~16kHz平均)		90°				
許容入力(プログラム/ピンク)※		400W/200W				
感度(1W、1m)		94dB SPL				
最大音圧レベル		118dB SPL				
公称インピーダンス		8Ω				
トランス・タップ	100V	_				
	70V	_				
ドライバー構成	LF	300mm				
	HF	25mm				
クロスオーバー周波数		1. 8kHz				
寸法(W×H×D)		366 × 366 × 233mm				
質量		7. 3kg				

※100時間、ピンクノイズ: IEC/クレストファクター6dB

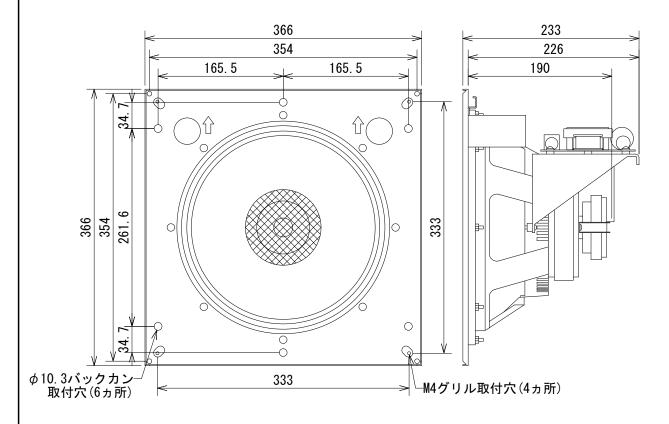

1 2 3 4
IN+OUT+ OUT-IN-

端子拡大図

(単位:mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			JBL PROFESSIONAL				
			天井埋込用同軸2-Wayフルレンジ・トランスデューサー				
			Control 321C				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.	
A4	1/5	' 17. 02.		N. Sasaki			