


仕様

		VMA 260	VMA 2120	
入力	チャンネル数	8		
	端子・形式	ch1、4:標準フォーン(バランス)、ch2、5:ユーロブロック(バランス)/標準フォーン(バランス)、ch3、6:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス)、MUSIC1、2:RCA(アンバランス)		
	インピーダンス	LINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ		
	最大入力レベル	+20dBu		
	ファンタム電源	27V(ch2、3、5、6のユーロブロックのみ)		
	データ入力	USB	端子:Type A、対応ファイル形式:MP3	
	Bluetooth	通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.0、対応コーデック: AAC、SBC 最長通信距離:見通しのいい状態で約20m		
パワー アンプ 出力	チャンネル数	2		
	チャンネル出力	4/8Ω ※	60W+60W	120W+120W
		70/100V	60W+60W	120W+120W
端子	ねじ止め			
周波数特性(20Hz~20kHz、4/8Ω)		±2dB		
SN比		76dB以上(Aウェイト)		
THD		0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)		
電源		AC100V、50/60Hz		
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、4Ω)		120W	200W	
寸法(W×H×D)		432×88×402mm(除突起部)		
質量		11kg	13kg	
付属品		3ピン・ユーロブロックコネクター×2、5ピン・ユーロブロックコネクター×2、 フロントアングルブラケット×2、リアフラットブラケット×2、リアアングルブラケット×2、 金具固定ねじ(大)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、電源コード、和文取扱説明書		

※ 1kHz、THD 0.5% 以下

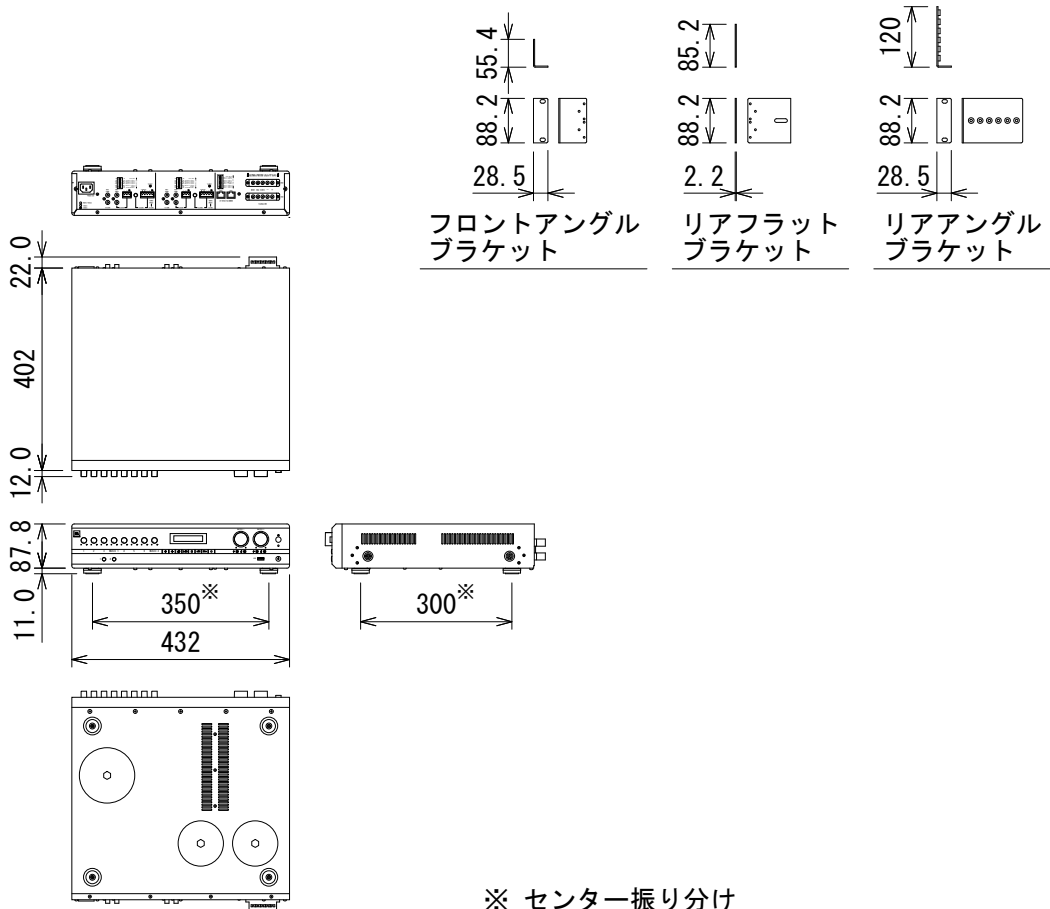

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

※ センター振り分け

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ミキサー内蔵パワーアンプ			
			VMA 260、VMA 2120			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'21.04.		N. Sasaki		