



コントロールアプリ

JBL PRO CONNECT

クイックガイド

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。

はじめに

この簡易操作マニュアルは JBL PRO CONNECT Ver.02.00.00 に基づいて作成しています。
また、各スピーカーの Bluetooth 接続操作方法是製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

JBL PRO CONNECT 対応機種

- ・PRX ONE-Y3
- ・EON ONE MK2-Y3
- ・EON ONE COMPACT-Y3
- ・EON700 Series
- ・PRX900 Series


※アプリ内では型番末尾の -Y3 は表示しません。

⚠ 注意

- ・ JBL アプリを使用する際は、スピーカーのファームウェアバージョンを最新の状態でご使用ください。JBL PRO CONNECT アプリからファームウェアアップデートが行えます。また、ファームウェアアップデートに関する注意事項はスピーカーの取扱説明書をお読みください。
- ・ アップデートが完了した後、タブレットやスマートフォンなどのデバイスから一度接続が確立している Bluetooth 機器（スピーカー）の解除を行い、再度、Bluetooth 機器（スピーカー）の接続をしてください。
- ・ Bluetooth を利用してスピーカーと通信を行います。電波環境の良い場所でご使用ください。

◇ホーム画面

画面下部にメインメニューがあります。

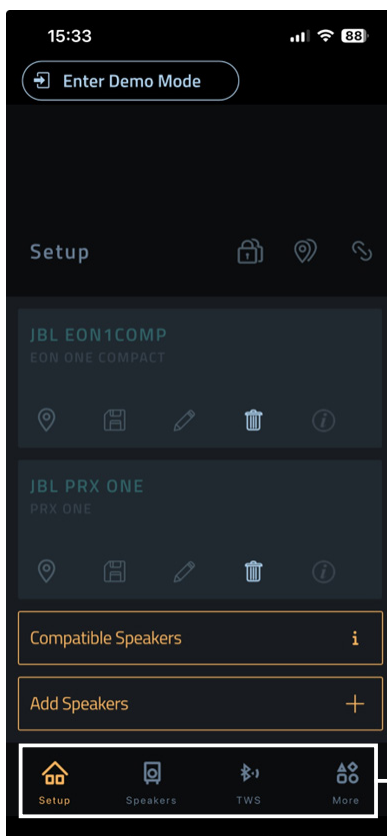


メインメニュー


操作方法

◇ Setup

Setup ではシステムロックや Bluetooth 接続の設定ができます。

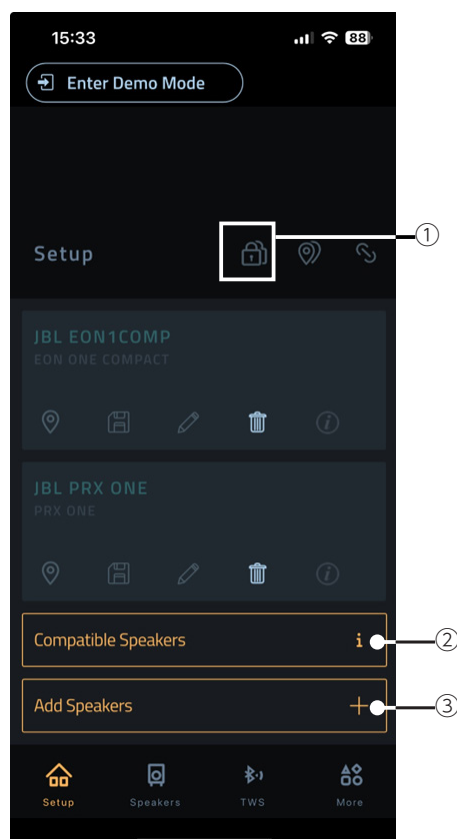

- ① 本体と接続されている時にシステムロック / アンロックをします。
ロックされているときはスピーカー側のキーアイコンが赤くなります。

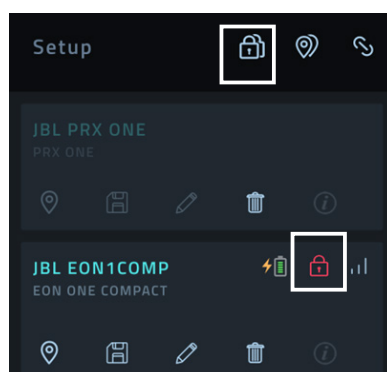

- ② JBL PRO CONNECT アプリが利用できる製品が表示されます。各製品のホームページを閲覧することもできます。


- ③ スピーカーを Bluetooth 接続します。手順は次の項を参照してください。

スピーカーを Bluetooth 接続する


1. 「Add Speakers」をタップします。
2. 近くにある接続可能な JBL スピーカーが表示されます。Connect の文字がオレンジ色に表示されたスピーカーに接続することができます。
接続したいスピーカーの Connect をタップし、Connecting から Connected と表示されたら、下部の Done をタップをすると完了です。

※スピーカー側の操作も必要になります。スピーカー付属の取扱説明書に従ってスピーカーの Bluetooth 設定を行ってください。

備考 スピーカーが見つからない場合は、Rescan for Speakers をタップすると再検索を行います。

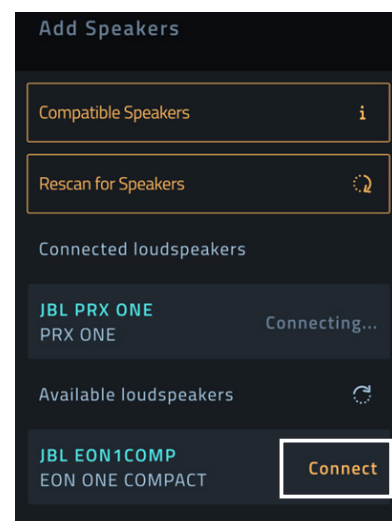

3. 接続が確立するとスピーカーのステータスが明るく表示されます。接続されていないスピーカーはグレーアウトで表示されます。

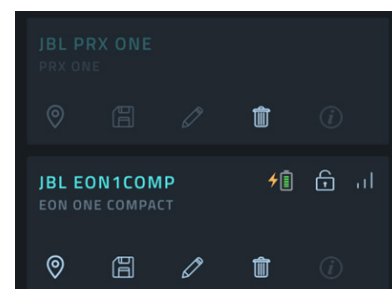


◇ Speakers


Speakers では、スピーカー本体の調整・設定を行うことができます。






Speakers をタップすると、接続されているスピーカーが表示されます。
指でスライドまたは＋ボタンでマスターボリュームを調整することができます。

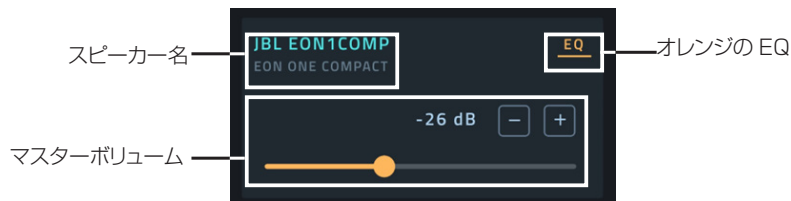

スピーカー名をタップすると、各 Input Channels の設定画面が開きます。


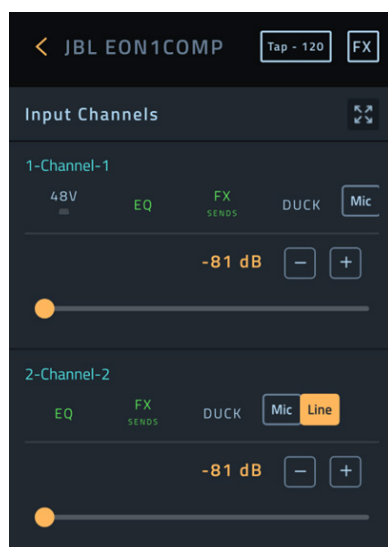


Input Channel ごとに、レベル、イコライザーパラメーター、エフェクトなどを調整・設定することができます（画像は EON ON COMPACT-Y3）。

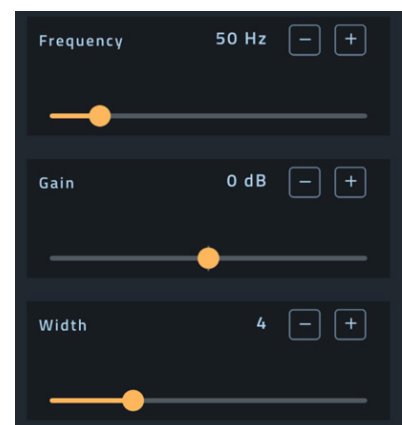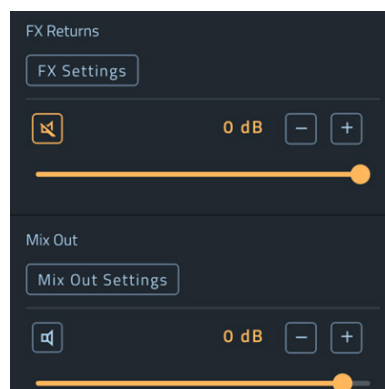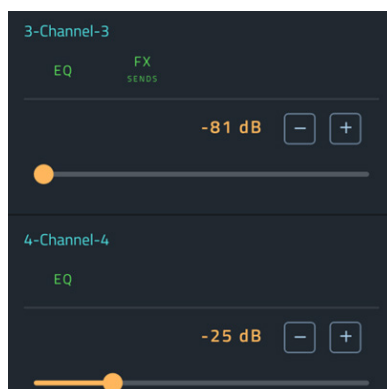



緑色の EQ

緑色の EQ をタップすると、イコライジングの画面に切り替わり、プリセットされた EQ や低域 / 広域の調整、4 バンドのイコライジングを行う事ができます。

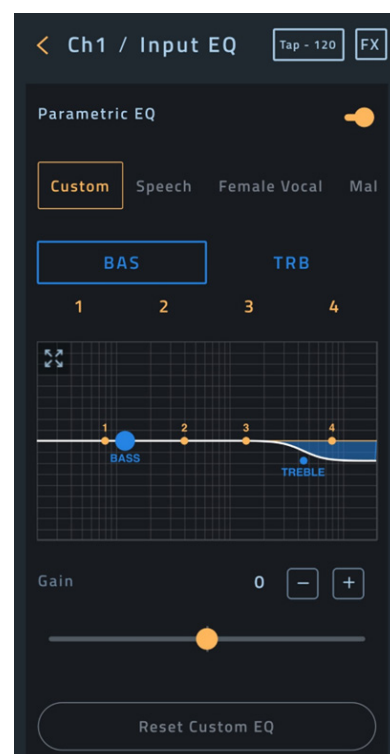
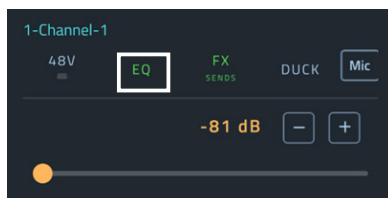


緑色の FX SENDS

FX SENDS では、チャンネルごとに内蔵エフェクトへのセンド値を設定できます。

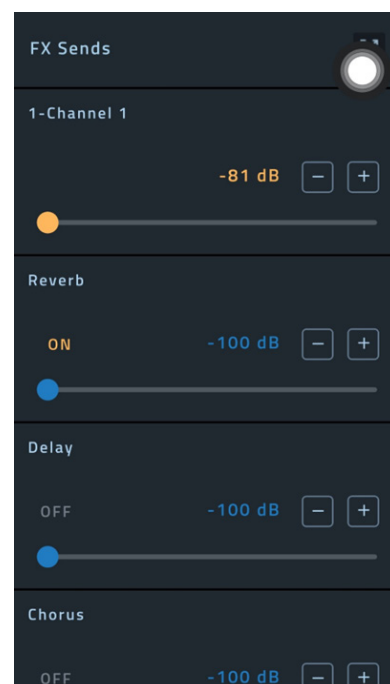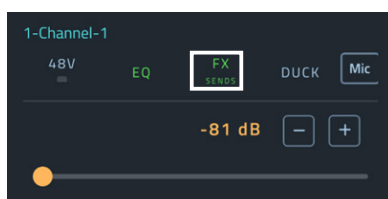

オレンジの EQ をタップすると Output EQ の画面に切り替わります。

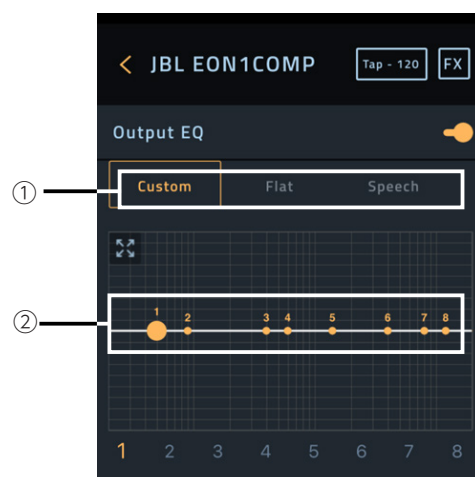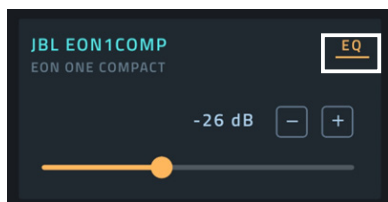

Output EQ 調整

①プリセット

- ・ Custom..... 使用環境に合わせた音色へ調整することができます。
- ・ Flat..... 全体的にフラットな設定値がプリセットされています。
- ・ Speech..... 声が聞き取りやすい設定がプリセットされています。

②グラフ


1 ～ 8 の調整したいポイントを選び、Frequency Gain Width のパラメーターの調整を行うことができます。指でスライドまたは、＋ボタンをタップして調整することが可能です。

◇TWS

TWS をタップすると Bluetooth をステレオ再生することができます。




Host と Remote を決め、それぞれタップをすると、TWS モードの設定確認が表示されますので、YES をタップしてください。

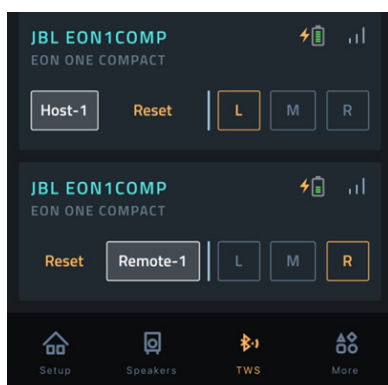



備考

Setup でペンマークからスピーカーの名前を変更することが可能です。

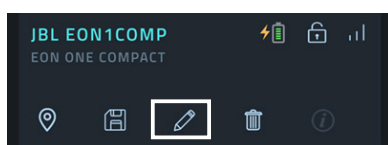

◇ More

More では、Firmware Update、Settings を行うことができます。

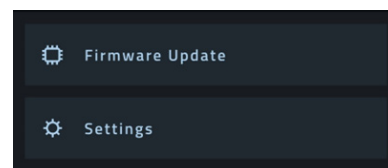



●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

<https://www.hibino.co.jp/>
E-mail: marketing@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
TEL: 03-5419-1550 FAX: 03-5419-1565
札幌オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891
名古屋オフィス
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26
TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509