


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-41dBV re 1V/Pa
最大音圧レベル	135dB SPL (パッドOFF、THD 0.5%)
等価雑音レベル	18dB SPL (パッドOFF、THD 0.5%)
パッド	0/-10/-20
ローカットフィルター	Flat/75Hz (12dB/oct)/150Hz (12dB/oct)
インピーダンス	200Ω以下
電源	ファンタム DC9~52V (48V推奨) 2mA 以下
コネクター	XLR 3ピン
寸法	Φ19×160mm
質量	約130g
付属品	マイクホルダー (SA 60) / ウィンドスクリーン (W 90) / 特性データシート / キャリングソフトケース

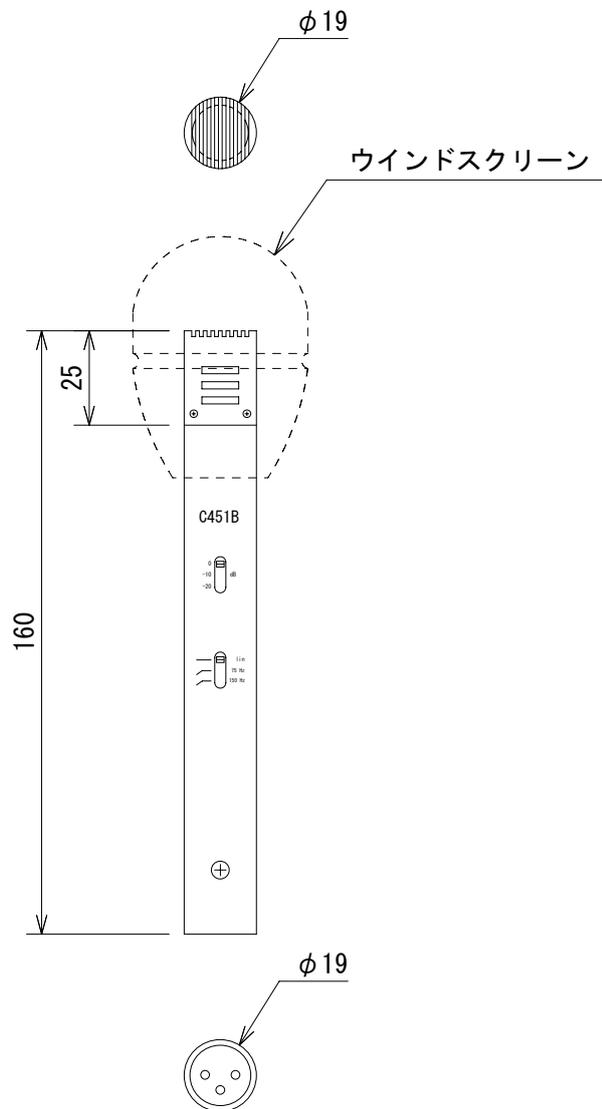

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG コンデンサー型 C451B			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'09.03.		N. Sasaki		