


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	無指向性(半球型)
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-32dBV re 1V/Pa
最大音圧レベル	130dB SPL (THD 1%)
等価雑音レベル	16dB SPL (Aウエイト)
インピーダンス	600Ω以下
電源	ファンタム DC9~52V/2mA以下
コネクター	XLR 3ピン オス
ケーブル長	マイク部470mm, プリアンプ部555mm
寸法	φ20×28mm(突起部含まず)
重量	マイク部約32g、プリアンプ部約65g
付属品	接続ケーブル(プリアンプ付、ミニプラグとXLR)

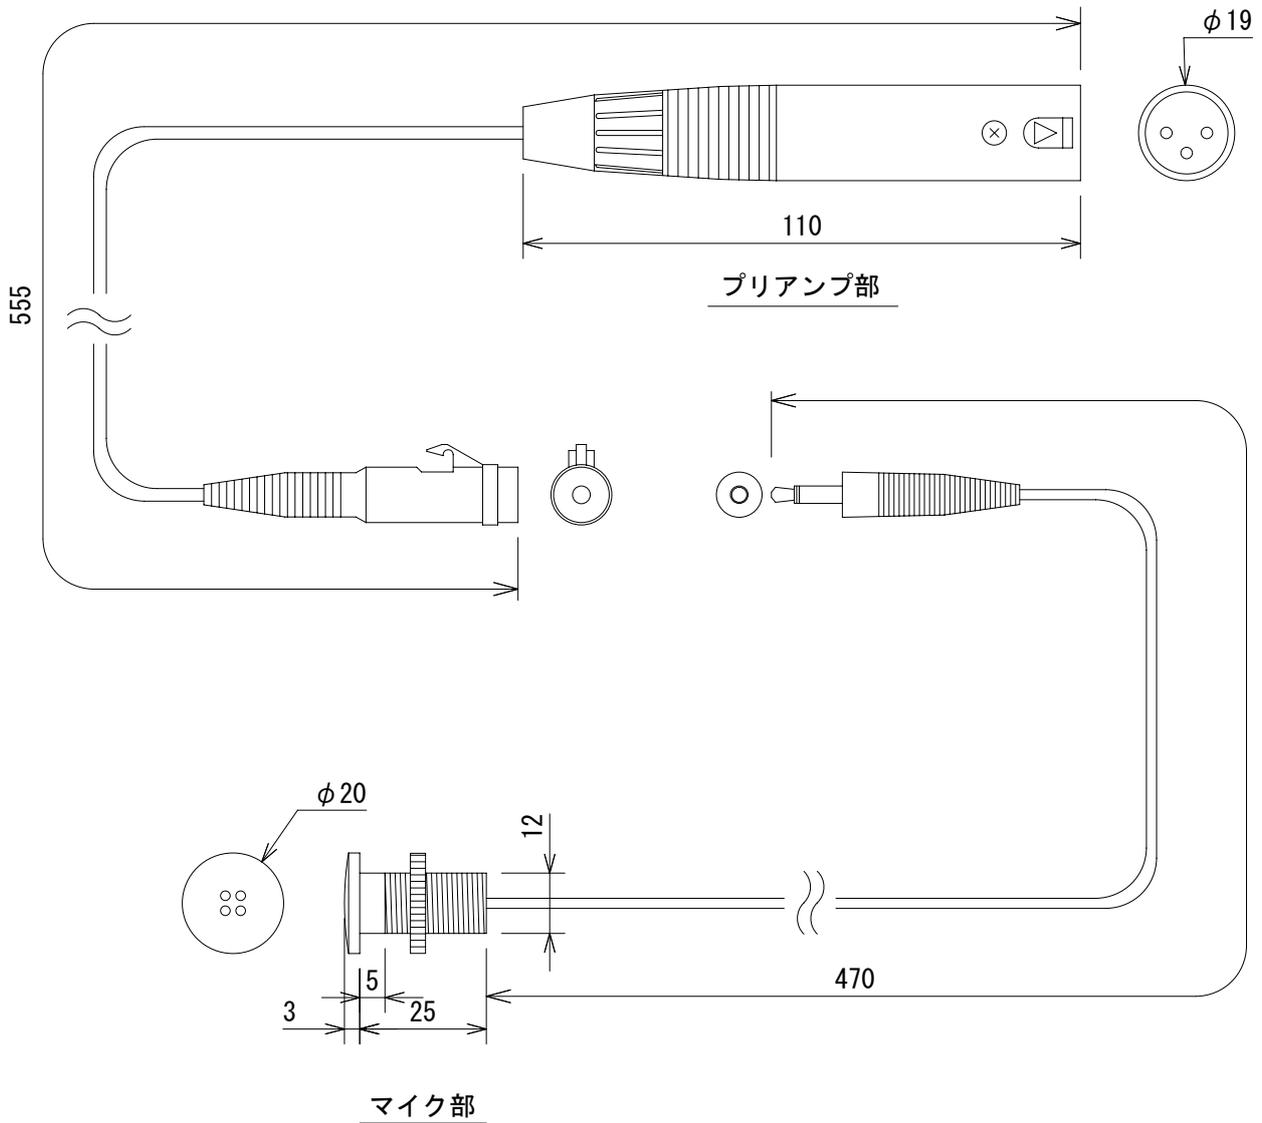

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ボタン型マイクロホン C 562 CM			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1.5	'09.09.		N. Sasaki		