
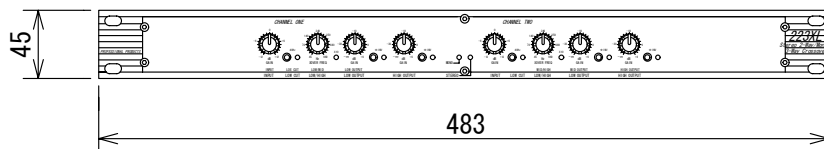
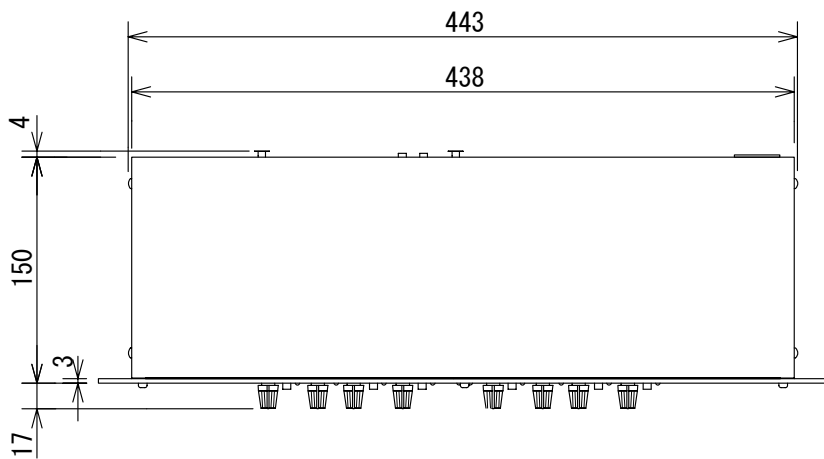


仕様

形式	ステレオ 2-Way/モノラル3-Way クロスオーバ
音声入力	端子・型式 XLR、電子バランス
	インピーダンス 50k Ω
	最大レベル +22dBu
音声出力	端子・型式 XLR、電子バランス
	インピーダンス 120 Ω
	最大レベル +20dBu
周波数特性	3Hz~90kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.004% (+4dBu, 1kHz)
ダイナミックレンジ	106dB (ウエイト無し)
クロスオーバ	形式 リンクウィッツ・ライリ、24dB/oct
	ハイパスフィルタ 40Hz, 12dB/oct
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X45X150mm (突起部含まず)、2.6Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx ステレオ 2-Way/モノラル3-Way クロスオーバ 223XL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				