

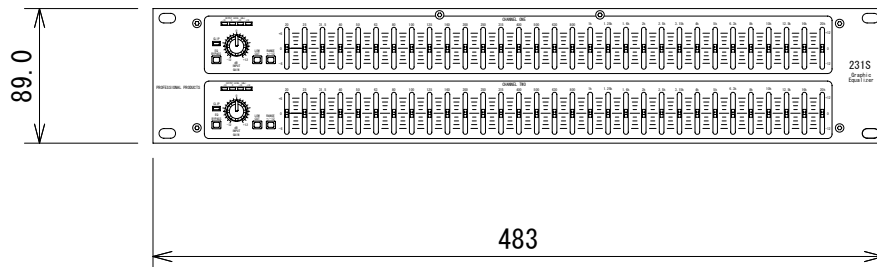
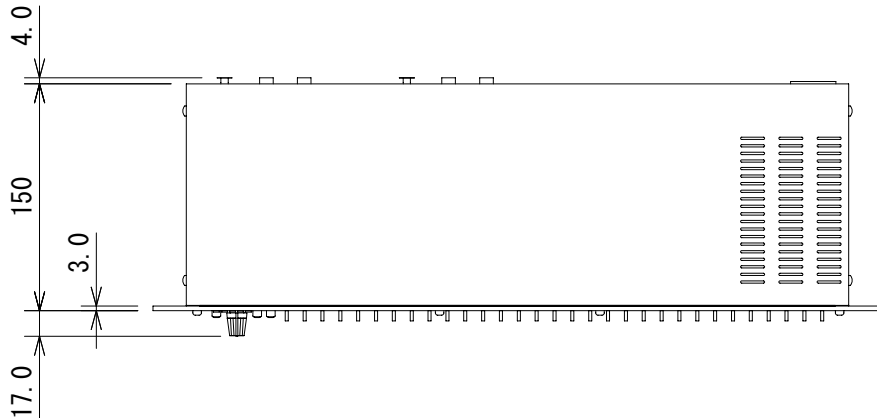


仕様

チャンネル数	2
音声入力	端子：XLR/標準フォーンジャック (3P)
	形式：電子バランス
	インピーダンス：40kΩ
	最大レベル：+21dBu
音声出力	端子：XLR/標準フォーンジャック (3P)
	形式：擬似バランス
	インピーダンス：100Ω
	最大レベル：+21dBu
周波数特性	10Hz~50kHz (+0.5/-3dB)
THD+N	0.003%
ダイナミックレンジ	112dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法 (W×H×D)	483×89×150mm (除突起部)
質量	2.8kg

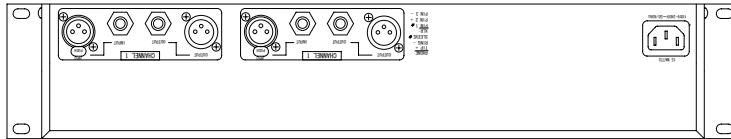

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx			
			2ch 31バンド・グラフィックイコライザー			
			231S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'12. 03.		Ootake		