


仕様

周波数レンジ(-10dB)	22Hz~
許容入力	800W (AES)
感度 (1W, 1m)	97dB SPL
最大音圧 (1m)	126dB SPL (連続)、132dB SPL (ピーク)
推奨クロスオーバー周波数	ハイパス: 20Hz (12dB/oct. 以上) ローパス: 80~150Hz (12dB/oct. 以上)
公称インピーダンス	8Ω
ドライバー構成	2242HPL (18インチ (457mm))
入力コネクタ	プッシュ端子
極性	正相
メンテナンス	スピーカーユニットは前面側で交換
寸法 (W×H×D)	650×993×452mm (除突起部)
質量	63kg

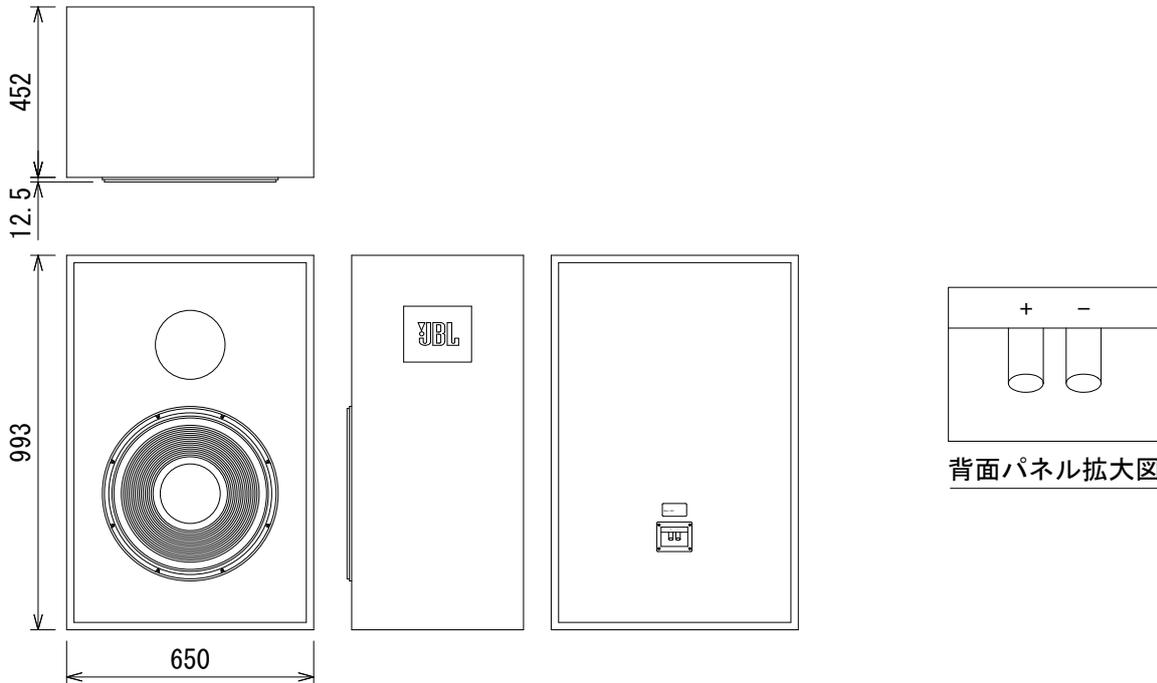

背面パネル拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL シネマ・サブウーファー 4645C			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'17. 06.		N. Sasaki		