
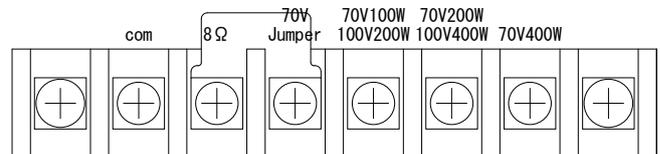



仕様

		AW266	AW295
周波数レンジ(-10dB)		40Hz~20kHz	43Hz~20kHz
カバレッジ角(水平×垂直)		60° × 60°	90° × 50° (90° 単位で回転可能)
最大音圧レベル		132dB SPL (ピーク)	
感度(1W, 1m)		98dB SPL	
公称インピーダンス		8Ω	
トランスタップ	100V	400W、200W	
	70V	400W、200W、100W	
許容入力※		500W	
ドライバー構成	LF	12インチ (305mm)	
	HF	1.5インチ (38mm)	
クロスオーバー周波数		1.1kHz	1.3kHz
入力端子		ねじ止め端子	
エンクロージャー		ガラス繊維、ライトグレー/黒(-BK)	
寸法(W×H×D)		731×408×452mm(除突起部)	
質量		23kg	
付属品		U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、フリクション・ワッシャー×4)、 スピーカー角度固定ねじ×2、パネルカバー、カバー取付ねじ×6	

※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

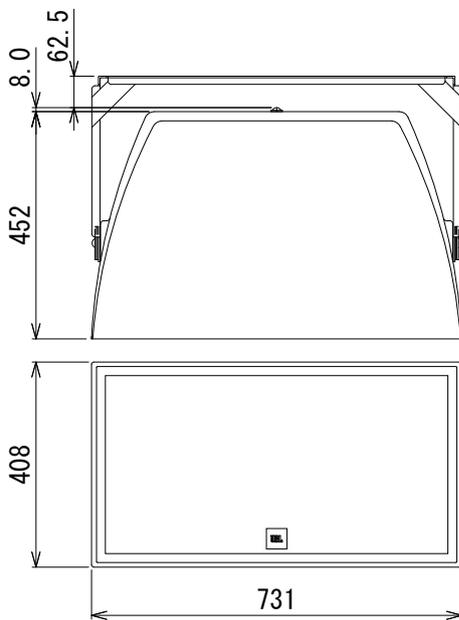

端子拡大図

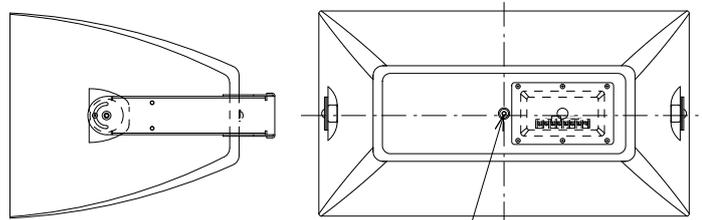

M10落下防止
ワイヤー取付穴


(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL 2-Wayフルレンジ・スピーカー AW266、AW295			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'17.03.		N. Sasaki		

仕様

寸法(W×H×D)	730×369×89mm
質量	3.7kg

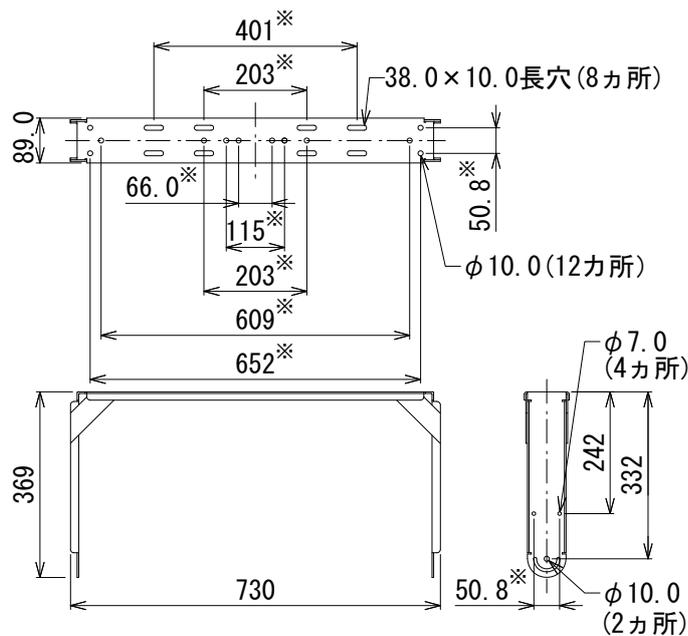

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE		TITLE				
		JBL PROFESSIONAL AW266、AW295付属品 U字金具				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'17. 03.		N. Sasaki		