




仕様

周波数レンジ(-10dB)	38~650Hz
許容入力※	1,500W(6,000Wピーク)
最大音圧(1m)	124dB SPL
ドライバー構成	6.5インチ(165mm)×6
感度(2.83V@1m)	92dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
入力端子	ねじ止め端子
エンクロージャー	ガラス入りABS樹脂、黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)	250×1,020×295mm(除突起部)
質量	20kg
付属品	連結金具

※ 2時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

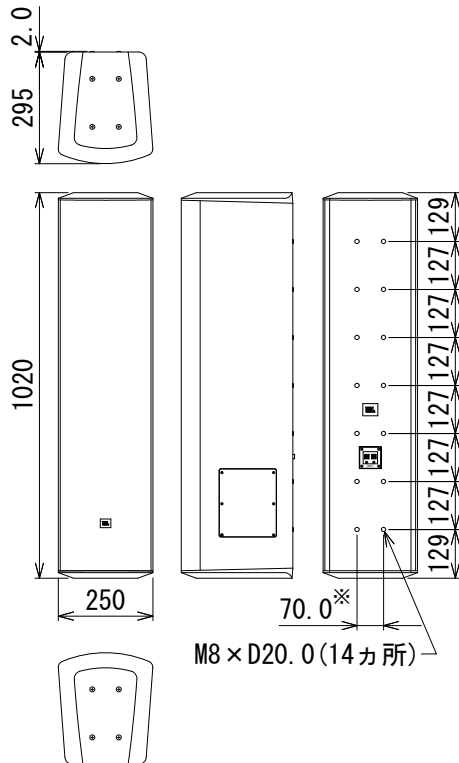

端子拡大図

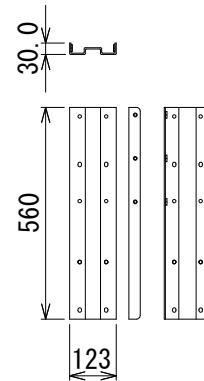

質量:2.7kg
連結金具

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL コラムスピーカー CBT 1000E			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'17.10.		N. Sasaki		