

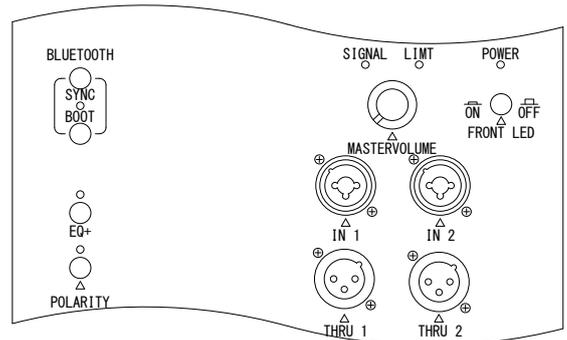


仕様

周波数レンジ(-10dB)	31~150Hz	
最大音圧レベル	134dB SPL	
ドライバー構成	618H(18インチ(460mm))	
クロスオーバー	80/100/120Hz(スイッチ切替)	
パワーアンプ	1,000W(ピーク)	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLR(3P)と標準フォーン(3P)対応の複合型端子
	インピーダンス	22kΩ(バランス)
電源	100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)	30W	
エンクロージャー	合板、Duraflex仕上げ、黒	
寸法(W×H×D)	666×573×645mm(除突起部)	
質量	36kg	
付属品	電源コード、和文取扱説明書	

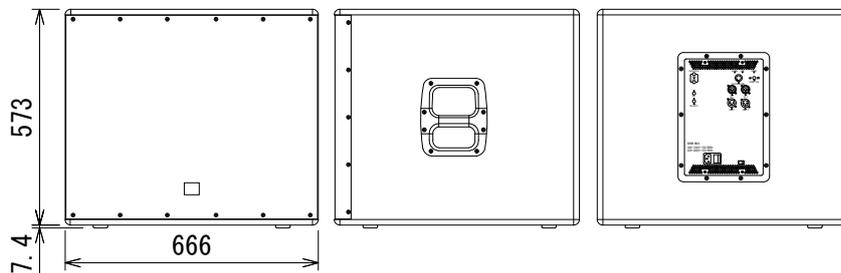

背面パネル拡大図

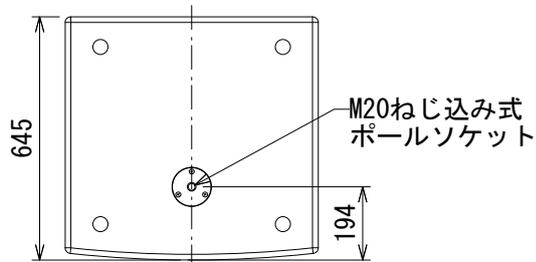

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			パワード・サブウーファー			
			EON618S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'17.06.		N. Sasaki		