



仕様

形式	2ウェイ・バイアンプ内蔵スタジオモニタ (防磁仕様)	
周波数特性 (+1/-1.5dB)	50Hz~20kHz	
低域ユニット	218F (口径 : 8インチ)	
高域ユニット	053Tis (ダイアフラム径 : 1インチ)	
入力感度 (96dB/1m)	+4dB、+8dBu、-10dBVの切替可能	
最大音圧 (@1m)	108dB SPL	
クロスオーバー	1.7kHz	
パワーアンプ出力	低域用	250W, THD+D : 0.05%以下
	高域用	120W, THD+D : 0.05%以下
外装色	Smooth dark graphite	
入力コネクタ	ノトリック複合XLR、1/4コネクタ	
電源	AC100V、50/60Hz	
寸法	332 (W) × 408 (H) × 306 (D) mm (突起部含まず)	
重量	約18kg	

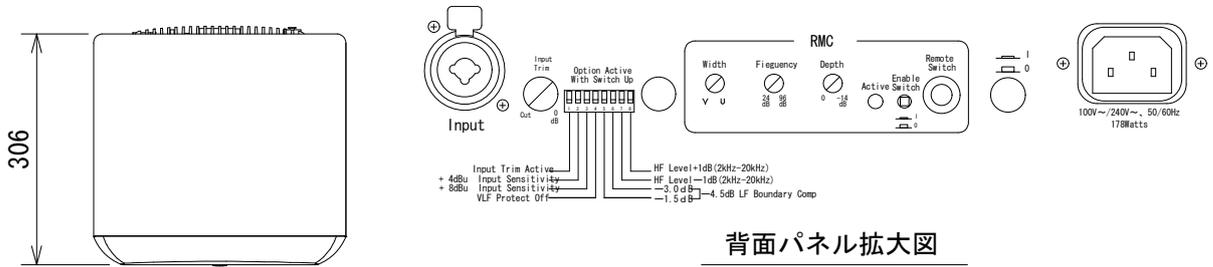

背面パネル拡大図

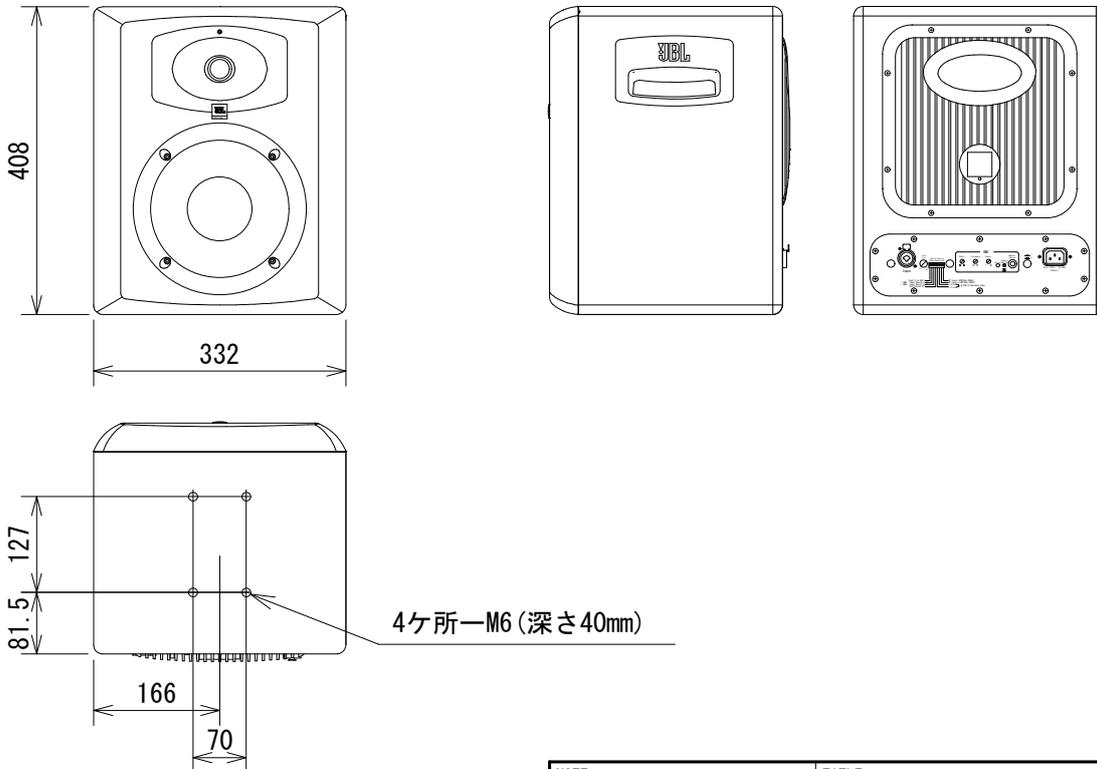

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL			
			モニタースピーカーシステム			
			LSR6328P			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'12.05.		Ohtake		