



仕様

周波数レンジ(-10dB)	49Hz~19kHz	
指向角度(-6dB)	水平	110° (300Hz~18kHz)
	垂直	アレイ構成による
最大音圧レベル	139dB	
公称インピーダンス	LF	8Ω
	MF/HF	8Ω
許容入力 ※	LF	600W
	MF/HF	390W
ドライバー構成	LF	258J(8インチ(203mm))×2
	MF	2163H(3.5インチ(89mm))×4
	HF	2423K(2インチ(51mm))×2
端子	4Pスピコン×2	
エンクロージャー	15/18mm合板、Duraflex仕上げ	
寸法(W×H×D)	761×225×375mm(除突起部)	
質量	30kg	

※ IEC シェイプドノイズ、クレストファクター6dB、100時間

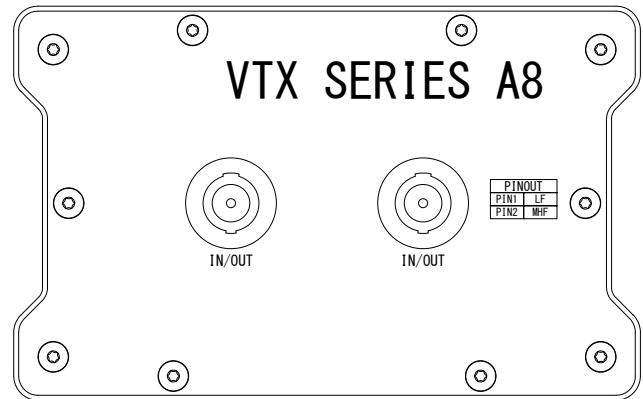

端子拡大図

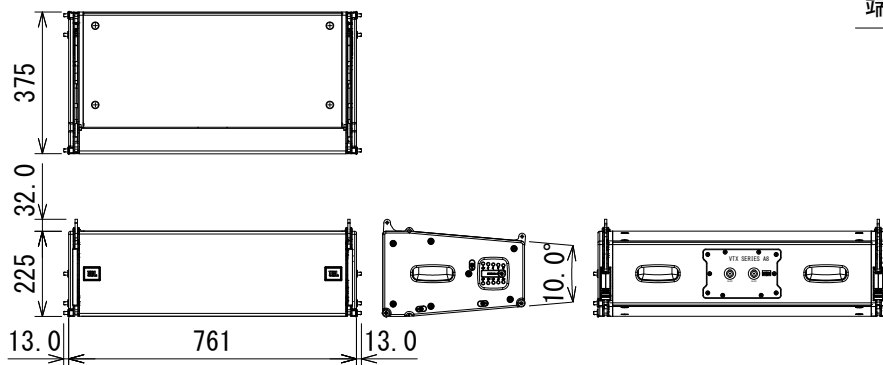

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayフルレンジ・ラインアレイ・スピーカー			
			VTX-A8			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'20.04.		N. Sasaki		